




О МОДЕЛИ ИРМА

Брюки малого объема, плотно облегающего силуэта. Пояс подкройной, расположен на 3-4 см ниже уровня талии. На передней половинке имитация гульфика, карманов с подрезным бочком. Застежка сбоку на потайную молнию. На задних половинках брюк талиевые вытачки. Длина изделия до уровня щиколотки.

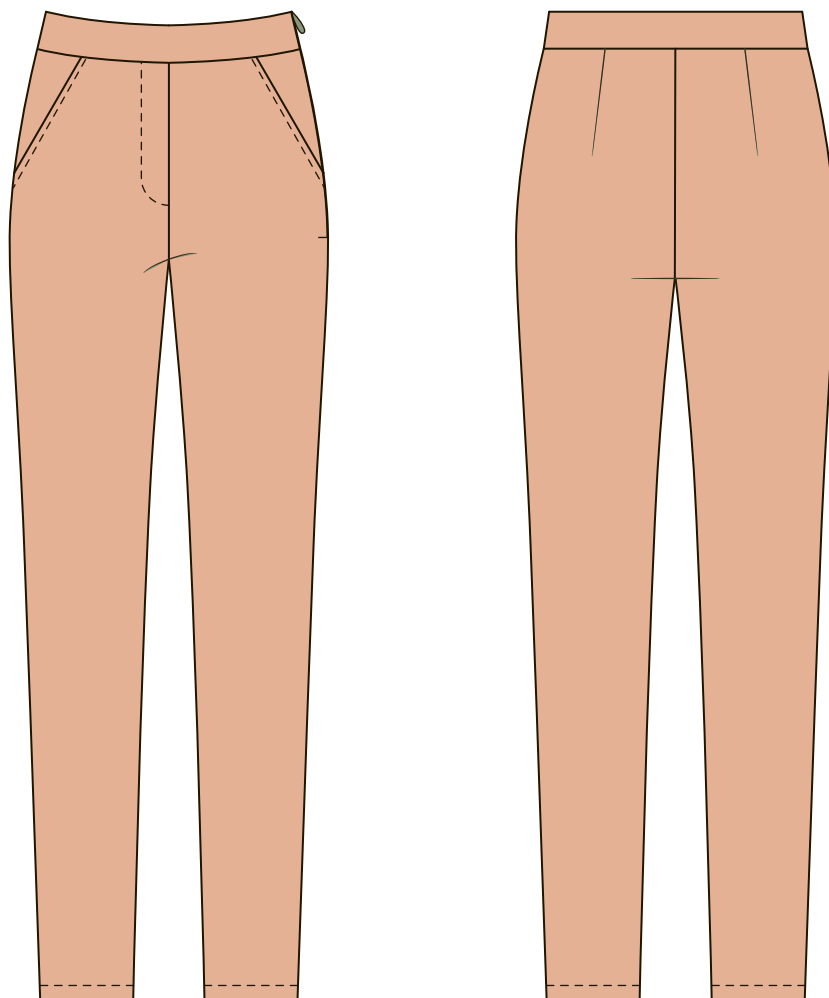

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
-3,2	-6,3; -6,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Длина изделия измеряется по боковому шву с учетом ширины пояса.

Рост, см	Длина изделия, см
1 (154-160)	97,4-99,3
2 (162-168)	101,7-103,6
3 (170-176)	105,9-107,8
4 (178-184)	110,2-112,1

Размер	Ширина по низу изделия в готовом виде, см
34-52	12,8-14,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут экокожа, замша, джерси, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, непрозрачные, максимально растяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер; хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер + полиуретан, полиэстер + эластан), полиуретан, пенополиуретан, поливинилхлорид (ПВХ) на трикотажной основе;
- рекомендуются следующие виды материалов: экокожа и экозамша на основе трикотажного полотна с полиуретановым покрытием с высокой степенью эластичности, замша с высокой степенью эластичности, плотный джерси.

Внимание! Для данной модели необходим материал с очень высокой степенью эластичности. Где под эластичностью подразумевается свойство материала не только растягиваться, но и возвращаться в прежнее состояние.

Изделие на фото выполнено из экокожи. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, сильно-растяжимый. По составу из смешанных волокон: полиэстер с полиуретановым покрытием.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры

Рост, см	Размер 34-40	Размер 42	Размер 44	Размер 46	Размер 48	Размер 50	Размер 52
1 (154-160)	1,09	1,28	1,3	1,35	1,4	1,45	1,74
2 (162-168)	1,13	1,32	1,36	1,4	1,46	1,54	1,84
3 (170-176)	1,17	1,37	1,41	1,47	1,51	1,59	1,91
4 (178-184)	1,21	1,42	1,47	1,51	1,58	1,65	1,99


ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,5 м.
3. Косая клеевая кромка – 1 м (длина измеряется по лекалам).
4. Потайная молния длиной 25-30 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).
6. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдо-оверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с тефлоновым покрытием либо шагающая лапка;
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.

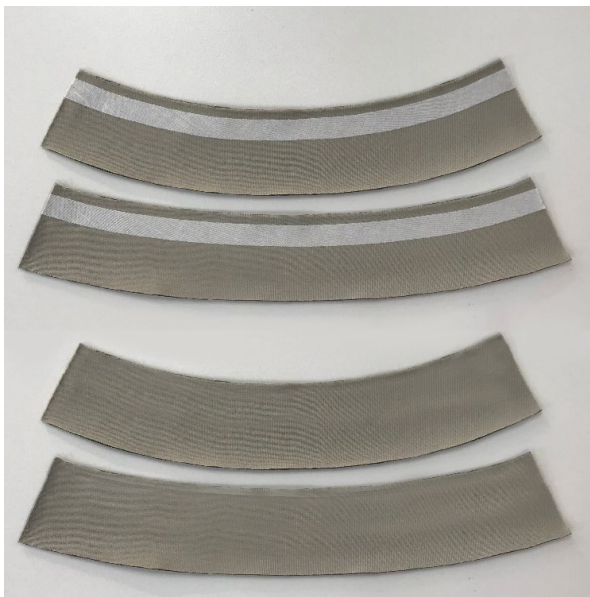

Продублировать полностью детали брюк:

- пояс передней половинки – 2 детали;
- пояс задней половинки – 2 детали.

Продублировать частично:

- линия перегиба гульфика;
- участки припуска в месте окончания молнии.

Продублировать дополнительно:

- верхний срез детали нижнего (внутреннего) пояса задней половинки;
- верхний срез детали нижнего (внутреннего) пояса передней половинки.

Детали дублируются косой клеевой кромкой шириной 1 см, длиной, равной длине дублируемого участка.

Кромка приклеивается на расстоянии 0,8 см от срезов.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Особенности работы с экокожей!

- Скалывать детали булавками вдоль шва стачивания, не доходя до него 0,2 см.
- Сметывать детали тонкой бисерной иглой с шелковой нитью, для того чтобы не оставались следы от проколов.
- Стачивать детали из экокожи с помощью шагающей или тефлоновой лапок для швейной машинки.
- Длина стежка при стачивании – 0,3 см.
- Длина стежка отделочной строчки – 0,4 см.
- Тепловую обработку (далее – ТО) изделия проводить с использованием двойного проутюжильника и утюга без пара.

1-я примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия из основного материала (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя).

Как? После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем сметать вытачки, провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (соединить бочок с передними половинками брюк, соединить боковые и шаговые швы, шов сидения, пояс). Заметать низ изделия.

Примерка проводится с целью проверки:

- баланса изделия – вертикальность боковых швов;
- линии талии;
- линии сидения;
- объема и длины изделия.