



О МОДЕЛИ МАРГО

Выкройка платья из экокожи малого объема, приталенного силуэта, отрезное по линии талии. Верхняя часть переда платья с рельефными швами и отрезными чашечками. Верхний край лифа фигурный. В среднем шве спинки застежка на металлическую молнию и разрез. Платье без рукавов на широких бретелях. Нижняя часть платья слегка заужена книзу. По верхнему краю платья, фигурному подрезу лифа, вдоль молнии, проложены отделочные строчки. Платье на отлетней подкладке. Длина платья миди.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
3	5	5,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке, см
1 (154-160)	74,5
2 (162-168)	77,5
3 (170-176)	80,5
4 (178-184)	83,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, малорастяжимые, хорошо держащие форму;
- по составу верхний слой материала может быть из полиуретана, пенополиуретана, поливинилхлорида;
- по волокнистому составу основа материала может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: экокожа, экозамша на тканевой или замшевой основе, натуральная кожа.

Платье на фото выполнено из экокожи. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 45% полиуретан + 55% вискоза. Плотность 360 г/м².

Подкладка 100% вискоза. Плотность 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход материала, метры
1 (154-160)	1,2
2 (162-168)	1,25
3 (170-176)	1,3
4 (178-184)	1,35

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход материала, метры
1 (154-160)	0,7
2 (162-168)	0,75
3 (170-176)	0,8
4 (178-184)	0,85

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе плотностью 50 г/м² при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,5 м.

4. Клеевая паутинка шириной 1 см – 5,5 м.

5. Клеевая паутинка шириной 3 см – 1 м.

6. Клеевая кромка по косой шириной 1 см – 3,5 м.

7. Молния металлическая длиной 35 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

9. Нитки для отделочной строчки, например Madeira № 35 (1 катушка на швейную машинку).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания молнии (однорожковая);
- лапка на швейную машинку с тефлоновым покрытием (по желанию).



Продублировать полностью детали:

- верхняя часть чашки – 2 детали;
- нижняя часть чашки – 2 детали;
- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- бочок переда – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- бочок спинки – 2 детали;
- бретель – 2 детали.


Продублировать частично:

- припуски средних срезов спинки (под молнию), заходя за рассечку 1 см – 2 детали;
- припуски средних срезов спинки (под разрез), заходя за рассечку 1 см – 2 детали.



Проклеить нитепрошивной косой кромкой:

- верхние срезы верхней чашки – 2 детали;
- верхние и нижние срезы центральной части переда – 1 деталь;
- верхние и нижние срезы бочка переда – 2 детали;
- верхние и нижние срезы центральной части спинки – 2 детали;
- верхние и нижние срезы бочка спинки – 2 детали;
- нижний срез детали нижней части переда – 1 деталь;
- нижние срезы нижней части спинки – 2 детали.

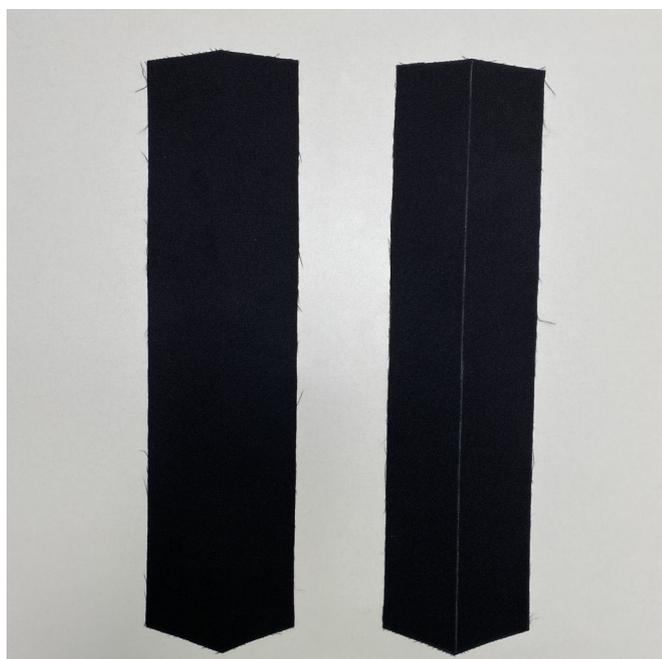

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Долевая нить на деталях дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).