




О МОДЕЛИ БЕАТРИС

Топ-бюстье малого объема, прилегающего силуэта. У топа отрезная чашка, состоящая из трех деталей. Перед изделия состоит из центральной и боковой части. По всем швам изделия проложены отделочные строчки. В бретели топа вставлена эластичная тесьма (резинка). Топ на подкладке. Застежка топа на бельевые крючки и петли.

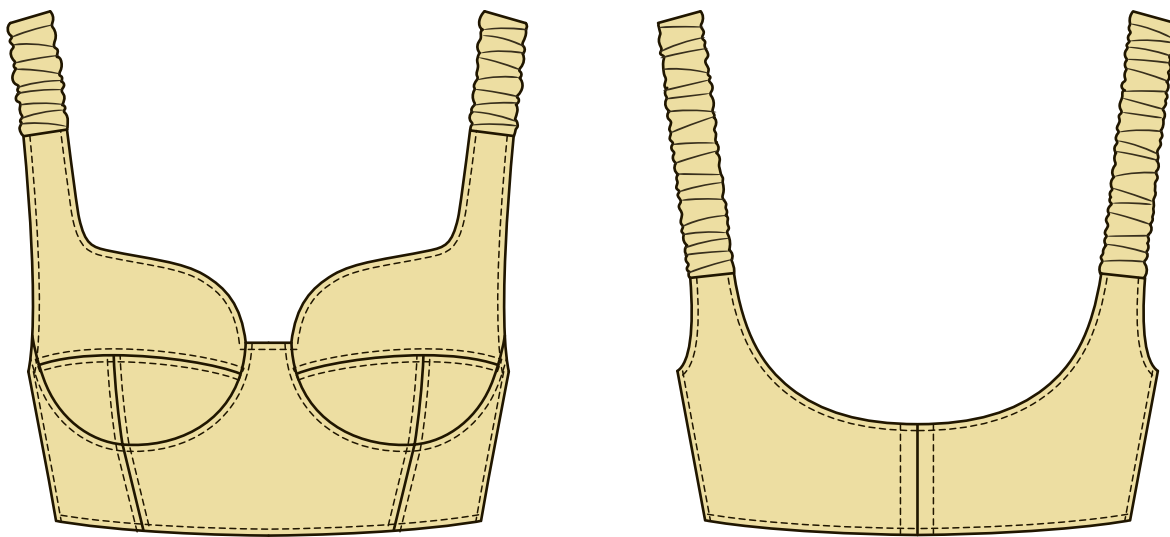

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см
2,7-3,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива топа подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности и плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, формодержачие;
- по волокнистому составу экокожа может быть полиуретан, пенополиуретан, поливинилхлорид (ПВХ) на тканевой основе;
- материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок); смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: экокожа и экозамша на тканевой основе, плотный деним, плотная костюмная ткань.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Топ на фото выполнен из формодержачей экокожи с полиуретановым покрытием на тканевой, малорастяжимой основе средней плотности. Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-46
1 (154-160)	0,3	0,35
2 (162-168)	0,3	0,35
3 (170-176)	0,3	0,35
4 (178-184)	0,3	0,35

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для размеров 34-40 – 0,2 м, для размеров 42-46 – 0,25 м.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин на тканевой основе при ширине 140 см для размеров 34-40 – 0,2 м, для размеров 42-46 – 0,25 м.

4. Застежка: бельевые крючки с петлями шириной 7,5 см – 1 шт.

5. Эластичная тесьма (резинка) шириной 2,5 см – 52-60 см (в зависимости от размера). Длина указана на лекалах.

6. Долевая, нитепрошивная, клеевая кромка шириной 1 см – 2,5-3 м (в зависимости от размера).

7. Нитки в тон материала – 1 катушка.

8. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку однорожковая (по желанию);
- шагающая лапка на швейную машинку (по желанию);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).



Продублировать полностью все детали изделия, за исключением деталей бретелей.

Детали из дублирина должны не доходить до срезов деталей на 8 мм.

Дополнительно прокладывается долевая клеевая кромка шириной 1 см:

- по верхнему, нижнему срезу и срезу проймы детали верхней части чашки;
- по верхнему срезу деталей центральной, боковой части переда и верхнему срезу детали спинки.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Основные рекомендации при работе с экокожей.

- Скалывать детали булавками только вдоль шва стачивания, не доходя до него 2 мм.
- Сметывать тонкой бисерной иглой с шелковой нитью для того, чтобы не оставались следы.
- Стачивание деталей из экокожи производить с помощью шагающей или тефлоновой лапки.
- Длина стежка при стачивании – 3 мм.
- Длина стежка отделочной строчки – 4 мм.
- При утюжке изделия использовать проутюжильник и утюг без пара.