




О МОДЕЛИ ДЖУС

Платье приталенного силуэта на бретелях. Отрезное по линии талии. Длина изделия выше колена. Линию силуэта создают рельефные швы. По переду верхняя вытачка переведена в линию середины переда, под грудью фигурный подрез, рельефные швы, на нижней части переда – объемный карман, переходящий на спинку. Спинка со средним швом и рельефными швами, на нижней части спинки фигурный подрез. Объемный карман переда заканчивается в рельефном шве. В среднем шве спинки потайная застежка-молния. Отделочные строчки: по верхнему срезу изделия; по линии входа в карман; по низу изделия. Дополнительно строчками закреплены припуски швов по всем конструктивным линиям изделия.

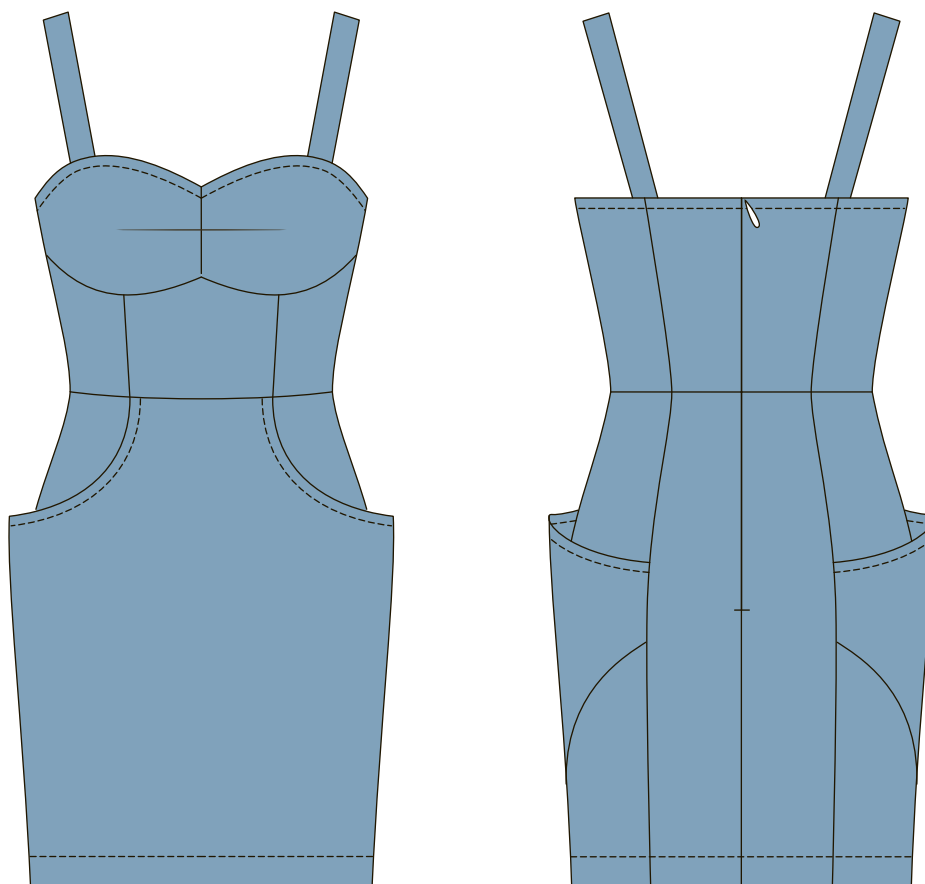

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
3	2,5	8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Размер	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	34-40	45
	42-48	44
2 (162-168)	34-40	49
	42-48	48
3 (170-176)	34-40	53
	42-48	52
4 (178-184)	34-40	57
	42-48	56

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами: средней плотностью; держащие форму; не рыхлые.

Внимание! Не подходят: материалы с купонным рисунком; материалы с ворсом (бархат); сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно); тонкие прозрачные материалы (шифон, органза).

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные: хлопок, сатин, деним;
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): хлопок + полиэстер;
- синтетические: полиэстер.

На фото изделие выполнено из хлопка с рисунком в мелкую полоску.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см без учета направления рисунка, м:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40	Размер 42	Размер 44	Размер 46-48
1 (154-160)	1,15	1,25	1,30	1,35	1,50
2 (162-168)	1,20	1,25	1,35	1,40	1,55
3 (170-176)	1,25	1,30	1,35	1,40	1,60
4 (178-184)	1,30	1,40	1,40	1,45	1,65

2. Основной материал при ширине 140 см с учетом рисунка-полоски, м:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40	Размер 42	Размер 44	Размер 46-48
1 (154-160)	1,15	1,35	1,40	1,45	1,55
2 (162-168)	1,20	1,35	1,45	1,50	1,65
3 (170-176)	1,25	1,40	1,45	1,50	1,70
4 (178-184)	1,30	1,50	1,50	1,55	1,75

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин тонкий при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,5 м.

4. Потайная молния в тон материала длиной 45-55 см (рост 1-4) – 1 шт.


5. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок и 1 катушка на машинку.

Платье с небольшими прибавками к объему груди, талии, конструктивными линиями верхней части переда, поэтому желательно перед раскроем изделия из основного материала собрать и отмерить макет из бязи. При примерке макета необходимо проверить:

- баланс изделия – вертикальность боковых швов;
- линии середины спинки и переда – они не должны вздергиваться, не должно быть боковых заломов;
- форму верхней отрезной части переда;
- линию талии – она должна располагаться горизонтально;
- длину лямок;
- объем и длину изделия.

После этого можно приступать к раскрою платья.

В процессе сборки платья необходимо провести еще одну примерку изделия из основного материала для окончательного уточнения всех деталей.

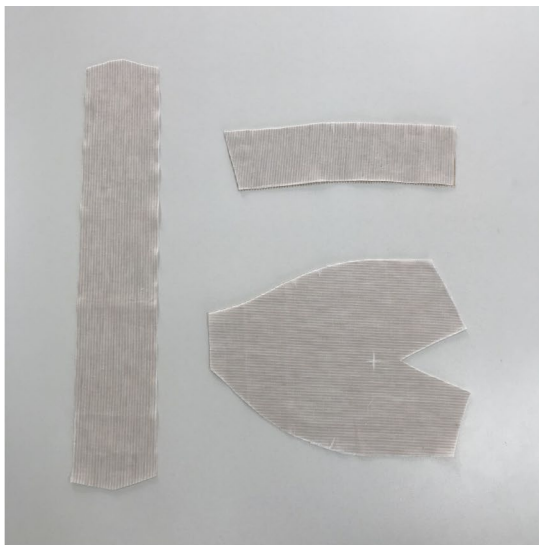

Полностью продублировать детали платья:

- верхнюю отрезную часть переда – 2 детали;
- обтачку спинки – 2 детали;
- бретель – 2 детали.



Полоской дублерина шириной 1 см дополнительно продублировать:

- детали верхней отрезной части переда (2 проклеенные детали) на 0,8 см от верхнего среза;