




О МОДЕЛИ КЭМЕРОН

Выкройка юбки умеренного объема, прямого силуэта. Передние полотнища юбки и кокетки асимметричны. На переднем полотнище карманы с отрезным бочком, фигурный средний шов с обработанной застежкой-гульфик и разрезом в нижней части шва. На заднем полотнище притачные кокетки, средний шов и накладные карманы. Пояс отрезной, притачной, с пришивными шлевками. Застежка пояса на обметанную петлю и пуговицу. По поясу, шлевкам, кокеткам, карманам, средним швам, линии гульфика, а также разрезу и низу изделия проложены строчки отделочными нитками. Длина юбки миди.

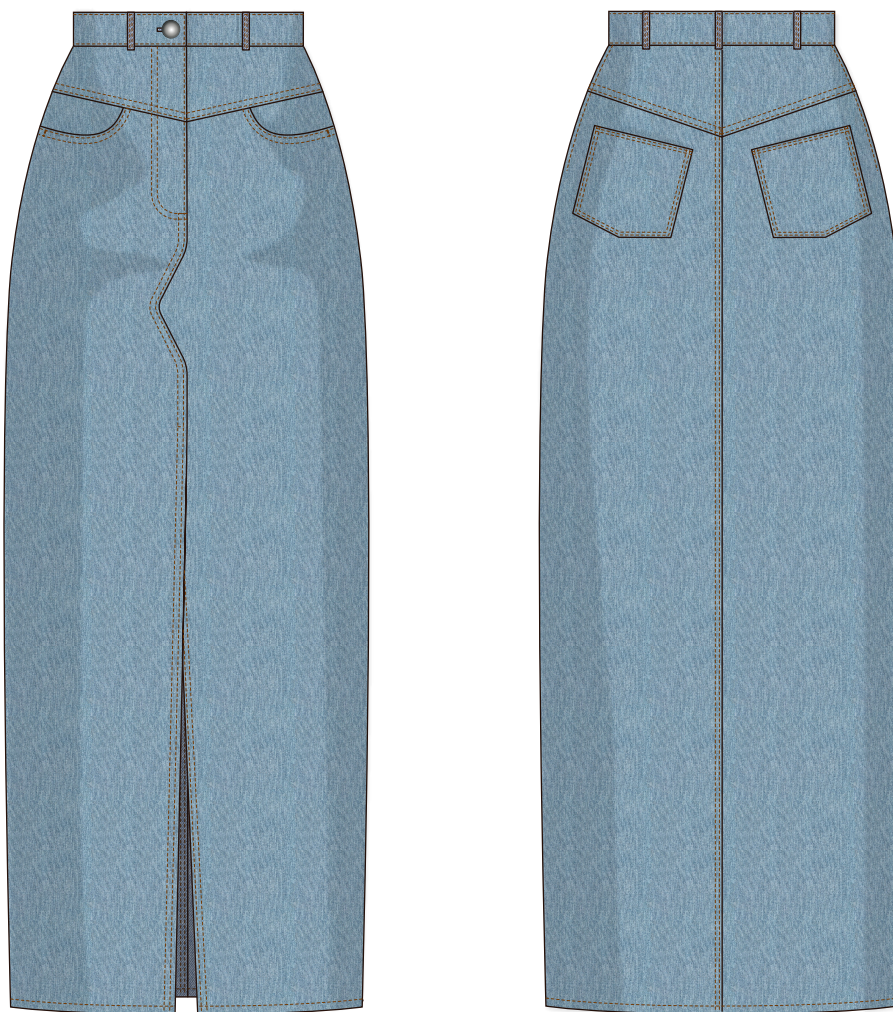

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
3-4	2,5-3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия с шириной пояса, см
1 (154-160)	94
2 (162-168)	98
3 (170-176)	102
4 (178-184)	106

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, нерастяжимые, хорошо держащие форму;
- по составу материал может быть из хлопка, поливинилхлорида;
- по волокнистому составу основа материала может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: джинсовый, вельвет, экокожа, экозамша на тканевой или замшевой основе, натуральная кожа.

Юбка на фото выполнена из джинсовой ткани. Материал умеренно плотный, малорастяжимый. По составу: 100% хлопок. Плотность 400 г/м².

Подкладка 100% хлопок. Плотность 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38	40-46	48-52
1 (154-160)	1	1,1	1,15	1,7
2 (162-168)	1,05	1,15	1,2	1,75
3 (170-176)	1,1	1,2	1,25	1,85
4 (178-184)	1,15	1,25	1,3	1,9

Основной материал при ширине 150 см, метры:

Рост, см	Размер			
	34-40	42	44-50	52
1 (154-160)	1	1,1	1,15	1,2
2 (162-168)	1,05	1,15	1,2	1,2
3 (170-176)	1,1	1,2	1,25	1,25
4 (178-184)	1,15	1,25	1,3	1,3

2. Подкладочный материал при ширине 140 см – 0,3 м.

3. Дублерин при ширине 140 см, плотностью 50 г/м², метры:

Размер	34	36	38	40	42-44	46	48	50	52
Длина, м	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1,05	1,1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Клеевая кромка по косой шириной 1 см – 45 см.

5. Кромка клеевая по долевой шириной 1 см – 41 см.

6. Молния металлическая длиной 25 см для всех размеров и ростов – 1 шт.


7. Верхние ограничители для металлической молнии – 2 шт. (если требуется укоротить молнию).

8. Пуговица пробивная, металлическая на ножке диаметром 2 см – 1 шт.

9. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

10. Нитки для отделочной строчки, например Madeira № 35 (1 катушка на швейную машинку).

Изготовление юбки рекомендуется выполнять после пошива макета. Если вы не отшивали макет изделия, то рекомендуем сделать дополнительные припуски по боковым швам 1-1,5 см, аналогично прибавить к длине пояса и обязательно провести примерку юбки.

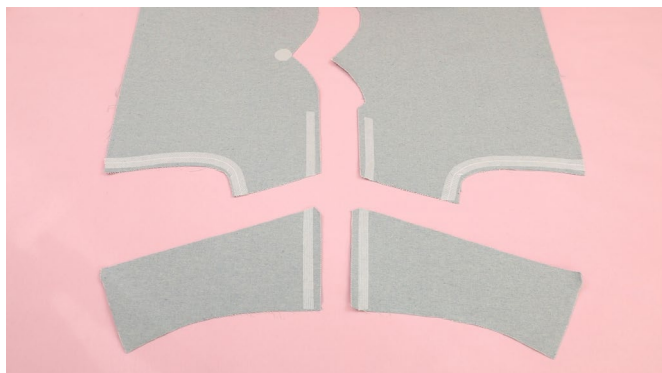

Продублировать полностью детали:

- гульфик – 1 деталь;
- пояс – 1 деталь.

Продублировать частично:

- откосок – 1 деталь;
- припуски срезов разреза на деталях переднего полотнища – 2 детали;
- верхние срезы накладных карманов – 2 детали;
- участок фигурного среза на детали правого переднего полотнища – 1 деталь.




Проклеить нитепрошивной косой кромкой:


- срезы входа в карман на деталях переднего полотнища – 2 детали.

Проклеить нитепрошивной кромкой по долевой:

- припуски средних срезов переднего полотнища (под молнию) – 2 детали;
- припуски средних срезов кокеток передних полотнищ – 2 детали.

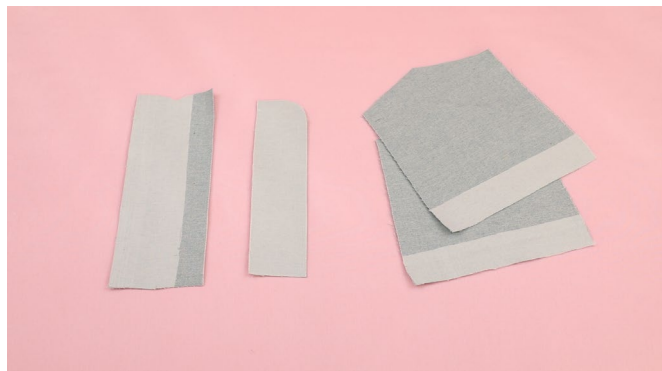

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

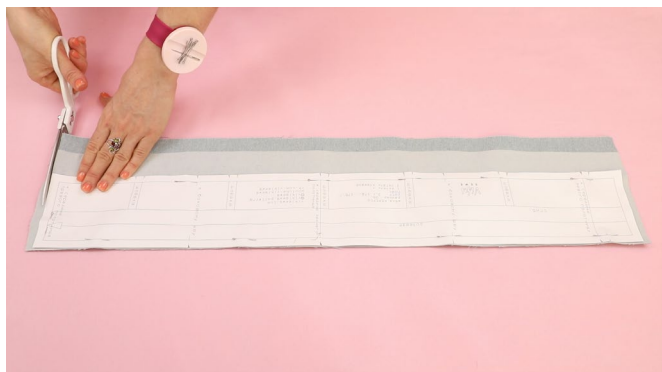

Долевая нить на деталях дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали дублирина (клеевой кромки) и приутюжьте.