


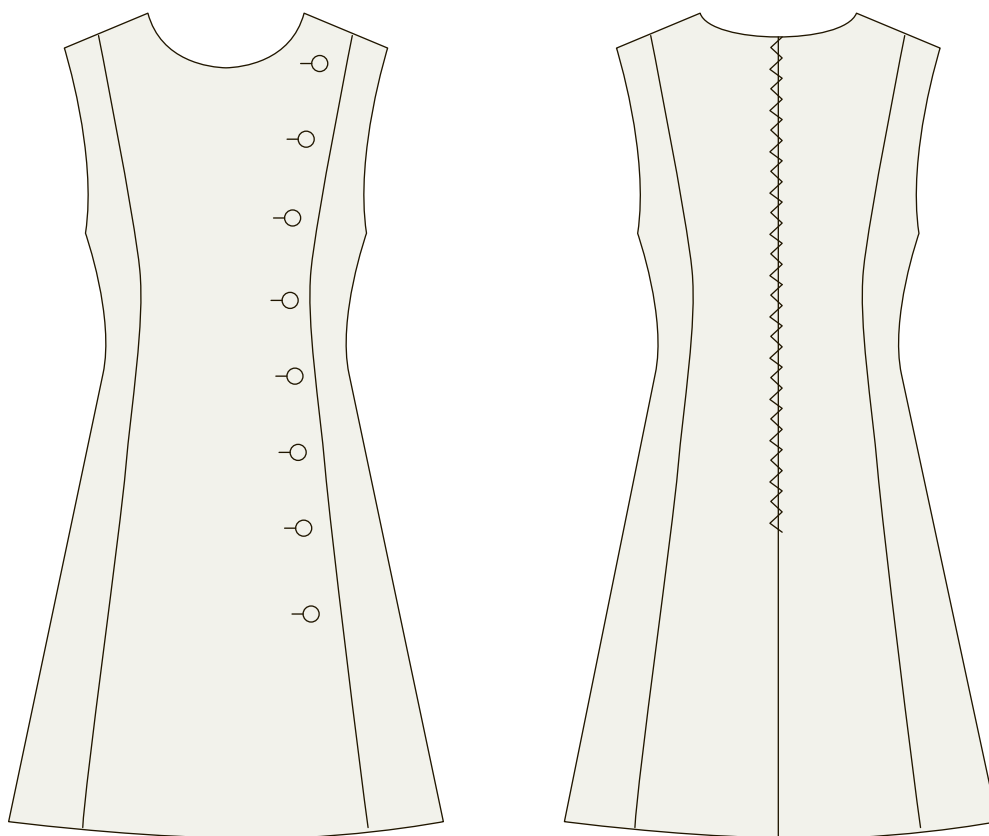

О МОДЕЛИ ВИТА

Платье малого объема, приталенного силуэта со слегка расклешенной юбкой. Без рукавов. Силуэт платья по спинке и полочке создается за счет рельефов. По полочке смещенная имитация застежки оформлена декоративными нефункциональными пуговицами. Длина платья выше колена. По линии полузаноса на полочке расположена шлица. Вырез горловины округлый. На спинке в среднем шве располагается потайная молния. Платье на подкладке.

ВАЖНО! Модель платья можно упростить, исключив несколько сложных узлов, за счет чего технология пошива будет доступна даже новичкам. ***

*** - Для изучения упрощенной технологии скачайте в личном кабинете файл «Упрощенная модель».



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
4	5	12

ДЛИНА ПЛАТЬЯ

Рост, см	Длина платья, см
1 (154-160)	79
2 (162-168)	83
3 (170-176)	87
4 (178-184)	91

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут ткани костюмной и платьевой группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- средней плотностью, мягкостью, не просвечиваться, достаточно тонкие. Как эластичные, так и неэластичные;
- по волокнистому составу ткань может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + полиэстер, вискоза + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды тканей: платьевая шерсть, платьевый креп, платьевая вискоза, тонкий вельвет, тонкие костюмные ткани.

В качестве подкладки рекомендуется подкладочная ткань из синтетических (вискоза) или смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) волокон.

Платье на фото было выполнено из платьевой ткани. По составу – шерсть + полиэстер. Ткань умеренно плотная, мягкая. В качестве подкладки использовалась подкладочная ткань из 100% вискозы.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	1,7
2 (162-168)	1,8
3 (170-176)	1,9
4 (178-184)	2,0

2. Подкладочный материал при ширине ткани 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	1,7
2 (162-168)	1,8
3 (170-176)	1,9
4 (178-184)	2,0

3. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 1 м.

4. Пуговицы диаметром 2 см – 8 шт.

5. Потайная молния длиной 60 см и более – 1 шт.

6. Нитки в тон ткани – 1 катушка на швейную машинку + 4 на оверлок.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка с ограничителем для швейной машинки;
- лапка для обметывания петель для швейной машинки;
- лапка для втачивания молнии для швейной машинки.



Продублировать детали кроя платья.

Продублировать полностью:

- обтачка переда – 1 деталь;
- обтачка горловины спинки – 2 детали.

Продублировать частично:

- припуски на обработку застежки-молнии в среднем шве спинки;
- участок рядом с припусками на обработку горловины спинки;
- участок рядом с припусками на обработку проймы боковой части спинки.

Припуски под молнию дублируются полосками, выкроенными из дублирина по долевой нити (то есть долевая нить проходит вдоль длинной стороны полосок), шириной 1,5 см.

Участки рядом с припусками дублируются полосками, выкроенными из дублирина по долевой нити (то есть долевая нить проходит вдоль длинной стороны полосок), шириной 1 см. В данном случае полоска из дублирина прокладывается на расстоянии 0,7 см от края среза.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.




Частично продублировать:

- смещенный полужанос левой боковой части переда по лекалам;
- участок рядом с припусками горловины переда;
- участок рядом с проймой левой боковой части переда;
- участок рядом с проймой правой боковой части переда.

Участки рядом с припусками дублируются полосками, выкроенными из дублирина по долевой нити (то есть долевая нить проходит вдоль длинной стороны полосок), шириной 1 см. В данном случае полоска из дублирина прокладывается на расстоянии 0,7 см от края среза.

Перенести с выкройки на деталь левой боковой части переда линию полужаноса. Проложить по перенесенной линии контрастными нитками ручные стежки, как показано на фото.

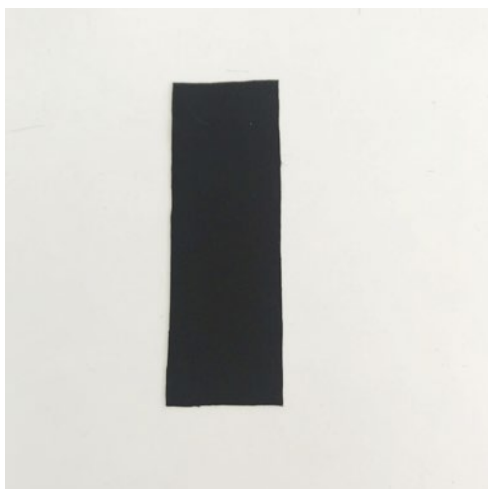

Полностью продублировать деталь обтачки шлицы – 1 шт.