

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

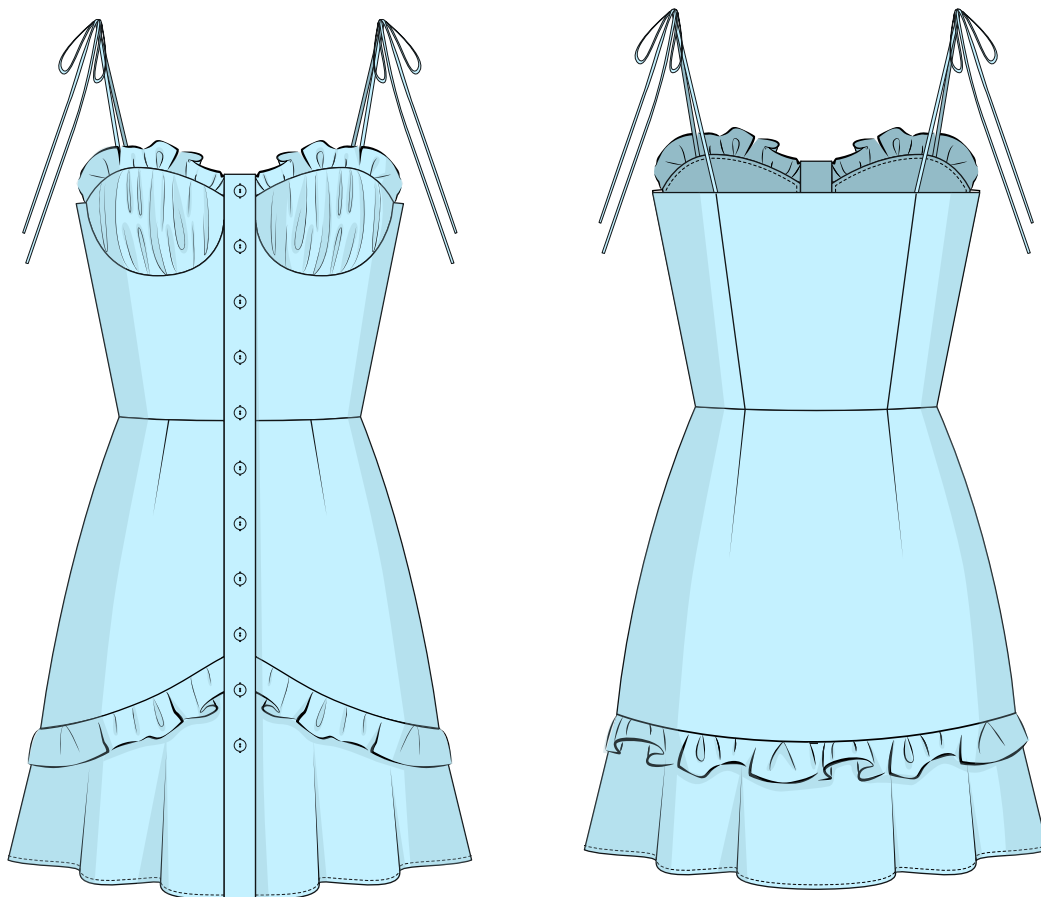

О МОДЕЛИ ПЕРИС

Выкройка платья малого объема, приталенного силуэта. Отрезное по линии талии. На детали спинки рельефы, переходящие в вытачки. На детали нижней части переда вытачки. Вырез горловины фигурной формы, по переду оформлен оборкой. Лиф платья на завязывающихся бретелях, оформлен чашками с драпировкой. По низу юбки оборка и волан. Застежка платья центральная, на планку с прорезными петлями и пуговицами. Длина платья выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (условно), см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
0	4-4,5	4-4,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия от талии с воланом, см
1 (154-160)	39,6
2 (162-168)	42,6
3 (170-176)	45,6
4 (178-184)	48,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных волокон (хлопок + эластан, лен + шелк, хлопок + вискоза и пр.);
- рекомендуются следующие виды материалов: муслин, лен, поплин, сатин, сорочечный хлопок.

Внимание! Не рекомендуются плотные формодержащие материалы.

Платье на фото выполнено из муслина. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% хлопок. Плотность 125 г/м².

Плотность дублерина 30 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 130 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,1	1,15	1,25	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55
2 (162-168)	1,1	1,15	1,25	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,55
3 (170-176)	1,15	1,2	1,3	1,3	1,35	1,45	1,45	1,55	1,55	1,6
4 (178-184)	1,2	1,2	1,35	1,35	1,4	1,5	1,5	1,55	1,6	1,65

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34	36	38	40	42-44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,05	1,1	1,1	1,15	1,25	1,3	1,4	1,45	1,5
2 (162-168)	1,05	1,1	1,15	1,15	1,25	1,3	1,4	1,45	1,5
3 (170-176)	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,45	1,5	1,55
4 (178-184)	1,15	1,15	1,2	1,25	1,35	1,35	1,5	1,55	1,6

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см:

Рост, см	Размер	
	34-38	40-52
1 (154-160)	0,65	0,65
2 (162-168)	0,7	0,7
3 (170-176)	0,7	0,75
4 (178-184)	0,75	0,75

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Кромка клеевая косая нитепрошивная для всех размеров и ростов – 2,7 м.

4. Пуговица диаметром 0,7-1 см – 11 шт.

5. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Продублировать полностью детали изделия:

- центральная часть чашки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали;
- планка – 4 детали;
- обтачка – 1 деталь со сгибом.

Продублировать косой нитепрошивной кромкой детали изделия:

- вдоль верхнего припуска на детали обтачки – 1 деталь со сгибом;
- вдоль талиевого среза на детали боковой части спинки – 2 детали;
- вдоль талиевого среза на детали центральной части спинки – 1 деталь со сгибом;
- вдоль талиевого среза на детали полочки – 2 детали;
- вдоль верхнего и нижнего припуска на детали центральной части чашки – 2 детали;
- вдоль верхнего и нижнего припуска на детали боковой части чашки – 2 детали.

Проложить стабилизирующие строчки:

- вдоль верхнего фигурного среза на детали полочки – 2 детали.

Стабилизирующую строчку проложить на расстоянии 8 мм от среза, длина стежка 3 мм.

Разложить деталь по срезу на лекала и проверить, не деформировался ли срез. При необходимости подтянуть стабилизирующую строчку и привести длину в соответствии с лекалами.