

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

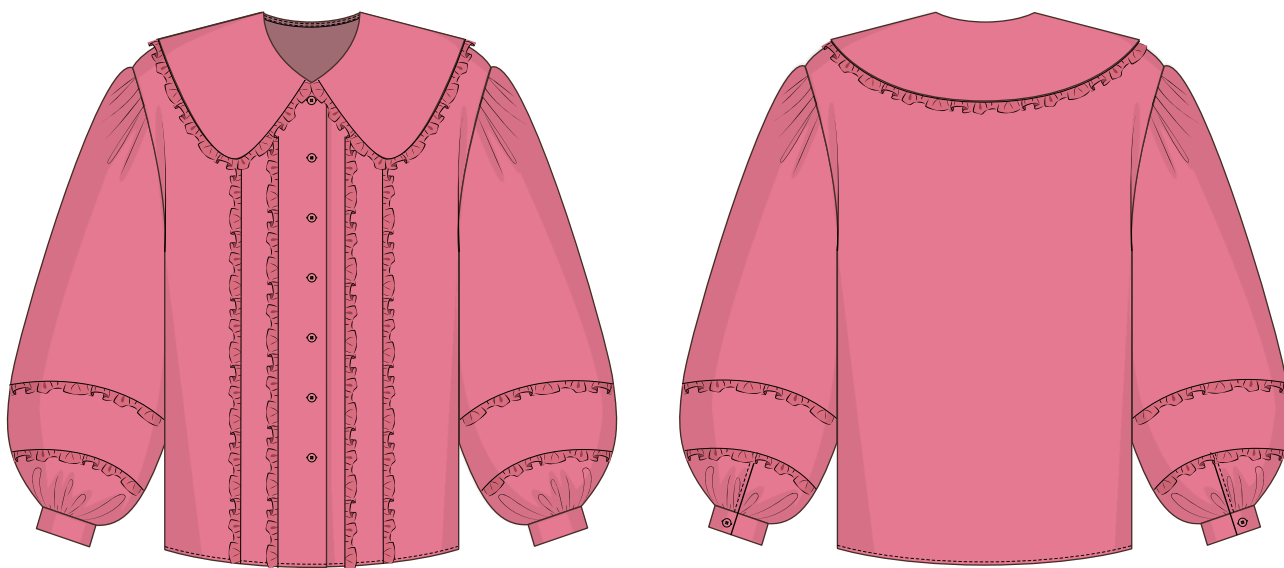

О МОДЕЛИ АСАЛИЯ

Выкройка блузки большого объема, прямого силуэта. На детали переда рельефы, оформленные оборками. Вырез горловины округлой формы. Воротник плосколежащий с округлыми концами, по краю оформлен оборкой. Рукав большого объема, втачной, длинный, состоящий из трех частей. По окату рукава и по низу рукава выполнена сборка. Рукав оформлен оборками. По низу рукава притачные манжеты. Застежка манжет на прорезные петли и пуговицы. Застежка блузки центральная на прорезные петли и пуговицы. Длина блузки до линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
22-21,3	41,4-41	14,3-14,2	34

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (154-160)	62,6-63,5	76,3-78,2
2 (162-168)	64,6-65,4	78,2-80,1
3 (170-176)	66,6-67,4	80,2-82
4 (178-184)	68,6-69,4	82,1-84,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы платьечно-блузочной группы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие, пластичные, мягкие, не растяжимые, полупрозрачные или непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, хлопок + вискоза) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: батист, сорочечная.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и формодержащие материалы (сатин, органза).

Блузка на фото выполнена из батиста. Материал тонкий, прозрачный, гладкий, не растяжимый. По составу из смешанных волокон: 76% тенсель, 24% полиэстер. Плотность материала 55 г/м². Плотность дублирина 30 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 110 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,4	3,4	3,45	3,45	3,45	3,8
2 (162-168)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5	3,5	3,5	3,55	3,55	3,85
3 (170-176)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,65	3,9
4 (178-184)	3,35	3,35	3,35	3,35	3,7	3,7	3,7	3,75	3,75	3,95

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34	36	38	40	42	44	46	48	50-52
1 (154-160)	2,25	2,3	2,3	2,3	2,45	2,5	2,5	2,6	2,65
2 (162-168)	2,3	2,35	2,35	2,35	2,5	2,5	2,55	2,7	2,7
3 (170-176)	2,35	2,4	2,4	2,4	2,55	2,6	2,6	2,75	2,8
4 (178-184)	2,4	2,45	2,45	2,5	2,6	2,65	2,65	2,85	2,9

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-40	42-46	48	50-52
1 (154-160)	2,1	2,3	2,5	2,5
2 (162-168)	2,15	2,35	2,5	2,55
3 (170-176)	2,2	2,4	2,55	2,6
4 (178-184)	2,25	2,45	2,6	2,65

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, для всех размеров, метры:


Рост, см	Расход
1 (154-160)	0,65
2 (162-168)	0,65
3 (170-176)	0,7
4 (178-184)	0,7

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Пуговица диаметром 1,2 см – 9 шт.

4. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала.

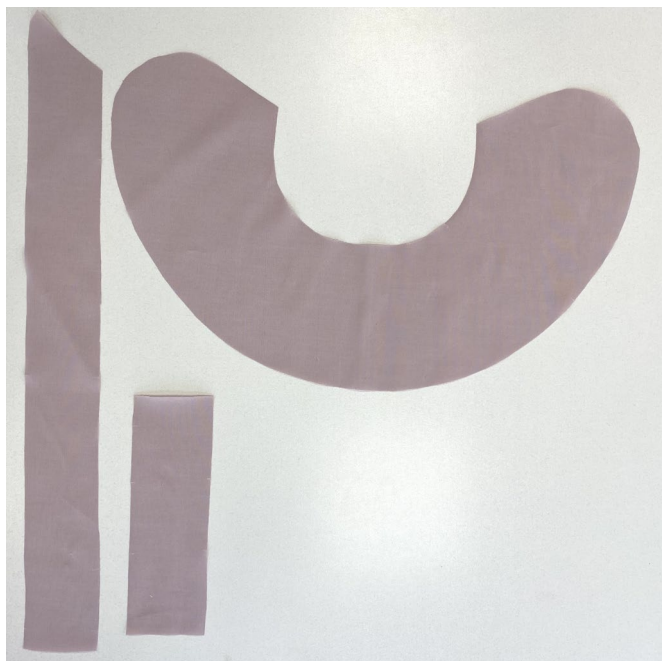

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Продублировать полностью детали изделия:

- верхний воротник – 1 деталь;
- манжета – 2 детали;
- нижняя планка – 2 детали.



Проложить стабилизирующие строчки:

- вдоль среза проймы на детали спинки – 1 деталь;
- вдоль плечевого среза на детали спинки – 1 деталь;
- вдоль среза горловины на детали спинки – 1 деталь;
- вдоль среза проймы на детали боковой части полочки – 2 детали;
- вдоль среза горловины на детали боковой части полочки – 2 детали;
- вдоль среза горловины на детали средней части полочки – 2 детали;
- вдоль среза горловины на детали верхней планки – 2 детали.

Стабилизирующую строчку проложить на расстоянии 8 мм от среза, длина стежка 3 мм.