

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

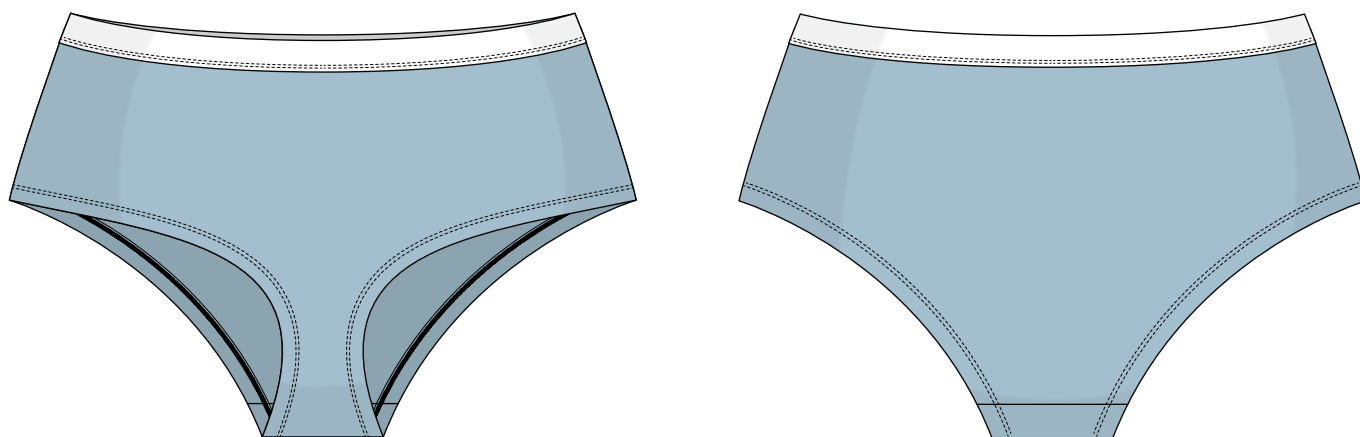

О МОДЕЛИ РАН

Выкройка хипстеров со средней посадкой. Верхний срез обработан притачной резинкой. Остальные срезы обработаны плоским швом.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива хипстеров подойдут мягкие, сильнорастяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, смешанных волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: кулирная гладь.

Коэффициент растяжимости должен быть 1,5.

Внимание! При пошиве рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Хипстеры на фото выполнены из кулирной глади пенье. Материал умеренно плотный, мягкий, сильнорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 92% хлопок + 8% лайкра.

Плотность: 210 г/м². Коэффициент растяжимости 1,5.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 120 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34-40	42	44-52
1 (154-160)	0,3	0,3	0,35
2 (162-168)	0,3	0,3	0,35
3 (170-176)	0,3	0,35	0,35
4 (178-184)	0,3	0,35	0,35

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная тесьма (резинка) шириной 2,5 см, сантиметры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	64,5	68	71	74	77	80,5	84	87	90	93,5
2 (162-168)	64,5	68	71	74	77	80,5	84	87	90	93,5
3 (170-176)	64	67	70	73	76,5	80	83	86	89,5	93
4 (178-184)	64	67	70	73	76,5	80	83	86	89,5	93

ПРИМЕРКА

Первая примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения изделия.

Как? Рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (боковые, нижний). Приметать пояс-резинку.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

Что проверяем на примерке?

Проверить баланс изделия – вертикальность боковых швов.

Не должно быть никаких горизонтальных складок, не должно быть натяжения в области бедер.

Проверяем объем изделия, он должен быть комфортным, достаточным.

После примерки вносим изменения симметрично на обе половинки изделия, при необходимости заново переметываем и еще раз примеряем.



Заднюю деталь вложить между передней деталью и деталью ластовицы.

Переднюю деталь приложить лицом к лицу с задней деталью, деталь ластовицы из кулирной глади приложить лицевой стороной к изнанке задней детали.

Сколоть булавками, уравнивая срезы и совмещая контрольные надсечки.

Стачать на швейной машинке, выполняя закрепки в начале и в конце строчки.

Шов приутюжить.