

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ БЭЙЛИ

Выкройка комбинезона умеренного объема, прямого силуэта. По спинке притачная кокетка. На верхней и нижней части переда прорезные карманы в рамку на молнии. На спинке средний шов. По талии расположена кулиска с эластичной тесьмой (резинкой). Воротник-стойка. Рукав длинный, двухшовный, втачной. По низу рукава резинка. Застежка центральная на молнию. Длина ниже щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам (условно), см	Прибавка к обхвату плеча, см
24,1-24,2	31,5-31,6	9,7-10	17,9-18

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от талии по боковому шву, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	105,1-105,2	72,5-77,5
2 (162-168)	109,1-109,3	74,5-79,5
3 (170-176)	113,1-113,2	76,5-81,5
4 (178-184)	117,1-117,2	78,5-83,5

ШИРИНА БРЮК ВНИЗУ (В ГОТОВОМ ВИДЕ), ДЛЯ ВСЕХ РОСТОВ

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Ширина, см	26,2	26,9	27,5	28,1	28,8	29,5	30,1	30,8	31,4	32

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива комбинезона подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный, футер двухниточный.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые трикотажные полотна.

Комбинезон на фото выполнен из футера трехнитка-петля, материал плотный, малорастяжимый. По составу 80% хлопок, 20% полиэстер. Плотность 320 г/м².

Подкладка карманов выполнена из кулирной глади. По составу из смешанных волокон: 92% хлопок, 8% лайкра. Плотность 210 г/м². Кулирка с коэффициентом растяжимости 1,2.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть, полученную величину разделить на 10.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 160 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38	40	42	44-46	48-52
1 (154-160)	2,2	2,25	2,25	2,55	2,65	2,75	3,05
2 (162-168)	2,25	2,3	2,3	2,6	2,8	2,8	3,15
3 (170-176)	2,3	2,35	2,4	2,7	2,9	2,9	3,25
4 (178-184)	2,4	2,4	2,4	2,8	3	3	3,3

Основной материал при ширине 180 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34	36	38	40	42	44	46	48	50-52
1 (154-160)	1,9	1,95	2,1	2,1	2,3	2,3	2,3	2,35	2,6
2 (162-168)	2	2,1	2,15	2,15	2,3	2,35	2,4	2,4	2,65
3 (170-176)	2,05	2,1	2,2	2,25	2,4	2,4	2,45	2,45	2,75
4 (178-184)	2,1	2,1	2,3	2,3	2,45	2,45	2,55	2,55	2,8

2. Дополнительный материал (кулирка) при ширине 180 см для раскроя в одном направлении для всех размеров всех ростов – 0,35 м.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин на трикотажной основе при ширине 140 см для всех размеров всех ростов – 25 см.

4. Кромка клеевая нитепрошивная по косой шириной 1 см для всех размеров всех ростов – 2,5 м.

5. Эластичная тесьма (резинка) шириной 4,5 см для кулиски рукава для всех размеров всех ростов – 44 см на два рукава (точная длина для каждого размера указана на лекалах).

6. Эластичная тесьма (резинка) шириной 3,5 см для кулиски пояса для всех ростов:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Длина резинки, см	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92

7. Молния металлическая неразъемная длиной 20 см для прорезных карманов для всех размеров всех ростов №5 – 4 шт.

8. Молния металлическая неразъемная №5 – 1 шт., сантиметры:

Рост, см	Размер						
	34	36-38	40-42	44	46	48-50	52
1 (154-160)	60	60	60	65	65	65	65
2 (162-168)	60	60	65	65	65	65	70
3 (170-176)	60	65	65	65	65	70	70
4 (178-184)	65	65	65	65	70	70	70


9. Ограничители нижние для фиксирования длины неразъемной молнии – 5 шт.

10. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок (распошивальную машинку)).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

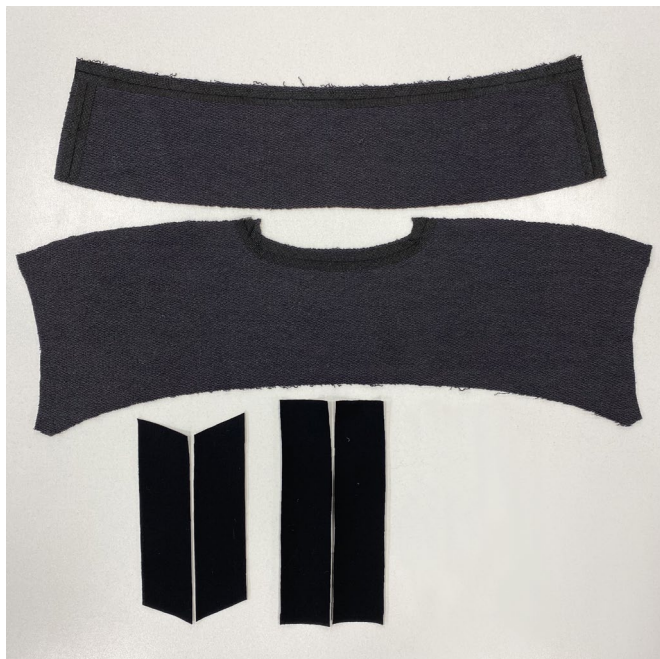

Продублировать полностью детали:

- обтачка рамки нагрудного кармана – 2 детали;
- обтачка бокового кармана – 2 детали.

Долевая нить на полосках дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

Продублировать частично детали:

- участок угла рамки в нижней части детали подборта – 2 детали.



Проклеить косой нитепрошивной кромкой детали изделия:

- вдоль выреза горловины на детали кокетки спинки – 1 деталь;
- вдоль верхнего среза детали стойки – 1 деталь;
- вдоль коротких срезов на детали стойки – 1 деталь;
- вдоль средних срезов на детали переда, заходя за нижнюю надсечку под молнию на 2 см – 2 детали.

Клеевая кромка прокладывается так, чтобы усиленная строчка на кромке попадала в шов обработки.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.