

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.


Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.

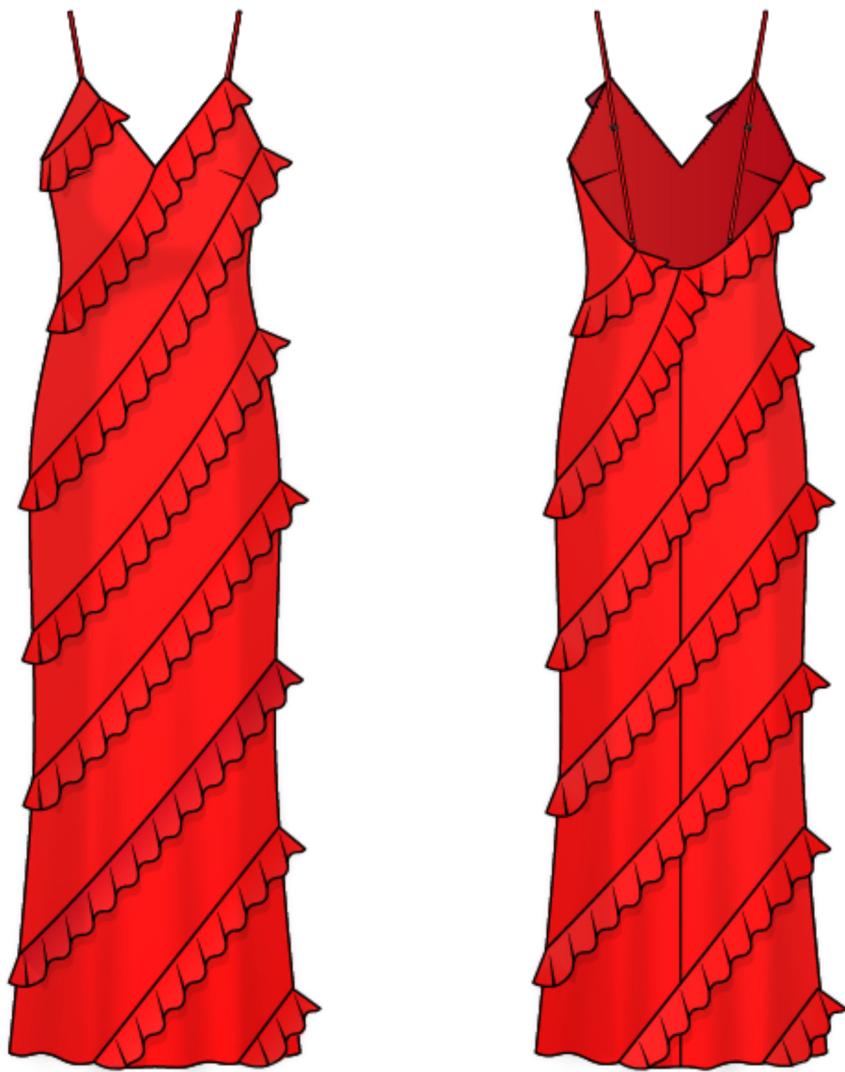

## О МОДЕЛИ САМИРА

---

Выкройка платья-комбинации малого объема, прилегающего силуэта. Силуэт создан за счет косого края и среднего шва спинки. На детали переда нагрудные вытачки. Изделие оформлено диагональными подрезами с воланами. У изделия регулируемые бретели. Платье на отлетной подкладке. Длина изделия ниже щиколотки.

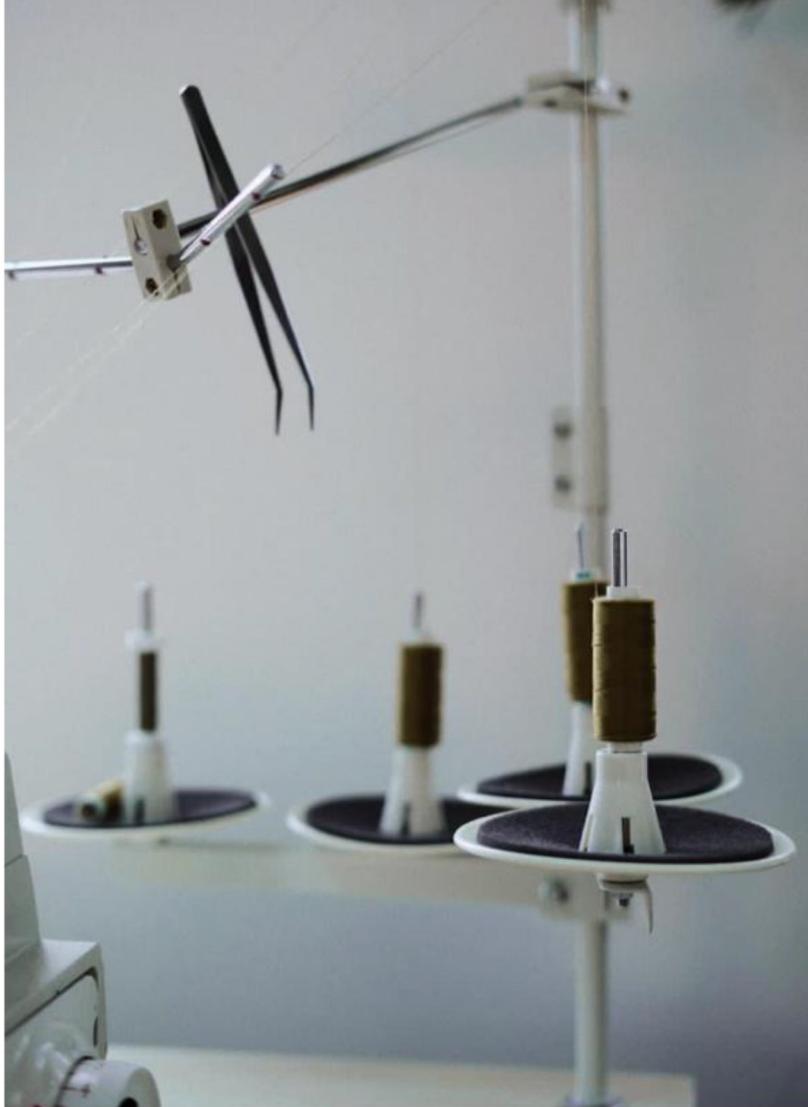

## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

---

Прибавка по груди условно	Прибавка по талии условно	Прибавка по бедрам условно
0	11-15	11

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

---

Рост, см	Длина по спинке, см
1 (154-160)	90
2 (162-168)	93
3 (170-176)	96
4 (178-184)	99

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

---

Для пошива платья подойдут умеренно плотные или тонкие, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные или полупрозрачные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: вискоза плательная, крепдешин, шифон, натуральный или искусственный шелк.

Отдавайте предпочтение материалам со смесовым составом, они меньше мнутся, в большинстве случаев устойчивы к нагрузкам и более прочные.

Подкладочный материал по свойствам должен быть идентичным с материалом верха. В идеале в качестве подкладки использовать тот же самый материал, так как даже незначительное различие материалов может повлечь за собой деформацию изделия.

**Внимание!** Не рекомендуются сильнорастяжимые материалы (трикотажное полотно).

Платье на фото выполнено из шифона. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из синтетических волокон: 100% полиэстер. Плотность: 130 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка выполнена из основного материала.

# ПАСХОД

1.1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении (для изделия без подкладки), метры:

Рост, см	Размер							
	34	36	38	40-44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,6	2,8	2,9	3	3	3,05	3,25	3,3
2 (162-168)	2,7	2,8	2,9	3	3	3,1	3,25	3,3
3 (170-176)	2,8	2,8	2,95	3	3,1	3,15	3,25	3,3
4 (178-184)	2,8	2,8	2,95	3	3,1	3,2	3,25	3,3

1.2. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении (для изделия с подкладкой из одного материала), метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	3,65	3,8	3,9	4	4,2	4,25	4,4	4,45	4,6	4,6
2 (162-168)	3,8	3,9	4	4,05	4,2	4,25	4,5	4,55	4,75	-
3 (170-176)	3,9	4	4,05	4,1	4,25	4,3	4,75	4,8	4,85	-
4 (178-184)	4,2	4,2	4,25	4,25	4,25	4,35	4,85	-	-	-

1.3. Основной материал при ширине 150 см для раскroя в одном направлении (для изделия с подкладкой из одного материала), метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	3,45	3,5	3,65	3,8	3,9	3,9	4,15	4,25	4,45	4,45
2 (162-168)	3,5	3,55	3,7	3,85	3,95	4	4,15	4,35	4,45	4,5
3 (170-176)	3,55	3,65	3,75	3,9	4	4	4,25	4,4	4,5	4,5
4 (178-184)	3,65	3,7	3,8	3,95	4	4,05	4,35	4,45	4,55	4,55

1.4. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении (для изделия с подкладкой из разных материалов), метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,3	2,5	2,5	2,65	2,7	2,7	2,9	2,9	2,95	2,95
2 (162-168)	2,4	2,5	2,5	2,7	2,75	2,75	2,95	2,95	3	3
3 (170-176)	2,5	2,55	2,55	2,75	2,75	2,8	3	3	3,05	3,05
4 (178-184)	2,6	2,65	2,65	2,75	2,8	2,8	3,05	3,05	3,1	3,1

2.1. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,9	1,95	2	2	2,05	2,05	2,15	2,15	2,2	2,3
2 (162-168)	1,95	1,95	2	2,05	2,1	2,1	2,15	2,2	2,25	-
3 (170-176)	2	2	2,05	2,1	2,15	2,15	2,2	2,25	2,3	-
4 (178-184)	2	2,05	2,1	2,1	2,15	2,2	2,25	-	-	-

2.2. Подкладочный материал при ширине 150 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,7	1,8	1,8	1,85	1,9	2	2	2,05	2,15	2,2
2 (162-168)	1,75	1,8	1,85	1,95	2	2	2,05	2,1	2,2	2,25
3 (170-176)	1,8	1,85	1,95	2	2,1	2,15	2,15	2,2	2,25	2,3
4 (178-184)	1,9	1,9	2	2,05	2,1	2,15	2,15	2,25	2,25	2,3

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).  
4. Комплект фурнитуры для бретелей: рамка-регулятор – 2 шт.; кольцо – 2 шт.

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

---

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для выворачивания рулика.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

---

Если изделие с подкладкой:

**1. Из основного материала:**

- перед (1а часть) – 1 деталь;
- перед (1 часть) – 1 деталь;
- перед (2 часть) – 1 деталь;
- перед (3 часть) – 1 деталь;
- перед (4 часть) – 1 деталь;
- перед (5 часть) – 1 деталь;
- перед (6 часть) – 1 деталь;
- перед (7 часть) – 1 деталь;
- перед (8 часть) – 1 деталь;
- правая спинка (1 часть) – 1 деталь;
- правая спинка (2 часть) – 1 деталь;
- правая спинка (3 часть) – 1 деталь;
- правая спинка (4 часть) – 1 деталь;
- правая спинка (5 часть) – 1 деталь;
- правая спинка (6 часть) – 1 деталь;
- левая спинка (1 часть) – 1 деталь;
- левая спинка (2 часть) – 1 деталь;
- левая спинка (3 часть) – 1 деталь;
- левая спинка (4 часть) – 1 деталь;
- левая спинка (5 часть) – 1 деталь;
- левая спинка (6 часть) – 1 деталь;
- левая спинка (7 часть) – 1 деталь;
- бретель – 2 детали;
- волан – 5 деталей.

Если изделие без подкладки:

**1. Из основного материала:**

- перед (1а часть) – 1 деталь;
- перед (1 часть) – 1 деталь;
- перед (2 часть) – 1 деталь;
- перед (3 часть) – 1 деталь;
- перед (4 часть) – 1 деталь;
- перед (5 часть) – 1 деталь;
- перед (6 часть) – 1 деталь;
- перед (7 часть) – 1 деталь;
- перед (8 часть) – 1 деталь;
- правая спинка (1 часть) – 1 деталь;
- правая спинка (2 часть) – 1 деталь;
- правая спинка (3 часть) – 1 деталь;
- правая спинка (4 часть) – 1 деталь;
- правая спинка (5 часть) – 1 деталь;
- правая спинка (6 часть) – 1 деталь;
- левая спинка (1 часть) – 1 деталь;
- левая спинка (2 часть) – 1 деталь;
- левая спинка (3 часть) – 1 деталь;
- левая спинка (4 часть) – 1 деталь;
- левая спинка (5 часть) – 1 деталь;
- левая спинка (6 часть) – 1 деталь;
- левая спинка (7 часть) – 1 деталь;
- бретель – 2 детали;
- волан – 5 деталей;
- обтачка переда – 1 деталь;
- обтачка спинки – 1 деталь.

## 2. Из подкладочного материала:

- подкладка переда – 1 деталь;
- подкладка левой спинки – 1 деталь;
- подкладка правой спинки – 1 деталь.

Детали подкладки могут выкраиваться как из основного, так и из подкладочного материала.


**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

**ВАЖНО!** На деталях есть надпись «лицо», крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.

# ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам – 1 см.  
Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном (для изделия без подкладки) материале шириной 140 см для раскюя в разворот для 34-44 размеров всех ростов с учетом направления рисунка

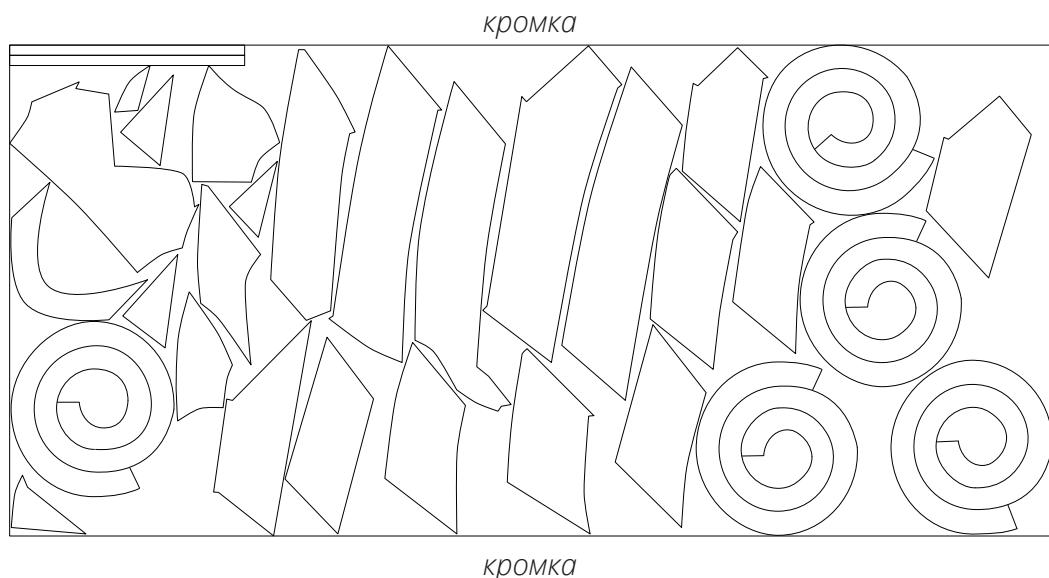



На детали подкладки переда вытачки заутюжить вниз.

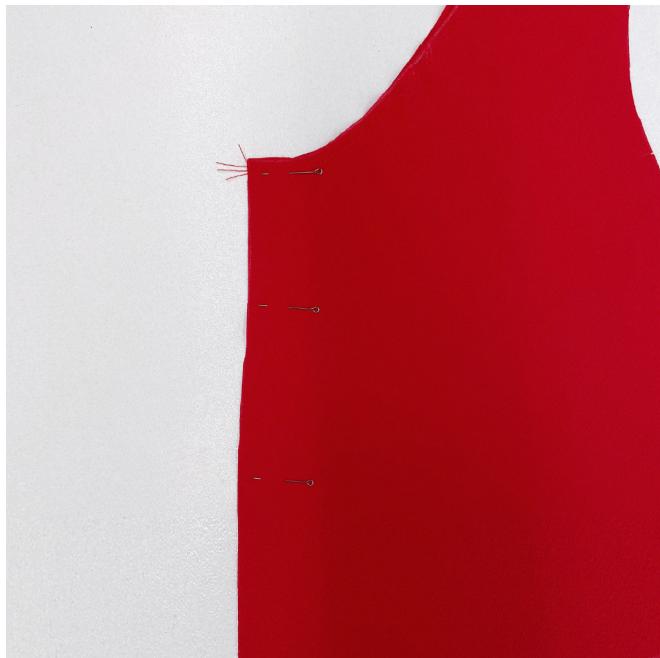

Детали подкладки спинки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять средние срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками.

Стачать на швейной машинке, выполняя закрепки в начале и в конце строчки.

Шов приутюжить.



Детали подкладки переда и спинки сложить лицевыми сторонами друг к другу. Уравнять боковые срезы, совместить контрольные надсечки. Сколоть булавками.

Стачать на швейной машинке, выполняя закрепки в начале и в конце строчки.

Шов приутюжить.