

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

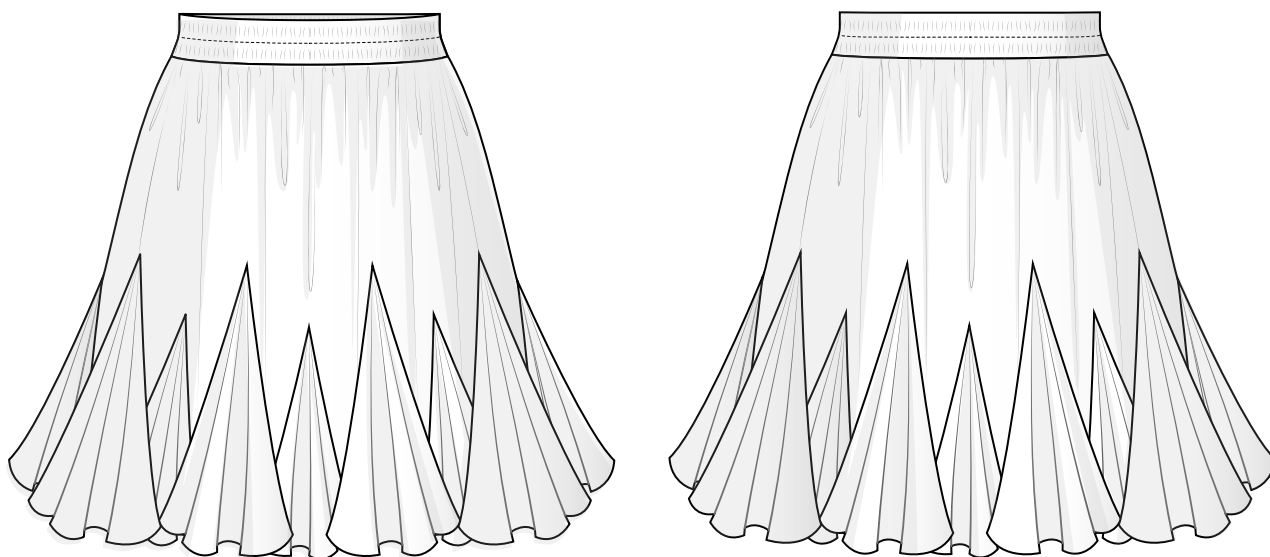

О МОДЕЛИ ШИЛИН

Выкройка юбки умеренного объема, покроя полусолнце. У юбки 16 притачных клиньев. Пояс юбки притачной, на эластичной тесьме (резинке). Изделие на подкладке. Длина юбки выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії загальна, см

50

Прибавка по бедрам (умовно), см

104,9-115,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина юбки с шириной пояса, см

1 (154-160)

37

2 (162-168)

39

3 (170-176)

41

4 (178-184)

43

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые материалы платьевой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: вискоза платьевая, деним, лен, муслин, поплин, сатин, хлопок, шелк / искусственный шелк, шитье, штапель.

Для подкладки рекомендуются следующие виды материалов: сатин, поплин, батист.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Юбка на фото выполнена из вискозы с шелком. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый, формодержащий. По составу из смешанных волокон: 80% вискоза, 20% шелк. Плотность: 110 г/м².

Подкладка выполнена из батиста. По составу из натуральных волокон: 100% хлопок. Плотность: 72 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38	40	42-44	46-50	52
1 (154-160)	2,05	2,1	2,1	2,1	2,1	2,15	2,15
2 (162-168)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,25	2,25	2,3
3 (170-176)	2,3	2,3	2,3	2,35	2,35	2,35	2,35
4 (178-184)	2,35	2,35	2,4	2,4	2,45	2,45	2,45

2. Подкладочный материал при ширине 140 см
для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер	
	34-42	44-52
1 (154-160)	0,65	0,7
2 (162-168)	0,7	0,7
3 (170-176)	0,75	0,75
4 (178-184)	0,8	0,8

3. Эластичная тесьма (резинка) шириной 5 см для всех ростов, метры:

Размер	34	36-38	40	42	44-46	48	50	52
Расход	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).



Детали клина 2 и юбки сложить лицевыми сторонами друг к другу. Совместить вершину угла клина и меньшего фигурного выреза юбки, приколоть булавками.



Срезы уравнивать, совместить по контрольным надсечкам, приколоть булавками.



Приметать ручными стежками на расстоянии 9 мм от среза.

Важно! Для сметочных строчек на светлых материалах рекомендуется использовать нитки в тон материала во избежание окрашивания материала.