

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЦЕРРИ

Выкройка блузки малого объема, прилегающего силуэта, на корсажной основе. Прилегание корсажа достигается за счет рельефов. По всем швам деталей переда и спинки настрачивается регилин. Блузка отрезная под линией груди. Верхние детали переда – перекрещивающиеся на груди длинные широкие завязки с драпировкой, на подкладке. Застежка на разъемную молнию в среднем шве спинки. Фигурный шов корсажа усилен тоннельной лентой. Корсаж на подкладке. Длина корсажа до линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (условно), см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам (по линии низа), см
0,3-3	0,5-1	2,1-2,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	16,3-17,2
2 (162-168)	17,3-18,2
3 (170-176)	18,4-19,3
4 (178-184)	19,4-20,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: натуральный шелк, искусственный шелк, атлас.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Блузка на фото выполнена из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 97% полиэстер, 3% спандекс. Плотность: 90 г/м².

Подкладка выполнена из основного материала.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34			Размер 36			Размер 38		
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого
1 (154-160)	0,4	0,8	1,2	0,4	0,85	1,25	0,4	0,9	1,3
2 (162-168)	0,45	0,85	1,3	0,45	0,9	1,35	0,45	0,95	1,4
3 (170-176)	0,45	0,9	1,35	0,45	0,9	1,35	0,45	0,95	1,4
4 (178-184)	0,45	0,9	1,35	0,45	0,95	1,4	0,5	1	1,5

Рост, см	Размер 40			Размер 42			Размер 44		
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого
1 (154-160)	0,4	1,05	1,45	0,4	1,15	1,55	0,45	1,25	1,7
2 (162-168)	0,45	1,1	1,55	0,45	1,2	1,65	0,45	1,25	1,7
3 (170-176)	0,45	1,1	1,55	0,45	1,2	1,65	0,5	1,3	1,8
4 (178-184)	0,5	1,15	1,65	0,5	1,25	1,75	0,55	1,3	1,85

Рост, см	Размер 46			Размер 48			Размер 50		
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого
1 (154-160)	0,6	1,25	1,85	0,6	1,3	1,9	0,6	1,3	1,9
2 (162-168)	0,65	1,3	1,95	0,65	1,3	1,95	0,65	1,35	2
3 (170-176)	0,65	1,3	1,95	0,65	1,35	2	0,65	1,35	2
4 (178-184)	0,7	1,3	2	0,7	1,35	2,05	0,7	1,35	2,05

Рост, см	Размер 52		
	1-я часть	2-я часть	Итого
1 (154-160)	0,6	1,35	1,95
2 (162-168)	0,65	1,35	2
3 (170-176)	0,65	1,4	2,05
4 (178-184)	0,7	1,4	2,1

2. Дублерин при ширине 140 см, плотностью 40 г/м², метры:

Рост, см	Размер 34-36			Размер 38-42			Размер 44		
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого
1 (154-160)	0,4	1,4	1,8	0,4	1,4	1,8	0,45	1,4	1,85
2 (162-168)	0,45	1,4	1,85	0,45	1,4	1,85	0,45	1,4	1,85
3 (170-176)	0,45	1,4	1,85	0,45	1,4	1,85	0,5	1,4	1,9
4 (178-184)	0,45	1,4	1,85	0,5	1,4	1,9	0,55	1,4	1,95

Рост, см	Размер 46-52		
	1-я часть	2-я часть	Итого
1 (154-160)	0,6	1,4	2
2 (162-168)	0,65	1,4	2,05
3 (170-176)	0,65	1,4	2,05
4 (178-184)	0,7	1,4	2,1

3. Кромка клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,15	2,2	2,25	2,3	2,35	2,4	2,5	2,55	2,6	2,65
2 (162-168)	2,15	2,2	2,3	2,35	2,4	2,45	2,5	2,6	2,65	2,7
3 (170-176)	2,2	2,25	2,3	2,4	2,45	2,5	2,55	2,6	2,7	2,75
4 (178-184)	2,25	2,3	2,35	2,45	2,5	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75

4. Корсетный регилин шириной 8 мм, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36	38-40	42	44-46	48	50	52
1 (154-160)	3,45	3,45	3,4	3,4	3,35	3,3	3,3	3,25
2 (162-168)	3,65	3,65	3,6	3,6	3,55	3,55	3,5	3,45
3 (170-176)	3,9	3,9	3,85	3,8	3,8	3,8	3,75	3,7
4 (178-184)	4,1	4,05	4,05	4,05	4	4	3,95	3,95

5. Тоннельная лента шириной 1 см для всех ростов, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

6. Молния металлическая разъемная тип 3 длиной 40 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

7. Нитки в тон материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для притачивания молнии;
- спички или зажигалка.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- верхняя деталь переда – 4 детали;
- 1 деталь переда* – 2 детали;
- 2 деталь переда* – 2 детали;
- 3 деталь переда* – 2 детали;
- 1 деталь спинки* – 2 детали;
- 2 деталь спинки* – 2 детали;
- 3 деталь спинки* – 2 детали.

ВАЖНО! Детали под * выкраиваются после дублирования отреза ткани клеевым материалом. Дублирование выполняется в два этапа: сначала материал проклеивается дублирином в долевом направлении, затем в поперечном направлении.

2. Из подкладки:


- 1 деталь переда – 2 детали;
- 2 деталь переда – 2 детали;
- 3 деталь переда – 2 детали;
- подкладка 1 детали спинки – 2 детали;
- 2 деталь спинки – 2 детали;
- 3 деталь спинки – 2 детали.

3. Из дублирина:

- 1 деталь переда – 4 детали;
- 2 деталь переда – 4 детали;
- 3 деталь переда – 4 детали;
- 1 деталь спинки – 4 детали;
- 2 деталь спинки – 4 детали;
- 3 деталь спинки – 4 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

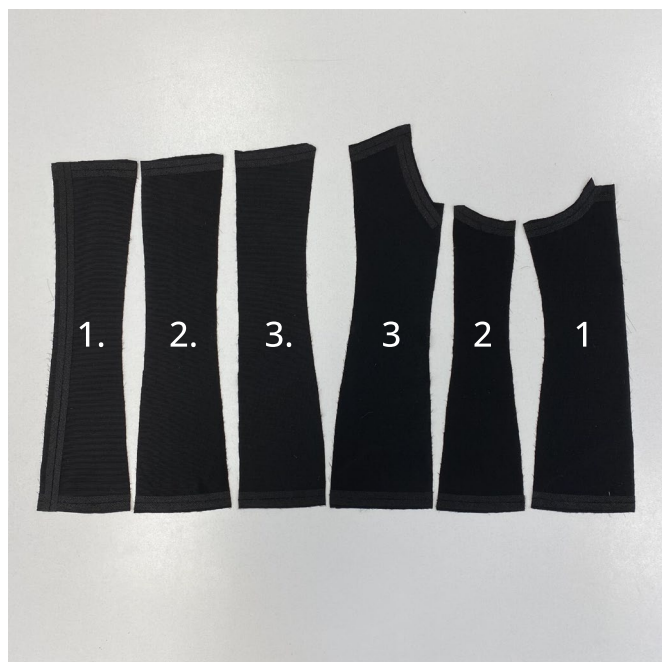

Продублировать полностью отрез материала и после этого раскроить детали изделия:

- 1 деталь переда – 2 детали;
- 2 деталь переда – 2 детали;
- 3 деталь переда – 2 детали;
- 1 деталь спинки – 2 детали;
- 2 деталь спинки – 2 детали;
- 3 деталь спинки – 2 детали.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Проклеить косой клеевой кромкой, усиленной строчкой:

- вдоль верхнего, фигурного и нижнего срезов на детали 1 переда;
- вдоль фигурного и нижнего срезов на детали 2 переда;
- вдоль верхнего, фигурного и нижнего срезов на детали 3 переда;
- вдоль верхнего и нижнего срезов на детали 3 спинки;
- вдоль верхнего и нижнего срезов на детали 2 спинки;
- вдоль верхнего, среднего и нижнего срезов на детали 1 спинки.

Клеевая кромка приклеивается так, чтобы строчка на кромке попадала в шов обработки.