


Viki
S E W S

ПАЛЬТО-ХАЛАТ МИСАРИЯ

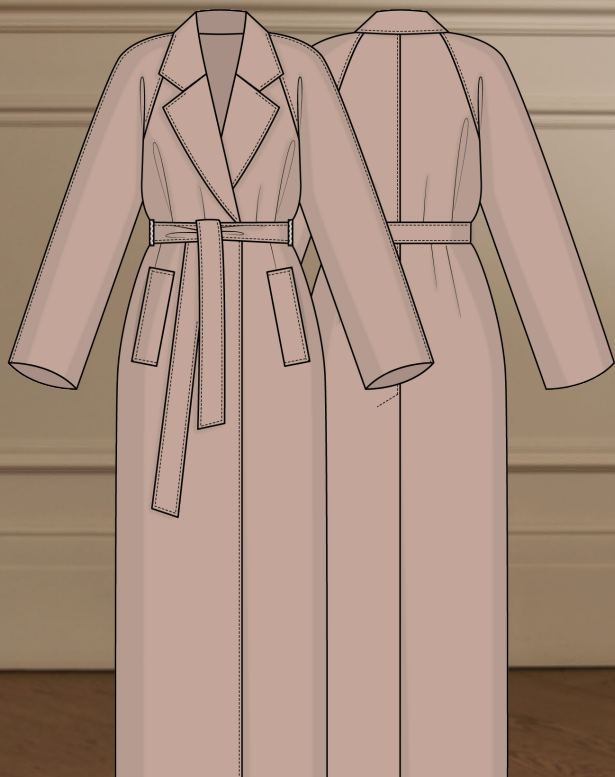

РАЗМЕР
XS-XL

СЛОЖНОСТЬ



ТРЕБУЕТ ОПЫТА
ПОШИВА



ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

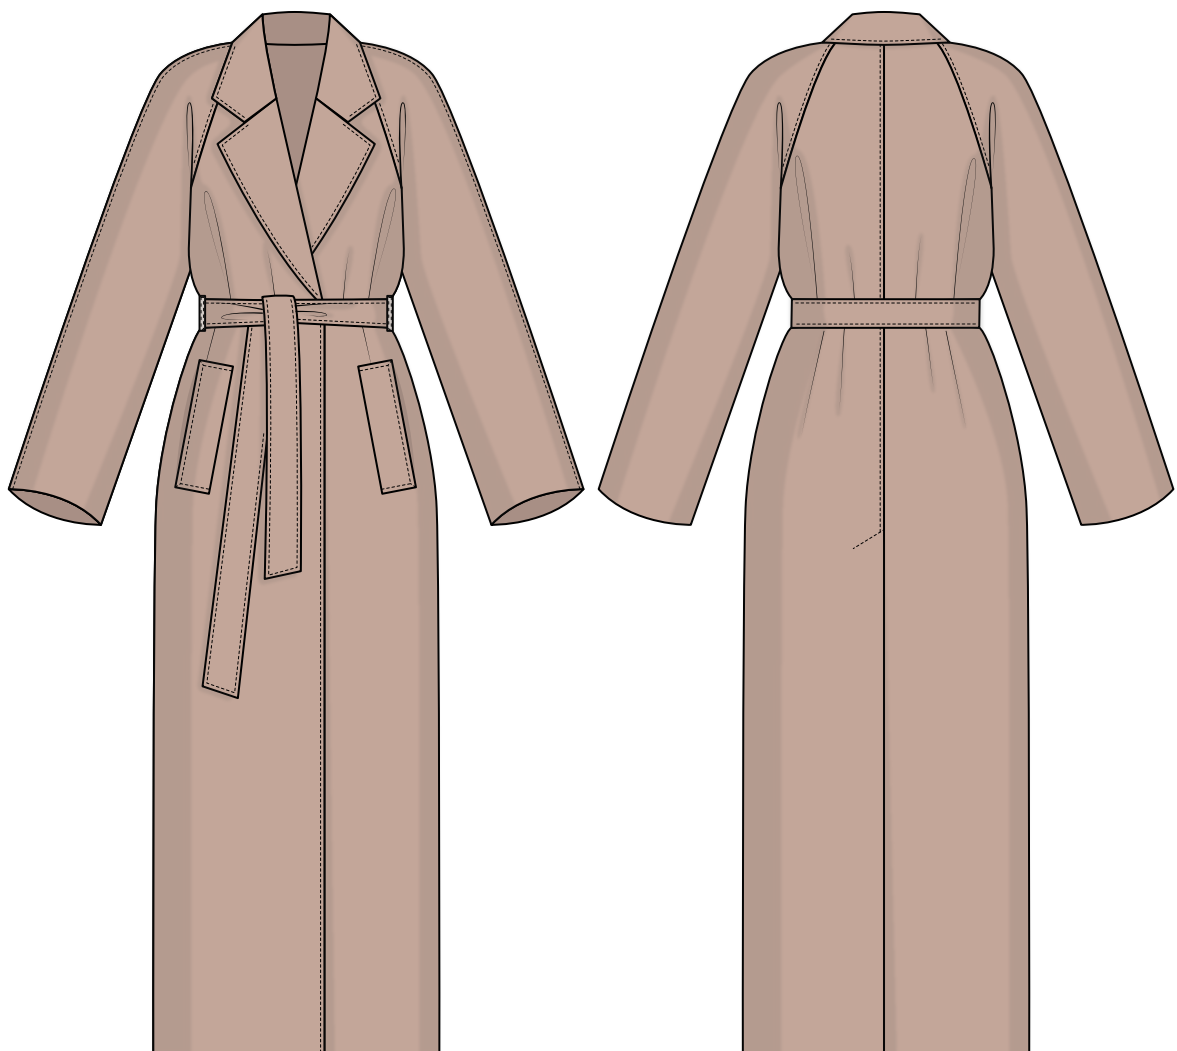

О МОДЕЛИ МИСАРИЯ

Выкройка двубортного пальто прямого силуэта, большого объема на подкладке. На полочке расположены нагрудные вытачки, переведенные в шов горловины. Воротник отложной с лацканами, пиджачного типа на отрезной стойке. Рукав реглан, большого объема, длинный. На деталях полочек расположены прорезные карманы с настрочной листочкой. В центральном шве спинки шлица. Пальто без застежки. Пояс съемный, фиксируется шлевками, расположенными в боковых швах. Длина пальто выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
27,1-32,5	49,7-55,6	25,6-34,5	12-15,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	124	76,8-79,4
2 (162-168)	129	78,7-81,3
3 (170-176)	134	80,6-83,2
4 (178-184)	139	82,2-85,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива халата-пальто подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые материалы пальтовой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: шерсть, альпака, кашемир, мохер.

Выбирайте однотонные материалы или меланжевые, с короткой или средней высотой ворса или без ворса.

Внимание! Не рекомендуются сильно плотные, тяжелые, формодержащие материалы. Также не рекомендуется выбирать материалы с рисунками, например в клетку, так как это значительно увеличит расход и усложнит процесс пошива в связи с подгонкой рисунка из-за смещение клетки.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Пальто-халат на фото выполнен из двуслойной пальтовой ткани, ткань средневорсовая. Технология пошива используется как для однослойной ткани. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу: 100% шерсть. Плотность: 540 г/м².

Подкладка по составу: 100% вискоза. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	3,35	3,85	3,9	4	4,05
2 (162-168)	3,45	3,95	4	4,05	4,1
3 (170-176)	3,6	4,05	4,15	4,15	4,2
4 (178-184)	3,7	4,2	4,25	4,3	4,3

2. Подкладочный материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	XS	S	M-XL
1 (154-160)	1,95	2,05	2,5
2 (162-168)	2,05	2,15	2,6
3 (170-176)	2,1	2,2	2,7
4 (178-184)	2,2	2,25	2,8

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе плотностью не более 20-30 г/м² при ширине 140 см для всех ростов, метры:

Размер	XS	S	M	L	XL
Расход	2,35	2,45	2,5	2,6	2,65

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 3,7 м.

5. Лента клеевая нитепрошивная (долевик) шириной 1 см – 0,5 м.

6. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

7. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка однорожковая на швейную машинку.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- пояс – 1 деталь;
- листочка – 2 детали;
- шлевки – 1 деталь (2 шт.).

Также из основного материала необходимо раскроить:

- 4 полоски шириной 3 см и длиной 20 см для обработки нагрудной вытачки. Долевая нить на полосках из основного материала проходит вдоль длинной стороны.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 2 детали;
- подкладка передней части рукава – 2 детали;
- подкладка задней части рукава – 2 детали;
- нижняя подкладка кармана – 2 детали;
- верхняя подкладка кармана – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублирина плотность 20-30 г/м²:


- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали;
- пояс – 1 деталь;
- стойка – 2 детали;
- листочка – 2 детали.

Частично продублировать:

- полочка – 2 детали (дублируется верхний участок и низ по контуру, указанному в лекалах);
- спинка – 2 детали (дублируется верхний участок и низ по контуру, указанному в лекалах);
- передняя часть рукава – 2 детали (дублируется верхний участок и низ по контуру, указанному в лекалах);
- задняя часть рукава – 2 детали (дублируется верхний участок и низ по контуру, указанному в лекалах);
- припуск на обработку шлицы на детали левой спинки (широкая полоска) и на правой спинке (узкая полоска) – 2 детали;
- долевик для обработки входа в карман – 2 детали.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

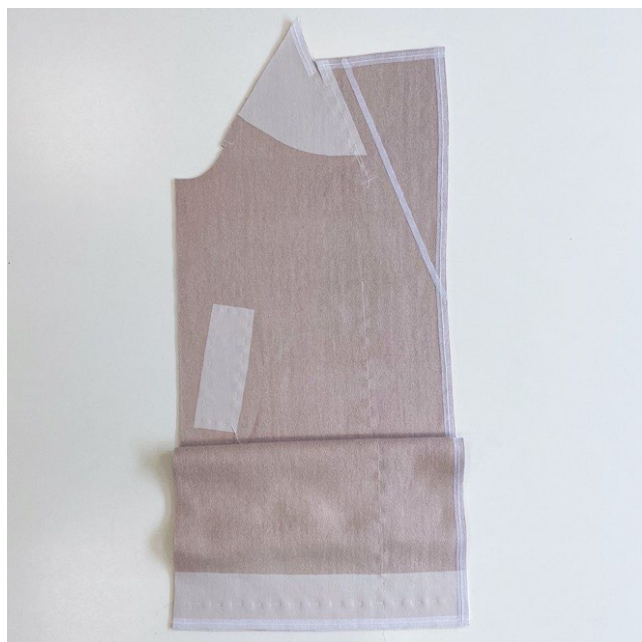

Продублировать частично детали изделия (линии дублирования указаны в лекалах, долевая нить располагается, как в основном изделии):

- полочка – 2 детали (вдоль верхнего участка, линии низа и месторасположения карманов);
- спинка – 2 детали (вдоль верхнего участка, линии низа и припуски на обработку шлицы);
- задняя часть рукава – 2 детали (вдоль верхнего участка и линии низа);
- передняя часть рукава – 2 детали (вдоль верхнего участка и линии низа).




Стачать вытачку на швейной машине, выполняя закрепки в начале и в конце строчки. Начать строчку по второй еще не притачанной полоске, не доходя до вытачки 1 см, и далее прокладывать строчку по вытачке до конца.




Шов приутюжить.

Полоски из основного материала осноровить до 1 см по всем сторонам.

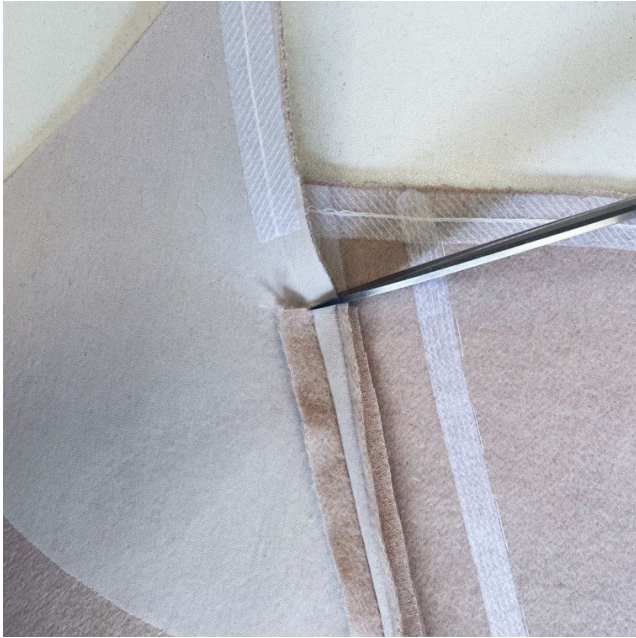

Выполнить рассечку по двум сторонам вытачки у начала притачивания полосок материала, не доходя до шва стачивания 1 мм.

Сложить вторую притачанную полоску материала вдоль шва притачивания пополам. Заутюжить таким образом, чтобы первая полоска и вытачка были заутюжены в одну сторону, а вторая полоска – в другую сторону.

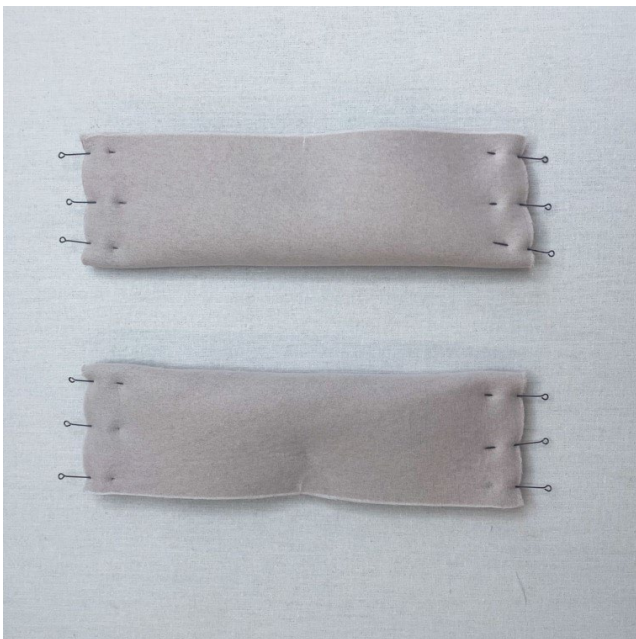

Деталь листочки перегнуть пополам вдоль длинного среза лицевой стороной внутрь. Уравнять короткие срезы, сколоть булавками.