

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

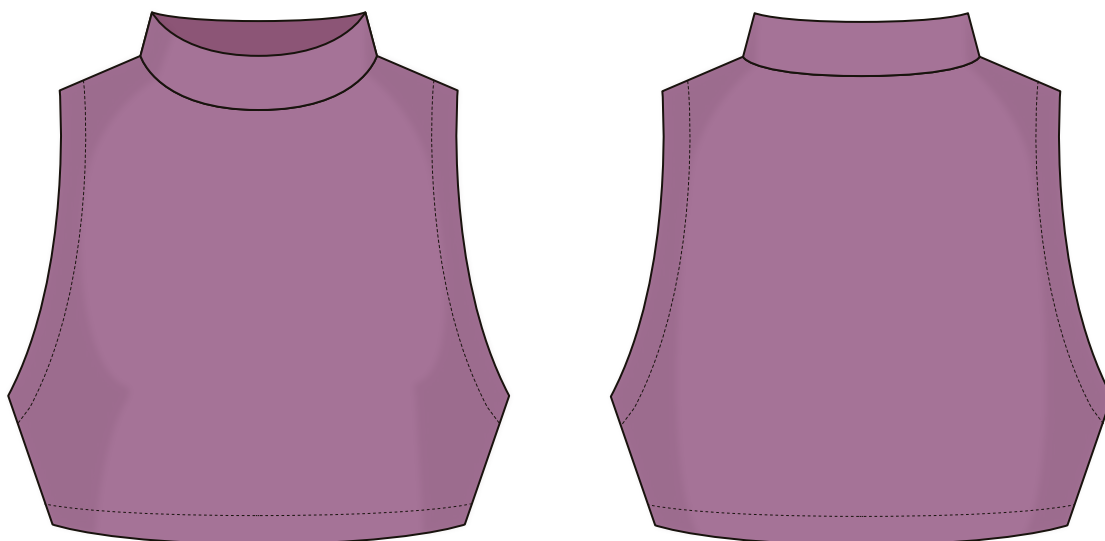

О МОДЕЛИ МЭЙ

Плотно прилегающий трикотажный топ с двойным высоким широким воротником-стойкой. У топа укороченная линия плеча и американская пройма. Длина топа выше линии талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см
-2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	1 (154-160)	2 (162-168)	3 (170-176)	4 (178-184)
Длина по спинке изделия, см	30,5	32,5	34,5	36,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива топа подойдут однотонные и цветные высокоэластичные материалы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкость, высокая эластичность, хорошая растяжимость, непросвечивающаяся или малопросвечивающаяся;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием смешанных, искусственных и синтетических волокон (хлопок + эластан, шелк + эластан, вискоза + эластан, полиэстер + эластан, бамбук + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: трикотажное полотно – кулирка, рибана, мягкое кашкорсе, кулирная гладь с бамбуком, трикотаж "лапша".

Топ на фото выполнен из крупновязаного трикотажа кулирки, по составу хлопок + эластан. Ткань мягкая, высокоэластичная, малопросвечивающаяся.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, м:

Рост, см	34	36	38	40	42	44	46
1 (154-160)	0,38	0,38	0,40	0,41	0,42	0,44	0,46
2 (162-168)	0,40	0,40	0,42	0,42	0,44	0,46	0,48
3 (170-176)	0,42	0,42	0,44	0,44	0,46	0,48	0,50
4 (178-184)	0,44	0,44	0,46	0,46	0,48	0,50	0,52

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.


2. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок.

3. Клеевая кромка шириной 1 см – 15-20 см (в зависимости от размера).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- оверлок для стачивания и обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машинка или коверлок. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой двойной иглой с функцией зигзаг на бытовой швейной машинке.

СХЕМА СБОРКИ РАСПЕЧАТАННОЙ ВЫКРОЙКИ

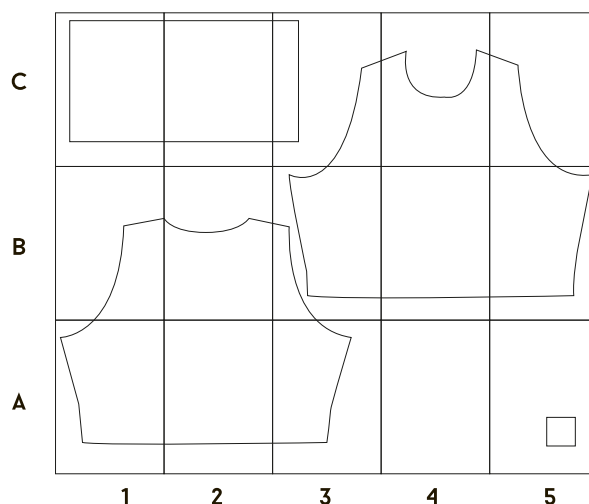



На детали переда продублировать плечевые срезы клеевой кромкой шириной 1 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, клеевую сторону кромки приложить к плечевому срезу с изнаночной стороны изделия.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего?

Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как?

Рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (плечевые, боковые швы).

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (шелк, батист и т. д.), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т. е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные точки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

Что проверяем на примерке?

Проверить баланс изделия – вертикальность боковых швов, проверить плечевой шов, он должен проходить по естественной линии плеча.

Спинка не должна вздергиваться. На спинке не должно быть никаких горизонтальных складок, не должно быть натяжения в области лопаток, плеч и в районе горловины, как по переду, так и по спинке изделия.

Наличие/отсутствие дефектов, связанных с индивидуальными особенностями фигуры.

После примерки вносим изменения, при необходимости заново переметываем и еще раз примеряем.