

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

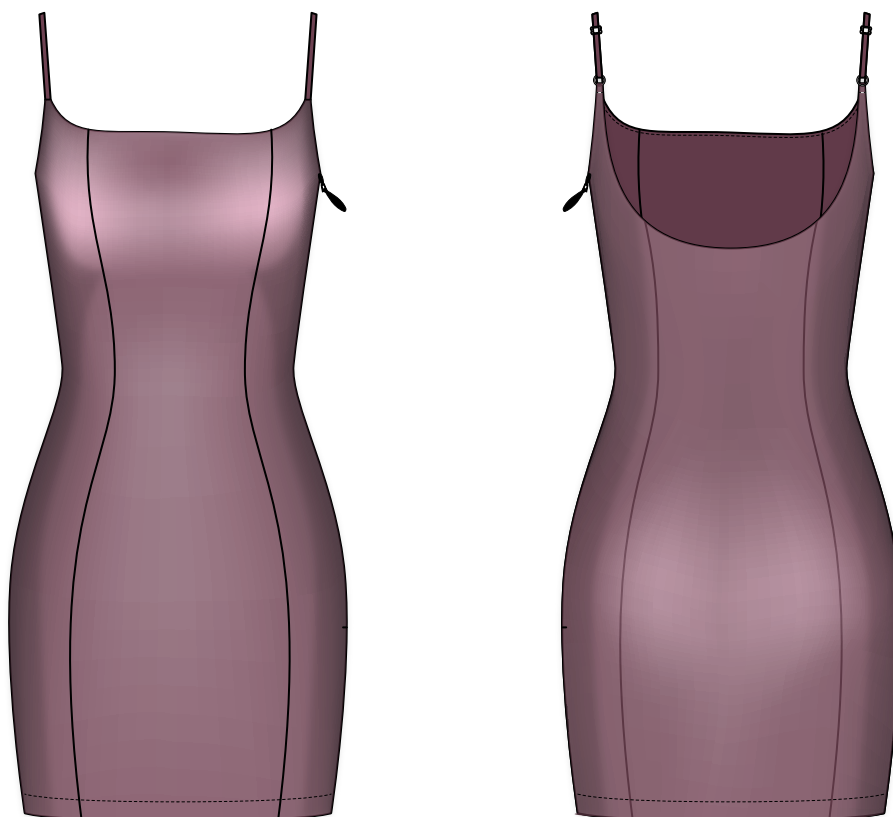

О МОДЕЛИ ДЕВИКА

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Прилегание на полочке и спинке достигается за счет рельефов. Платье на регулируемых бретелях. В левом боковом шве застежка на потайную молнию. Длина изделия выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая (условно), см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см
От 0,6 до 3,5	От -1,3 до 2,7	От -0,3 до 1,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	37
2 (162-168)	40
3 (170-176)	43
4 (178-184)	46

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные материалы костюмно-плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: габардин, платьевая джинсовая ткань, костюмная, кожа, экокожа.

Внимание! Не рекомендуются сильноэластичные (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из платьевой вискозы. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 70% вискоза + 30% полиэстер. Плотность: 170 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34-44	46-50	52
1 (154-160)	0,85	0,9	1,15
2 (162-168)	0,9	0,95	1,25
3 (170-176)	0,95	1	1,3
4 (178-184)	1	1,05	1,4

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,25 м.

3. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1 см – 2,5 м.

4. Потайная молния длиной 50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

5. Кольцо бельевое диаметром 8 мм – 2 шт.

6. Пряжка-регулятор бельевая диаметром 1 см – 2 шт.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- приспособление для выворачивания рулика.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- бретель + держатель бретели – 2 детали;
- обтачка переда – 1 деталь;
- обтачка спинки – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублерина:

- обтачка переда – 1 деталь;
- обтачка спинки – 1 деталь.



Деталь центральной части переда и деталь боковой части переда сложить лицевыми сторонами друг к другу. Уравнять срезы рельефов, совмещая по контрольным надсечкам. Сколоть булавками.



Деталь центральной части спинки и деталь боковой части спинки сложить лицевыми сторонами друг к другу. Уравнять срезы рельефов, совмещая по контрольным надсечкам. Сколоть булавками.



Стачать детали переда и детали спинки на швейной машинке с закрепками.

Припуски рельефных швов обметать на оверлоке, строчку проложить по деталям боковой части переда и боковой части спинки.

Швы приутюжить.