

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

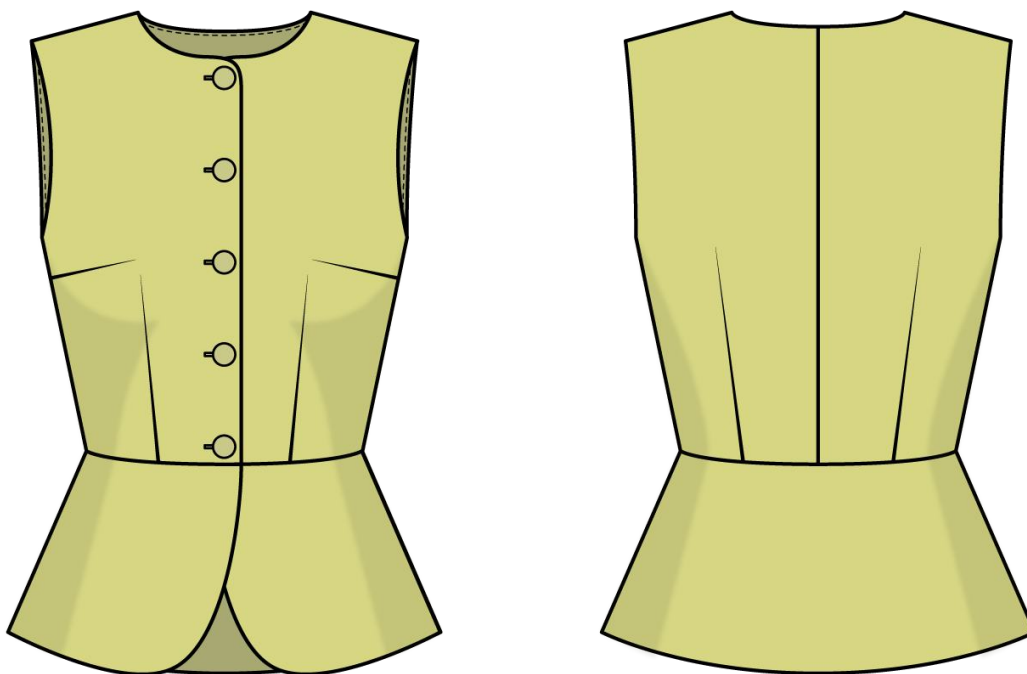

О МОДЕЛИ РИММА

Выкройка жилета умеренного объема, приталенного силуэта. Прилегание по переду и спинке достигается за счет нагрудных и талиевых вытачек. По спинке средний шов. Вырез горловины круглой формы. Застежка центральная на петли и пуговицы. По линии талии притачная двойная баска. Длина жилета выше линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см
6,2 – 5,8	4,6 – 5,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия от линии талии, см
1 (154-160)	14 – 16,7
2 (162-168)	14,6 – 17,2
3 (170-176)	15 – 17,7
4 (178-184)	15,5 – 18,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жилета подойдут мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, умеренно плотные материалы платьечно-костюмной группы из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: костюмный креп, габардин, поливискоза костюмная.

Внимание! Не рекомендуется использовать эластичные и прозрачные материалы!

Жилет на фото выполнен из костюмного крепа. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из искусственных волокон: 97% вискоза + 3% эластан. Плотность: 210 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1	1,05	1,1	1,15	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4
2 (162-168)	1	1,05	1,1	1,15	1,15	1,2	1,25	1,3	1,4	1,45
3 (170-176)	1,05	1,1	1,15	1,25	1,2	1,25	1,3	1,35	1,45	1,5
4 (178-184)	1,05	1,1	1,15	1,2	1,2	1,25	1,3	1,4	1,45	1,5

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении для всех размеров и ростов – 0,4 м.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1	1,05	1,1	1,15	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4
2 (162-168)	1	1,05	1,1	1,15	1,15	1,2	1,25	1,3	1,4	1,45
3 (170-176)	1,05	1,1	1,15	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,45	1,5
4 (178-184)	1,05	1,1	1,15	1,2	1,2	1,25	1,3	1,4	1,45	1,5

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,1-2,6 м.

5. Пуговица диаметром 15-18 мм – 5 шт.

6. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- баска полочки – 2 детали;
- баска спинки – 1 деталь со сгибом;
- нижняя баска полочки – 2 детали;
- нижняя баска спинки – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


3. Из дублирина:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- баска полочки – 2 детали;
- баска спинки – 1 деталь со сгибом;
- нижняя баска полочки – 2 детали;
- нижняя баска спинки – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам - 1 см.
Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале (и на дублирующем материале) шириной 140 см для раскроя в сгиб для 34-42 размеров для всех ростов с учетом направления рисунка

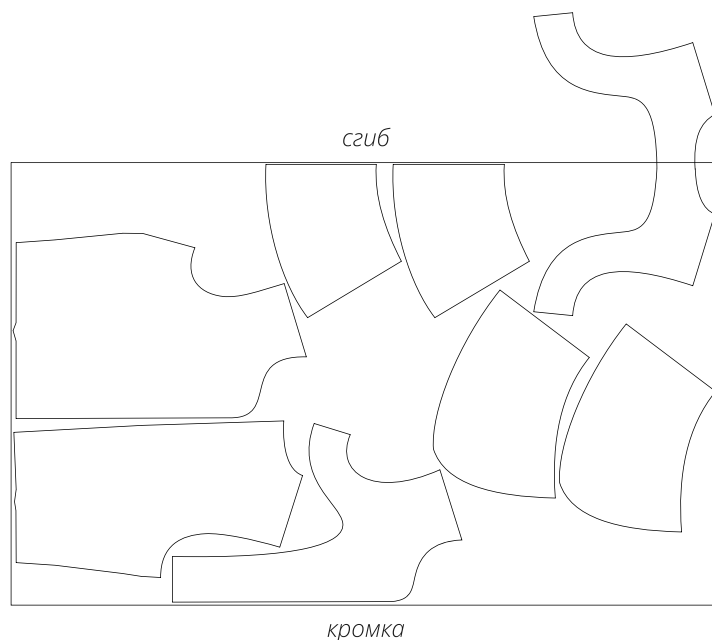

Внимание! Деталь обтачки спинки выкраивается в разворот на оставшемся отрезе материала в единственном экземпляре.



1. На деталях полочки и спинки с изнаночной стороны наметить с лекал линии сторон вытачек.



2. С изнаночной стороны деталей полочки и спинки совместить стороны вытачки, сколоть булавками.



3. Стачать на швейной машинке, выполняя закрепку в начале строчки у срезов. У вершины вытачки оставить длинные нити.



4. Концы нитей завязать в узелок. Срезать лишнюю длину нитей.



5. На детали спинки талиевые вытачки заутюжить в сторону центра.



6. На детали полочки талиевые вытачки заутюжить в сторону центра. Нагрудные вытачки заутюжить вверх.