ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®





В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ МЕРИАЛЬ

Выкройка платья малого объема, приталенного силуэта. Платье отрезное по линии талии с фигурной кокеткой. По линии талии в верхней части изделия сборка. Горловина круглая, обработана бейкой. На спинке имитация застежки – планка на пуговицы. Юбка прямая, собрана в сборку. Рукава втачные, длинные. Длина изделия выше щиколотки.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
От -0,6 до 0,1 см	От -4,2 до -0,6 см	От 28 до 41 см	От -0,8 до 1,7 см

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	123,7 – 125,8	56,5 – 58,6
2 (162-168)	127,6 – 129,8	58,3 – 60,5
3 (170-176)	131,6 – 133,8	60,2 – 62,4
4 (178-184)	135,6 – 137,7	62 – 64,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, малорастяжимые, непрозрачные материалы костюмно-плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: лайкра, трикотаж.

Платье на фото выполнено из ткань «масло». Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: полиэстер 95% + эластан 5%. Плотность: 180 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

	Размер							
Рост, см	34	36	38-40	42-44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,6	1,65	1,8	1,9	2,1	2,3	2,35	2,4
2 (162-168)	1,65	1,70	1,85	1,95	2,2	2,35	2,4	2,45
3 (170-176)	1,7	1,75	1,9	2	2,2	2,4	2,45	2,5
4 (178-184)	1,75	1,80	1,95	2,1	2,2	2,45	2,5	2,55

ВАЖНО! *При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

1. Силиконовая лента шириной 1 см для всех размеров и ростов – 20 см.
2. Пуговица диаметром 1,5 см – 5 шт.
3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок / 3 катушки на распошивальную машинку).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией «зигзаг».

ВАЖНО! *При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например: STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.*

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 1 деталь;
- рукав – 2 детали;
- кокетка переда – 2 детали;
- кокетка спинки – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- бейка горловины – 1 деталь.

ВАЖНО! *Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.*

ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по линии низа рукавов – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.


Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в разворот для размеров 34-36, для всех ростов с учетом направления рисунка


кромка

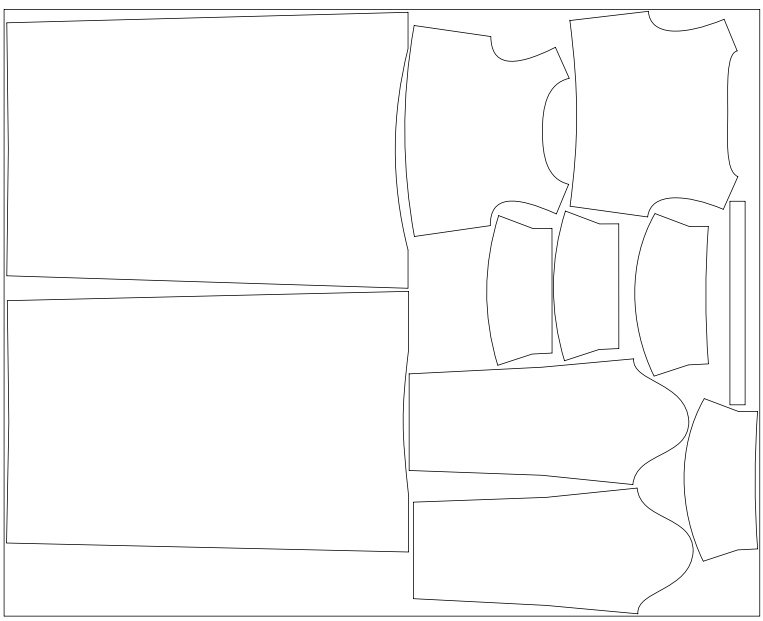

кромка

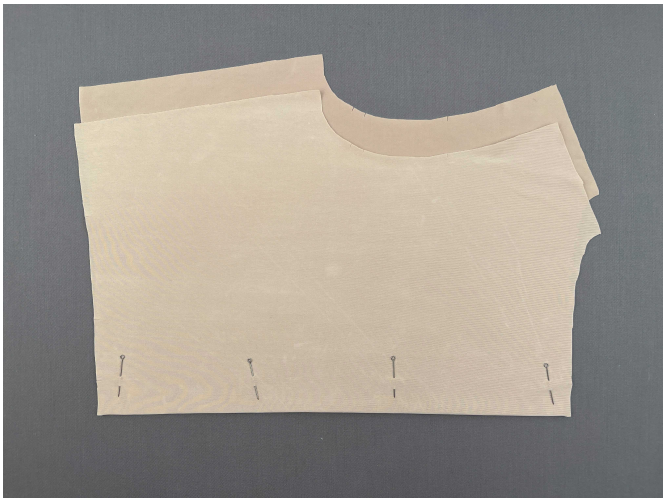

1. Деталь спинки сложить изнаночной стороной внутрь по линии перегиба. Заутюжить деталь по линии перегиба. Зафиксировать булавками вдоль заутюженного сгиба.

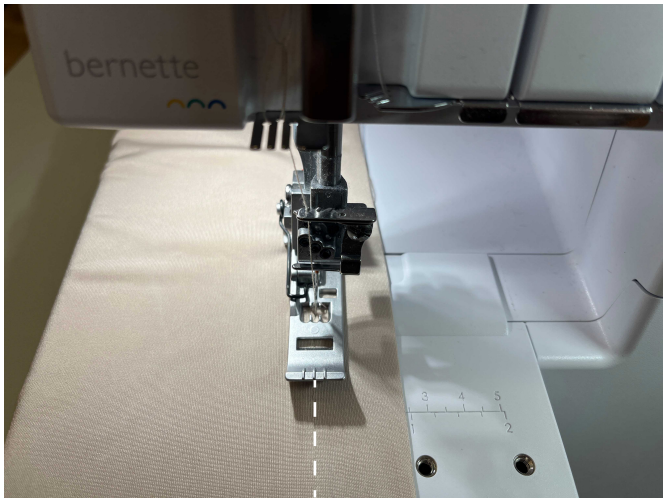

2. С лицевой стороны по детали спинки проложить на распошивальной машинке одноигольную строчку на расстоянии 2,5 см от заутюженного сгиба.

ВАЖНО! *Заменить распошивальную машинку можно, используя эластичную строчку (два стежка вперед и один назад) и иглу для трикотажа на швейной машинке.*



3. Заутюжить складку на правую часть спинки.



4. Детали переда и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять плечевые срезы, сколоть булавками. На деталь переда с изнаночной стороны приложить силиконовую ленту вдоль плечевого среза, приколоть булавками, приметать ручными стежками.

Проверить длину плечевого среза по лекалу после приметывания силиконовой ленты.