ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®





В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ АРЛЕНА

Выкройка платья умеренного объема, прямого силуэта. На левой верхней части переда обработан прорезной карман с листочкой. На переде прорезные карманы с листочкой. Застежка – планка на обметанные петли и пуговицы, уходящая в подрез. В подрезе заложены складки. Воротник рубашечный, отложной, на отрезной стойке. Рукава длинные, втачные. В нижней части рукава складки и разрез, обработанный планкой с застежкой на петлю и пуговицу. Манжеты притачные, с застежкой на обметанные петли и пуговицы. У платья съемный пояс. Длина изделия ниже линии колен.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
От 17,2 до 18,2 см	От 43,7 до 45 см	От 21,4 до 24,8 см	От 13,3 до 17,7 см

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (154-160)	110,2 – 112,1	76,9 – 82,2
2 (162-168)	114,1 – 116	79,1 – 84,5
3 (170-176)	118,1 – 120	81,3 – 86,7
4 (178-184)	122 – 123,9	83,6 – 89

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные материалы костюмно-плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: плательная ткань, габардин, костюмная ткань, хлопок.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые материалы (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из плательной ткань. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 50% хлопок + 50% вискоза. Плотность: 180 г/м^2.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

	Размер									
Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,15	2,15	2,2	2,5	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8
2 (162-168)	2,2	2,2	2,25	2,6	2,6	2,7	2,7	2,75	2,8	2,85
3 (170-176)	2,25	2,25	2,3	2,7	2,7	2,75	2,75	2,8	2,85	2,9
4 (178-184)	2,3	2,3	2,35	2,75	2,75	2,85	2,85	2,85	2,9	2,95

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении - 35 см.

ВАЖНО! *При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42-44	46	48	50	52
Длина, см	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6

4. Пуговица диаметром 18 мм – 8 шт.
5. Пуговица диаметром 10 мм – 2 шт.
6. Тесьма для усилителя разреза шириной 2-3 см для всех ростов и размеров – 5 см.
7. Люверсы металлические диаметром 5 мм – 6 шт.
8. Пряжка с язычком диаметром 6 см – 1 шт.
9. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика;
- пресс и комплект насадок для установки люверсов.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:
- полочка – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- манжета – 2 детали;
- планка рукава – 2 детали;
- нижний воротник – 1 деталь;
- верхний воротник – 1 деталь;
- стойка воротника – 2 детали;
- планка – 2 детали;
- листочка верхнего кармана – 1 деталь;
- подзор верхнего кармана – 1 деталь;
- шлевки – 1 деталь;
- листочка нижнего кармана – 2 детали;
- подзор нижнего кармана – 2 детали;
- подкладка кармана – 2 детали;
- пояс – 1 деталь.

ВАЖНО! *Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.*

2. Из подкладочного материала:
- подкладка кармана – 2 детали.

3. Из дублерина:
- манжета – 2 детали;
- планка рукава – 2 детали;
- нижний воротник – 1 деталь;
- верхний воротник – 1 деталь;
- стойка воротника – 2 детали;
- планка – 2 детали;
- листочка верхнего кармана – 1 деталь;
- листочка нижнего кармана – 2 детали;
- подзор нижнего кармана – 2 детали;
- пояс – 1 деталь.

Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ВАЖНО! *Если на деталях есть надпись “лицо”, крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.*

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:


- по линии низа изделия – 3 см;
- по линии низа рукавов – 3 см;
- по шву стачивания мешковин карманов – 1,5 см.
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 34-38 размеров для всех ростов, с учетом направления рисунка



Внимание! Детали верхнего воротника, нижнего воротника, листочки верхнего кармана, подзора верхнего кармана и шлевки выкраиваются в единственном экземпляре. Деталь пояса выкраивается в разворот на оставшемся отрезе материала в единственном экземпляре.

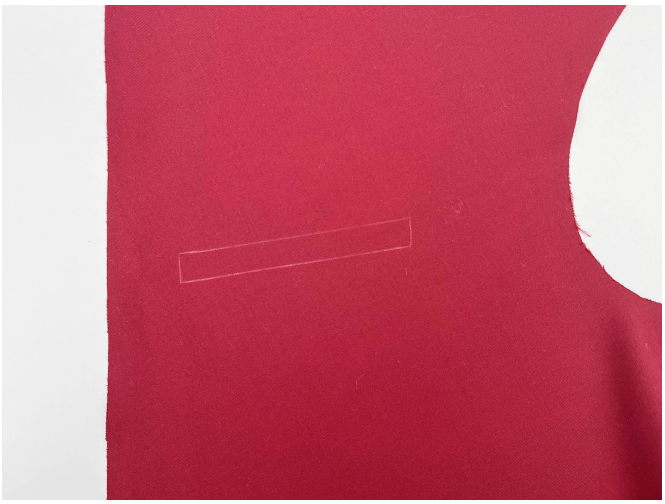

1. На детали полочки с лицевой стороны намелить с лекала, мелом или терморучкой, линии рамки верхнего левого кармана.

ВАЖНО! *Предварительно на образце проверить, что следы от мела или ручки полностью удаляются с материала.*



2. Деталь листочки верхнего кармана сложить пополам вдоль длинного среза лицевой стороной внутрь. Уравнять короткие срезы, сколоть булавками.



3. Обтачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.

Шов приутюжить. Припуски шва, с одной стороны, срезать до 5 мм для уменьшения толщины.



4. Деталь листочки вывернуть на лицевую сторону, выправить уголки. Приутюжить швы обтачивания на ребро.



5. На детали листочки с изнаночной стороны наметить с лекал линию притачивания.