

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®

---



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com)



## О МОДЕЛИ ФЛАМИНИЯ

---

Выкройка платья умеренного объема, приталенного силуэта. Платье отрезное по линии талии со сборкой на эластичную тесьму (резинку). В левом плечевом шве заложены две складки, переходящие в сложную драпировку с узлом на линии талии. Драпировка оформлена металлической пряжкой. На нижней части переда фигурные подрезы. На нижней части спинки талиевые выточки. Рукав длинный, втачной. Вырез горловины — лодочка. Длина выше щиколотки.



## ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТЕ

---

### Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

\*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

### Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
17,5-19,5	от -0,6 до -1,3	9,4-13,5	5,2-0,3

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от линии талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	87,2	54,4-56,1
2 (162-168)	90,2-90,4	56,3-58
3 (170-176)	93,3-93,4	58,2-59,9
4 (178-184)	96,3-96,4	60,1-61,8

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут мягкие, растяжимые, пластичные трикотажные полотна средней плотности из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: джерси, кулирная гладь, трикотаж. С коэффициентом растяжимости не меньше 1,5.

**Внимание!** При пошиве изделия рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отмерить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Платье на фото выполнено из трикотажного материала. Материал умеренно плотный, мягкий, пластичный, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 60% вискоза + 30% полиэстер + 10% эластан. Плотность: 180 г/м<sup>2</sup>. Коэффициент растяжимости трикотажного полотна – 1,5.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36	38	40-44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,5	1,85	1,85	1,9	1,95	2,15	2,2	2,25
2 (162-168)	1,55	1,9	1,9	1,95	2	2,25	2,25	2,3
3 (170-176)	1,6	1,95	1,95	2	2,05	2,3	2,3	2,35
4 (178-184)	1,65	2	2	2,05	2,1	2,35	2,4	2,4

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 77-93 см

3. Эластичная тесьма (резинка) шириной 1 см – 51-82 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

4. Пряжка (рамка, кольцо, полукольцо) пластиковая/металлическая внутренним размером 3-3,5 см – 1 шт.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).


## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

**ВАЖНО!** При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например: STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.




1. С лицевой стороны вдоль левого плечевого среза детали переда намелить с лекал линии сторон складок.

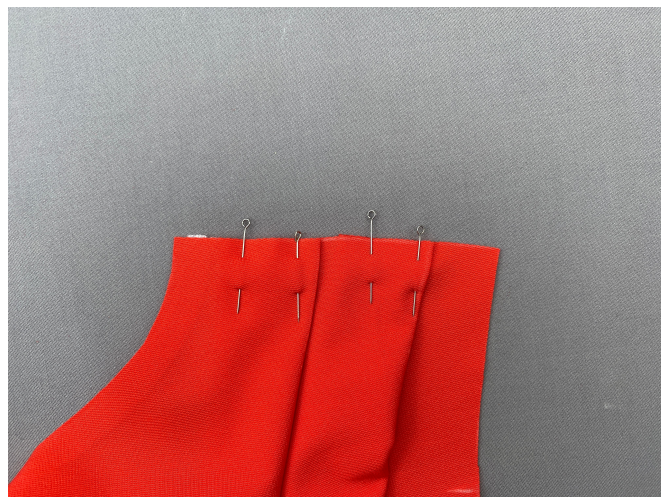

2. Заложить складки по намеченным линиям, сколоть булавками.



3. С лицевой стороны детали переда вдоль линии талии намелить с лекал линии сторон складок.

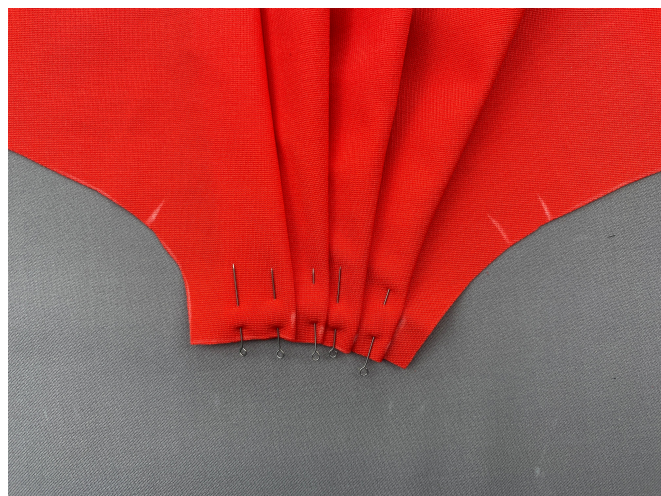

4. Заложить складки по намеченным линиям, сколоть булавками.