

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ АХСАНА

Выкройка кардигана малого объема, прилегающего силуэта. Прилегание на полочке достигается рельефами. Прилегание на спинке достигается рельефами и средним швом. Рукав втачной, одношовный, длинный, с плотным прилеганием. Плечевой пояс подчеркивается плечевыми накладками. Воротник – шаль. Застежка однобортная на обметанные петли и пуговицы. Длина кардигана до середины бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груді загальна, см	Прибавка по талії загальна, см	Прибавка по бедрах (по лінії низа), см	Прибавка к обхвату плеча, см
От -1,1 до 1,2	От -0,5 до 0,6	От 25,5 до 30,9	От 1,9 до 2,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	55,1 – 56,9	59,4 – 61,4
2 (162-168)	58,1 – 59,9	61,3 – 63,3
3 (170-176)	61,1 – 62,9	63,2 – 65,1
4 (178-184)	64,1 – 65,9	65 – 67

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: «вязаный» трикотаж.

Изделие на фото выполнено из «вязаного» трикотажа. Материал плотный, мягкий, среднерастяжимый. По составу из смешанных волокон: 60% шерсть + 5% хлопок. Плотность: 350 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,35	1,4	1,4	1,4	1,4	1,45	1,45	1,6	1,6	1,6
2 (162-168)	1,4	1,45	1,45	1,45	1,5	1,5	1,5	1,65	1,65	1,7
3 (170-176)	1,45	1,5	1,5	1,5	1,55	1,55	1,6	1,75	1,75	1,75
4 (178-184)	1,55	1,55	1,55	1,55	1,6	1,65	1,65	1,8	1,8	1,8

1.1. Основной материал при ширине 160 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,3	1,3	1,3	1,35	1,35	1,35	1,4	1,4	1,4	1,4
2 (162-168)	1,35	1,35	1,35	1,4	1,4	1,4	1,45	1,45	1,45	1,45
3 (170-176)	1,4	1,4	1,4	1,45	1,45	1,45	1,5	1,5	1,5	1,5
4 (178-184)	1,45	1,45	1,45	1,5	1,5	1,5	1,55	1,55	1,55	1,6

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36-38	40-44	46	48-50	52
1 (154-160)	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9
2 (162-168)	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,9
3 (170-176)	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95	0,95
4 (178-184)	0,9	0,95	0,95	0,95	0,95	1

3. Регилиновая лента (мягкий регилин) шириной 5 см – 109,7 -149 м, в зависимости от размера. Длина регилиновой ленты указана на лекалах.

4. Силиконовая лента шириной 7 мм – 108 -134,3 см, в зависимости от размера.
5. Пуговица диаметром 2 см – 3 шт.
6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки - 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки - 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- подборт - 2 детали;
- обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублерина:

- подборт - 2 детали;
- обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по нижнему срезу деталей центральной части полочки, боковой части полочки, центральной части спинки и боковой части спинки – 5 см;
- по нижнему срезу деталей рукава – 3 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.





1. Обработать на оверлоке рельефные срезы деталей центральной и боковой частей переда. Обметочную строчку проложить с лицевой стороны деталей.

Строчку приутюжить.



2. Детали центральной части полочки и боковой части полочки сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять рельефные срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками.

3. Стачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки. Припуски шва разутюжить.

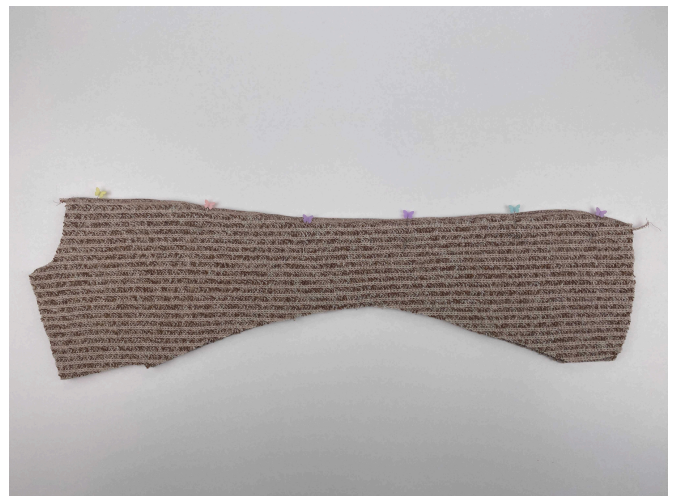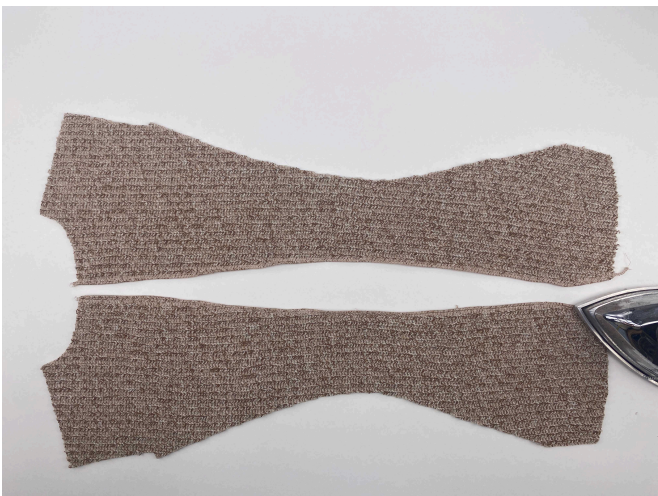

4. Обработать на оверлоке средние срезы деталей центральной части спинки. Обметочную строчку проложить с лицевой стороны деталей.

Строчку приутюжить.

5. Детали центральной части спинки сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять средние срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками.