

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

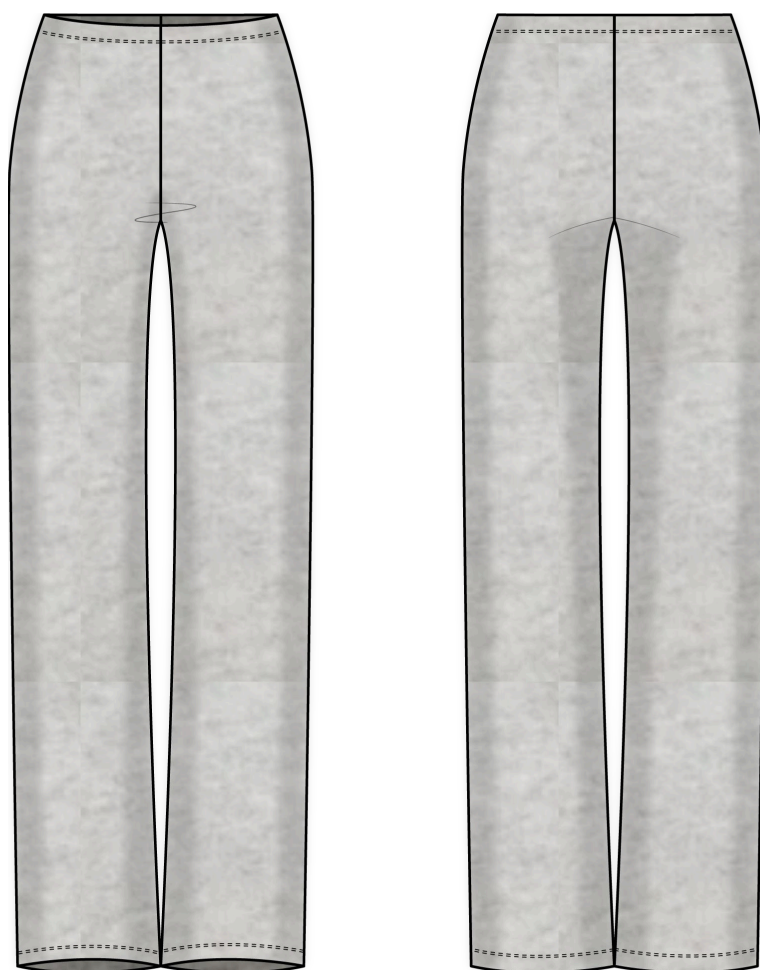

О МОДЕЛИ СТЕЙЯ

Выкройка брюк умеренного объема, прямого силуэта. Пояс цельнокроеный, на резинке. Длина брюк в пол.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії загальна, см

Прибавка по бедрам загальна, см

от 12,3 до 12,8

от -6,6 до -4,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ШИРИНА ПО НИЗУ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву, см	Ширина по низу в готовом виде, см
1 (154-160)	100,8 – 102,4	24,9 – 28,9
2 (162-168)	104,8 – 106,4	25,1 – 29,1
3 (170-176)	108,8 – 110,4	25,3 – 29,4
4 (178-184)	112,8 – 114,4	25,5 – 29,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут трикотажные вязанные полотна (коэффициент растяжимости 1,2–1,5 см), пластичные, мягкие, средней плотности, из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: вязанный трикотаж, трикотаж, трикотаж лапша.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Брюки на фото выполнены из мягкого пластичного трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 95% шерсть + 5% хб. Плотность: 260 г/м². Коэффициент растяжимости: 1,5.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-36	38-42	44	46	48-52
1 (154-160)	1,1	1,15	1,2	1,3	1,9
2 (162-168)	1,15	1,15	1,25	1,35	2
3 (170-176)	1,2	1,2	1,3	1,45	2,05
4 (178-184)	1,25	1,25	1,35	1,5	2,15

1.1. Основной материал при ширине 160 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-48	50	52
1 (154-160)	1,1	1,15	1,15	1,2
2 (162-168)	1,15	1,15	1,2	1,25
3 (170-176)	1,2	1,2	1,2	1,3
4 (178-184)	1,25	1,25	1,25	1,35

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная тесьма шириной 4 см – 59–93 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2–3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией «зигзаг».

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например: STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:


- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам – 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 34–46 размеров для всех ростов с учетом направления рисунка, на основном материале шириной 160 см для раскроя в сгиб для всех размеров для всех ростов с учетом направления рисунка

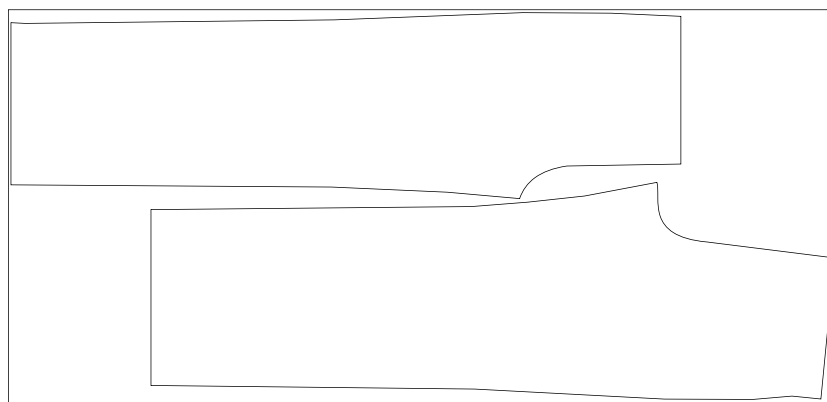



1. Детали передних и задних половинок брюк сложить попарно лицевыми сторонами внутрь. Уравнять боковые и шаговые срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками.

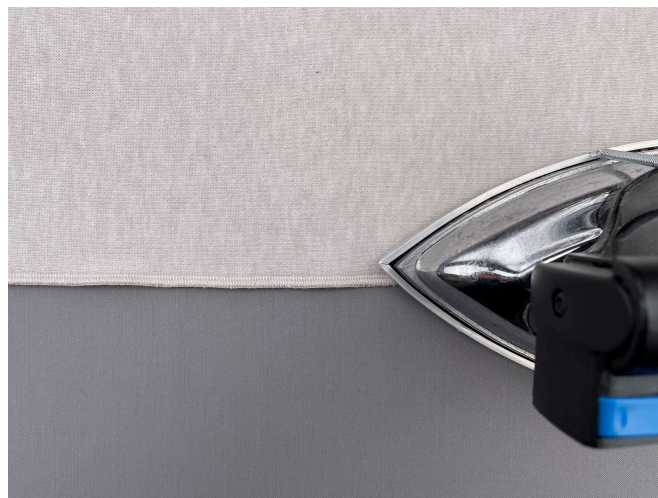

2. Стачать на оверлоке, стачивающе-обметочную строчку проложить со стороны передней половинки брюк.

Швы приутюжить.

Данная операция и все аналогичные последующие операции выполняются на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой «зигзаг» на швейной машинке.

ВАЖНО! Детали выкройки включают в себя припуски по всем срезам – 1 см. Так как строчка оверлока имеет ширину 7 мм, необходимо срезать 3 мм от среза (либо перед стачиванием, либо на самом оверлоке).



3. Припуски боковых и шаговых швов заутюжить в сторону задних половинок брюк.