

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

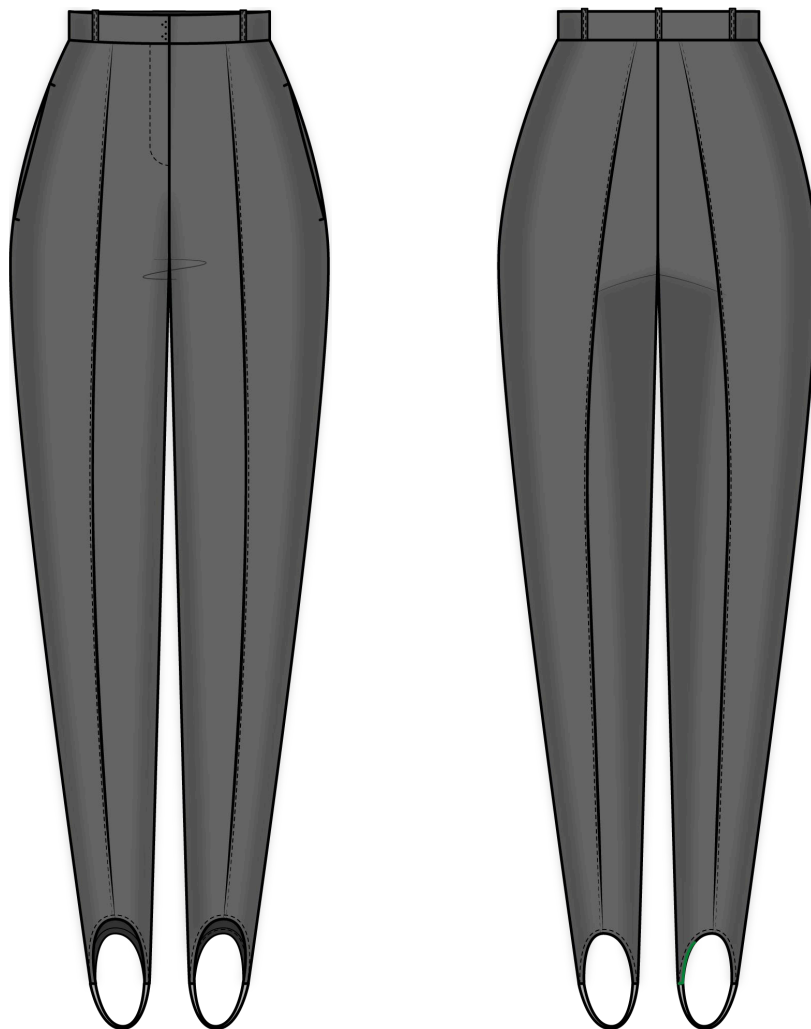

О МОДЕЛИ СКИЛЛА

Выкройка брюк умеренного объема, прилегающего силуэта. На передних и задних половинках застроченные стрелки. В боковых швах расположены карманы. Пояс отрезной, притачной, с настроенными шлевками. Застежка брюк – гульфик на молнии и пришивные крючки с петлями. По низу передних и задних половинок — фигурные вырезы с притачными штрипками. Длина до щиколотки.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії, см

Прибавка по бедрам, см

От 1 до 6 см

От 3,8 до 6 см

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия по боковому шву, см

1 (154-160) 105,5 – 111,8

2 (162-168) 109,7 – 116,1

3 (170-176) 114 – 120

4 (178-184) 118,3 – 124,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, среднерастяжимые, непрозрачные материалы костюмно-плательной группы с содержанием эластана из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: габардин, джерси, костюмная ткань, креп-стрейч.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Изделие на фото выполнено из костюмной ткани. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, среднерастяжимый. По составу из смешанных волокон: 95% полиэстер + 5% эластан. Плотность: 100 г/м².

Подкладочный материал по составу: 100 % вискоза. Плотность: 80 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34-38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,1	1,15	1,35	1,5	1,55	1,65	1,8	1,9
2 (162-168)	1,15	1,15	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	1,95
3 (170-176)	1,2	1,2	1,5	1,6	1,7	1,8	1,95	2,05
4 (178-184)	1,25	1,3	1,55	1,65	1,75	1,9	2,05	2,15

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-36	38	40-48	50	52
1 (154-160)	0,35	0,35	0,4	0,4	0,45
2 (162-168)	0,35	0,35	0,4	0,4	0,45
3 (170-176)	0,35	0,4	0,4	0,45	0,45
4 (178-184)	0,35	0,4	0,4	0,45	0,45

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-46	48	50-52
1 (154-160)	0,2	0,2	0,2	0,25
2 (162-168)	0,2	0,2	0,25	0,25
3 (170-176)	0,2	0,25	0,25	0,25
4 (178-184)	0,25	0,25	0,25	0,25

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Лента клеевая нитепрошивная долевая шириной 1,5 см – 0,6 м.

5. Брючная молния длиной 20 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Пришивной крючок и петля – 2 комплекта.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- откосок – 1 деталь;
- пояс – 1 деталь;
- штрипка – 2 детали;
- подзор – 2 детали;
- шлевки – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- штрипка – 2 детали;
- подкладка кармана – 4 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


3. Из дублирина:

- откосок – 1 деталь;
- пояс – 1 деталь.


ВАЖНО! Если на деталях есть надпись “лицо”, крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.

ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам – 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

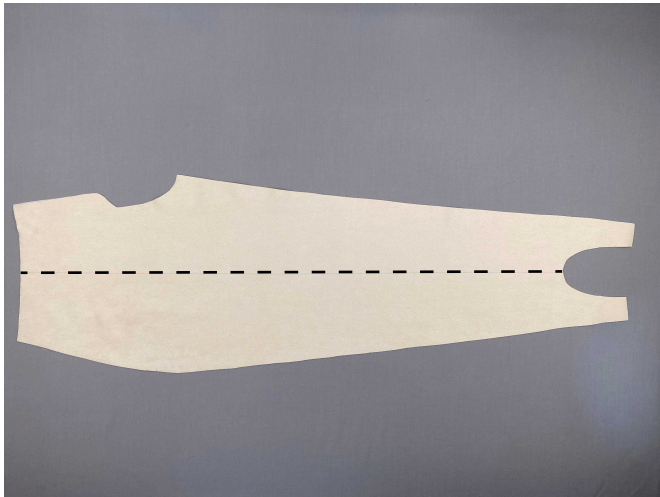

1. На деталях передней и задней половинок с лицевой стороны по разметке с лекал перенести линии середины.

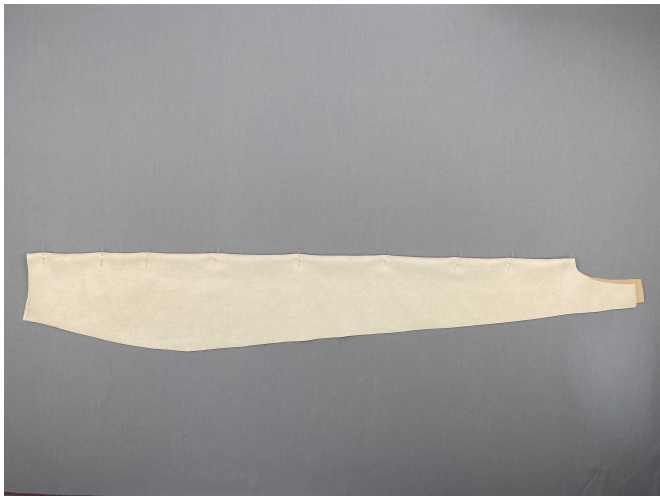

2. Деталь передней половинки сложить изнаночной стороной внутрь по намеченной линии середины (по стрелке), деталь задней половинки сложить изнаночной стороной внутрь по намеченной линии середины (по стрелке). Заутюжить стрелки по линиям сгиба. Зафиксировать стрелку булавками вдоль заутюженного сгиба.

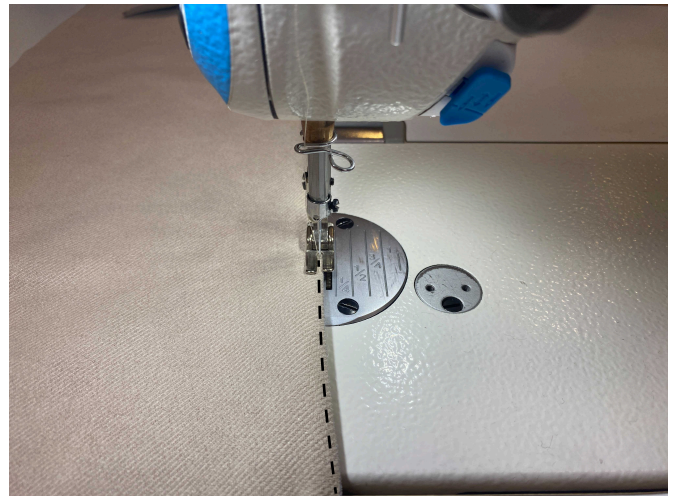

3. На деталях передней и задней половинок проложить декоративную строчку на швейной машинке на расстоянии 1-2 мм от заутюженного сгиба стрелки. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.



4. Строчки приутюжить