

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ КИНВАРА

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Платье отрезное по линии талии, срез талии по переду и спинке фигурный. Горловина круглая, обработана бейкой. Нижняя часть платья объемная, с расширением к низу, на притачной подкладке из основного материала. По линии талии и низу изделия сборка. Рукава втачные, длинные. Длина изделия выше щиколотки.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
от -10,5 до -19,4	от -5,1 до -8,1	от -8,2 до -12,4	от -1,6 до -2,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки (условно), см	Длина рукава, см
1 (154-160)	124,1-125,5	61,2-63
2 (162-168)	128,1-129,5	63,2-65
3 (170-176)	132,1-133,5	65,3-66,8
4 (178-184)	136,1-137,5	67,2-69

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, растяжимые (коэффициент растяжимости 1,3-1,5) трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: трикотаж, трикотаж «лапша», трикотаж вязанный тонкий.

Внимание! При пошиве платья рекомендуем использовать только эластичные материалы с хорошим восстановлением формы после растяжения.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Платье на фото выполнено из тонкого вязаного трикотажа. Материал средней плотности, пластичный, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 55% ацетат + 45% полиэстер. Плотность: 285 г/м².

Коэффициент растяжимости – 1,5.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	3,1	3,2	3,45	3,55	3,6	3,65	3,75	3,85	4,05	4,2
2 (162-168)	3,25	3,3	3,5	3,55	3,65	3,75	3,8	3,9	4,1	4,3
3 (170-176)	3,4	3,5	3,55	3,65	3,75	3,85	3,95	4	4,25	4,4
4 (178-184)	3,45	3,55	3,8	3,85	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,5

2. Основной материал при ширине 160 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,75	2,75	2,8	2,95	3,15	3,35	3,45	3,5	3,55	3,65
2 (162-168)	2,8	2,9	2,95	3,1	3,3	3,4	3,45	3,55	3,6	3,65
3 (170-176)	2,85	2,95	3,05	3,25	3,35	3,45	3,5	3,6	3,65	3,7
4 (178-184)	2,9	3,05	3,25	3,35	3,4	3,5	3,55	3,6	3,7	3,75

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией «зигзаг».




1. Детали верхней части переда и верхней части спинки сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять по боковым и плечевым срезам, совмещая по контрольным надсечкам. Сколоть булавками.



2. Стачать на оверлоке, стачивающе-обметочную строчку проложить по детали спинки.

Данная операция и все аналогичные последующие выполняются на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой зигзаг на швейной машинке.

Важно! Детали выкройки включают в себя припуски по всем срезам 1 см. Так как строчка оверлока имеет ширину 7 мм, необходимо срезать 3 мм от среза (либо перед стачиванием, либо на самом оверлоке).

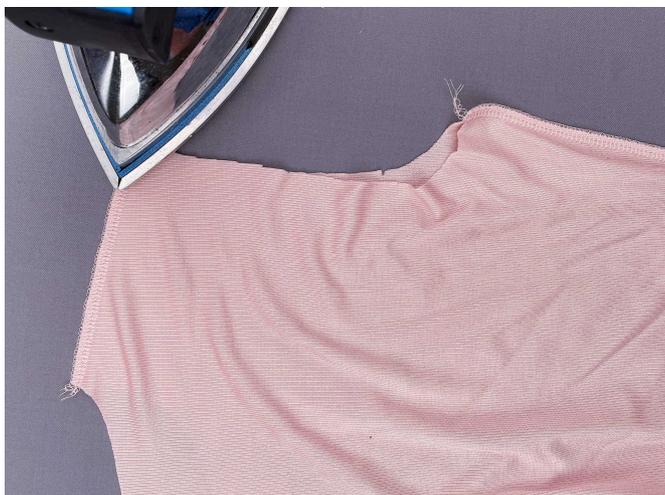

3. Приутюжить швы.



4. Припуски плечевого шва заутюжить на деталь верхней части переда.