

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился Vikisews — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

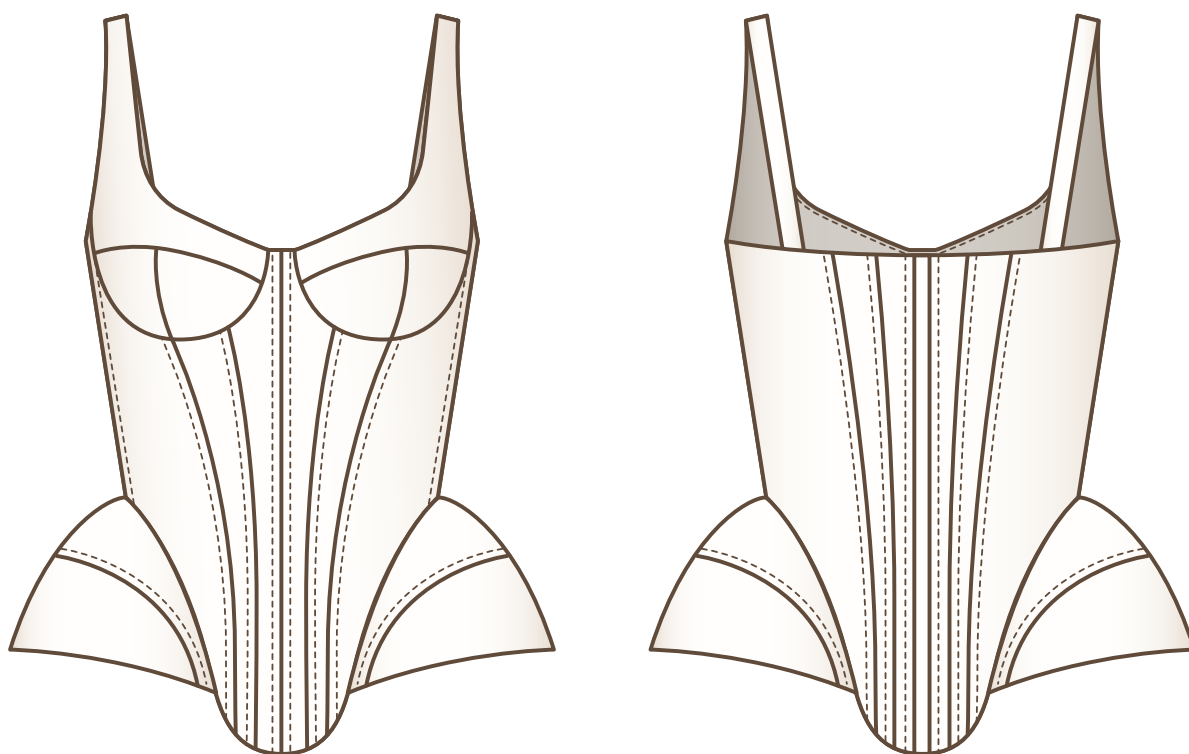

О МОДЕЛИ ЦИНИЯ

Выкройка корсажа малого объема, прилегающего силуэта, на притачной подкладке. Корсаж с отрезными чашками из бельевого поролона, с цельнокроеными бретелями. Прилегание по переду и спинке достигается за счет рельефов, в которые вставлен регилин. У корсажа отрезные фигурные подрезы из бельевого поролона. В среднем шве спинки застежка на разъемную молнию. Длина ниже линии талии.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая (условно), см
2,2-5,5	1,3-3,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия посередине пера от талии, см	Длина изделия посередине спинки от талии, см
1 (154-160)	14,4-16,2	16,4-18,6
2 (162-168)	15,4-17,2	17,4-19,6
3 (170-176)	16,4-18,2	18,4-20,7
4 (178-184)	17,4-19,2	19,4-21,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива корсажа подойдут плотные или умеренно плотные, формоустойчивые, не растяжимые материалы костюмно-плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: прокатный атлас, деним, жаккард, шелк искусственный или натуральный, экокожа.

Внимание! Не рекомендуются тонкие, мягкие, растяжимые материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Чашки рекомендуем выполнять из бельевого поролонa толщиной 3 мм. Материал двусторонний, по составу полиэстер + хлопок.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Корсаж на фото выполнен из прокатного атласа. Материал плотный, не растяжимый. По составу: 100% полиэстер. Плотность: 280 г/м².

Подкладка по составу: 55% полиэстер, 45% вискоза. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38	40	42	44-46	48-52
1 (154-160)	0,55	0,6	0,6	0,6	0,7	0,75
2 (162-168)	0,55	0,6	0,6	0,65	0,7	0,75
3 (170-176)	0,6	0,6	0,65	0,65	0,7	0,8
4 (178-184)	0,6	0,65	0,7	0,7	0,75	0,85

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34-36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,5	0,5	0,55	0,6	0,6	0,65	0,75	0,75	0,75
2 (162-168)	0,5	0,55	0,6	0,6	0,65	0,65	0,75	0,75	0,75
3 (170-176)	0,55	0,55	0,6	0,65	0,65	0,7	0,75	0,75	0,8
4 (178-184)	0,6	0,6	0,65	0,65	0,7	0,7	0,75	0,8	0,8

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дополнительный материал (бельевой поролон) толщиной 3 мм при ширине 50 см для всех ростов, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36-38	40-42	44-46	48-50	52
1 (154-160)	1 отрез (0,5)	2 отреза (0,3)	2 отреза (0,35)	2 отреза (0,4)	2 отреза (0,45)	2 отреза (0,5)
2 (162-168)	1 отрез (0,5)	2 отреза (0,3)	2 отреза (0,35)	2 отреза (0,4)	2 отреза (0,45)	2 отреза (0,5)
3 (170-176)	1 отрез (0,5)	2 отреза (0,3)	2 отреза (0,35)	2 отреза (0,4)	2 отреза (0,45)	2 отреза (0,5)
4 (178-184)	1 отрез (0,5)	2 отреза (0,3)	2 отреза (0,35)	2 отреза (0,4)	2 отреза (0,45)	2 отреза (0,5)

4. Тонкий дублерин плотностью 55 г/м² на тканевой основе при ширине 140 см в двух частях, метры:

Размер, см	34-36			38			40			42		
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого
1-2 рост	0,55	0,55	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,65	1,25	0,65	0,65	1,3
3-4 рост	0,6	0,6	1,2	0,65	0,65	1,3	0,7	0,65	1,35	0,7	0,7	1,4

Размер, см	44			46			48-50			52		
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого
1-2 рост	0,7	0,65	1,35	0,7	0,7	1,4	0,75	0,75	1,5	0,75	0,8	1,55
3-4 рост	0,75	0,7	1,45	0,75	0,75	1,5	0,85	0,8	1,65	0,85	0,85	1,7

5. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	4,9	5	5,2	5,3	5,4	5,6	5,8	6	6,1	6,3
2 (162-168)	5	5,1	5,3	5,4	5,5	5,7	5,9	6,1	6,2	6,4
3 (170-176)	5,1	5,2	5,4	5,5	5,6	5,8	6	6,2	6,3	6,5
4 (178-184)	5,2	5,3	5,5	5,6	5,7	5,9	6,1	6,3	6,4	6,6

6. Разъемная металлическая молния длиной 40 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

7. Корсетный регилин (китовый ус) шириной 5 мм, метры:

Рост, см	Размер	
	34-46	48-52
1 (154-160)	3,4	3,3
2 (162-168)	3,6	3,5
3 (170-176)	3,8	3,7
4 (178-184)	4	3,9

8. Косточки для чашки (по размеру) – 1 пара.

9. Нитки в тон материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии;
- приспособление для выворачивания рулика.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного проклеенного материала:

- центральная часть спинки – 2 детали (4 детали клеевой);
- средняя часть спинки – 2 детали (4 детали клеевой);
- боковая часть спинки – 2 детали (4 детали клеевой);
- боковая часть переда – 2 детали (4 детали клеевой);
- средняя часть переда – 2 детали (4 детали клеевой);
- центральная часть переда – 2 детали (4 детали клеевой);
- верхняя часть чашки – 2 детали (4 детали клеевой);
- центральная часть чашки – 2 детали (4 детали клеевой);
- боковая часть чашки – 2 детали (4 детали клеевой);
- верхняя часть подреза спинки – 2 детали (4 детали клеевой);
- верхняя часть подреза переда – 2 детали (4 детали клеевой);
- нижняя часть подреза спинки – 2 детали (4 детали клеевой);
- нижняя часть подреза переда – 2 детали (4 детали клеевой).

ВАЖНО! Детали из основного материала выкраиваются после дублирования отреза ткани клеевым материалом. Дублирование выполняется в два этапа: сначала материал проклеивается дублирином в долевом направлении, затем в поперечном направлении.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка центральной части спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- подкладка центральной части переда – 1 деталь;
- подкладка верхней части чашки – 2 детали;
- подкладка боковой части чашки – 2 детали;
- подкладка центральной части чашки – 2 детали;
- подкладка подреза спинки – 2 детали;
- подкладка подреза переда – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дополнительного материала (бельевой поролон):

- верхняя часть чашки – 2 детали;
- центральная часть чашки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали;
- верхняя часть подреза спинки – 2 детали;
- верхняя часть подреза переда – 2 детали;
- нижняя часть подреза спинки – 2 детали;
- нижняя часть подреза переда – 2 детали.

Важно! Детали чашек и подреза из поролона выкраиваются в последнюю очередь и перед раскроем срезаются припуски на лекалах:

- на детали верхней части чашки – припуск нижнего среза и по намеченной линии поролона;
- на детали центральной и боковой части чашки – припуск верхнего и центрального срезов;
- на детали верхней части подреза переда и спинки – припуск нижнего и бокового срезов;
- на детали нижней части подреза переда и спинки – припуск верхнего и бокового срезов.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:


- по среднему срезу детали центральной части спинки – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.




Продублировать полностью отрез основного материала в двух направлениях и после этого раскроить детали изделия:

- центральная часть спинки – 2 детали;
- средняя часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- средняя часть переда – 2 детали;
- центральная часть переда – 2 детали;
- верхняя часть чашки – 2 детали;
- центральная часть чашки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали;
- верхняя часть подреза спинки – 2 детали;
- верхняя часть подреза переда – 2 детали;
- нижняя часть подреза спинки – 2 детали;
- нижняя часть подреза переда – 2 детали.

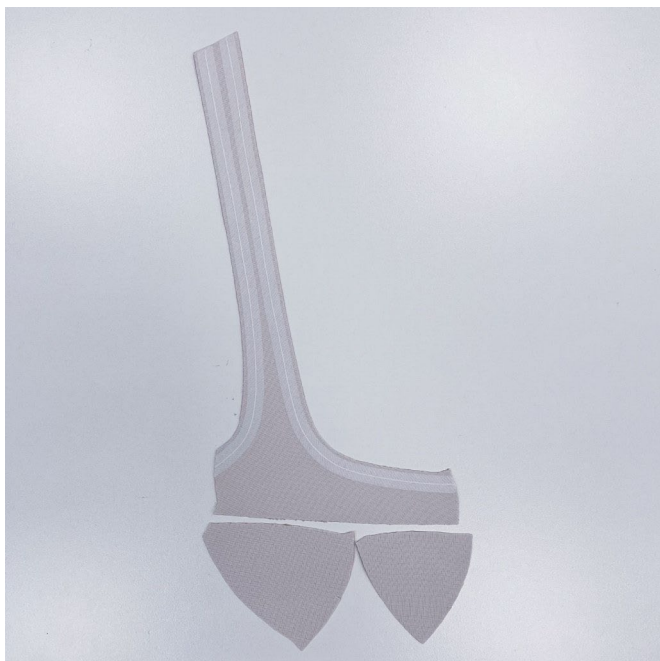

Проклеить косой нитепрошивной клеевой кромкой:

- вдоль среднего, верхнего и нижнего срезов деталей центральной части спинки;
- вдоль верхнего и нижнего срезов деталей средней и боковой части спинки;
- вдоль верхнего и нижнего срезов деталей боковой и центральной части переда;
- вдоль верхнего среза деталей средней части переда;
- вдоль выреза горловины и выреза проймы на деталях верхней части чашки.

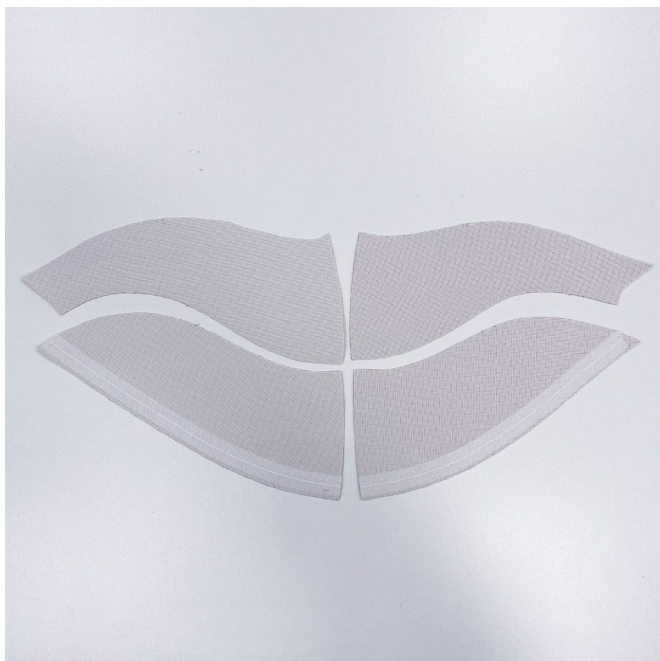

Клеевая кромка прокладывается вдоль среза так, чтобы укрепляющая нить на кромке попадала в шов обработки.