

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

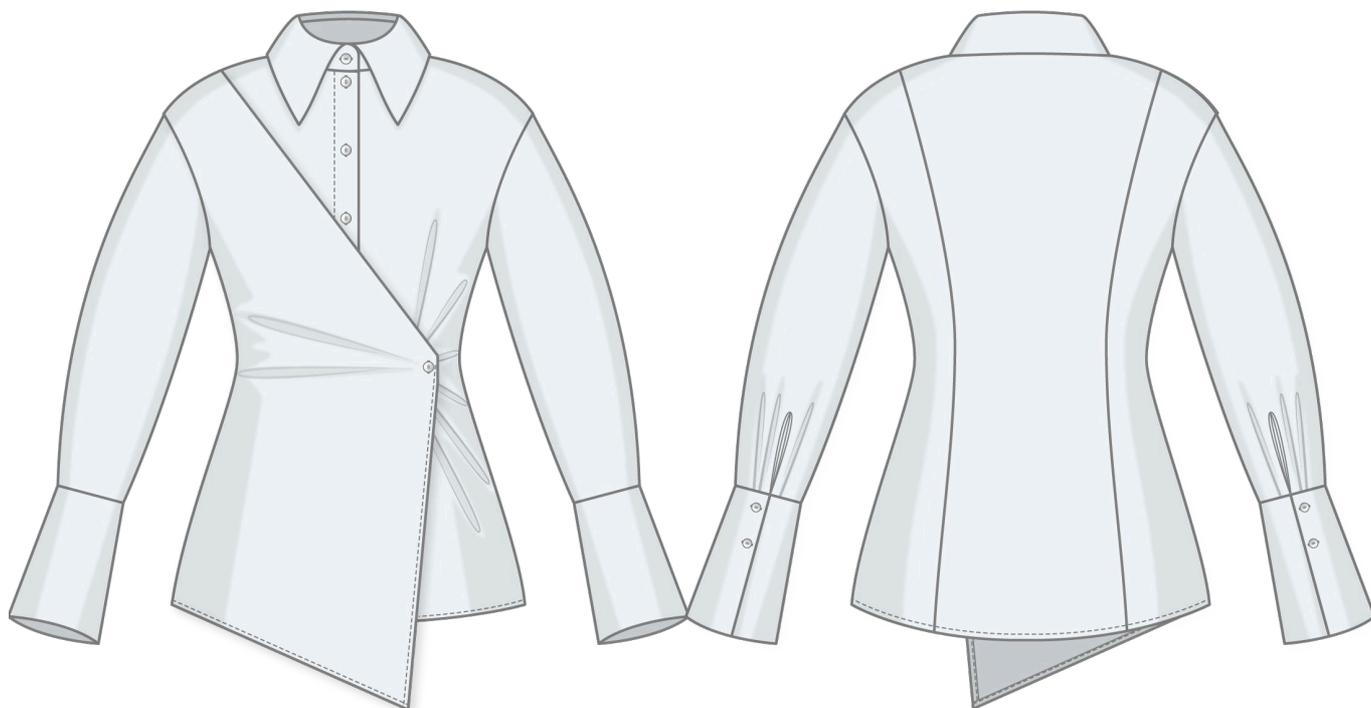

О МОДЕЛИ РОМОЛА

Выкройка блузки умеренного объема, приталенного силуэта. На детали правой полочки складка с ассиметричным низом. Складка застегивается на пуговицу на левой полочке. Воротник рубашечный, отложной, на отрезной стойке. На спинке прилегание за счет рельефов. Плечо спущенное, рукава длинные, втачные, рубашечного кроя. В нижней части рукава складки и разрез, обработанный бейкой. Манжеты притачные, с застежкой на обметанные петли и пуговицы. Застежка центральная - цельнокроеная планка на обметанные петли и пуговицы. Длина блузки ниже линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая (условно), см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
13,9-12,9	16,2-17,5	9-11,5	9-9,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча и манжеты, см
1 (154-160)	61,7-61,2	73,9-77,3
2 (162-168)	64,7-64,2	76-79,3
3 (170-176)	67,7-67,2	78-81,3
4 (178-184)	70,7-70,2	79,9-83,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы сорочечной и платьевой группы, обладающие следующими свойствами: мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, умеренно плотные, пластичные, полотна из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: сорочечная ткань, хлопок, лен, сорочечная джинсовая ткань.

Внимание! Не рекомендуются сильноэластичные (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Блузка на фото выполнена из сорочечной ткани. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу: 100% хлопок. Плотность: 150 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38	40	42-44	46	48-52
1 (154-160)	1,5	1,6	1,65	1,75	1,8	2
2 (162-168)	1,55	1,65	1,7	1,8	1,85	2,05
3 (170-176)	1,6	1,7	1,75	1,85	1,9	2,15
4 (178-184)	1,65	1,75	1,8	1,9	1,95	2,2

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,75 м.

3. Пуговица диаметром 0,7-1 см – 13 шт.

4. Прозрачная пуговица на подпуговицу диаметром 5 мм – 1 шт.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- правая полочка – 1 деталь;
- левая полочка – 1 деталь;
- центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- правый бочок спинки – 1 деталь;
- рукав – 2 детали;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- манжета – 2 детали;
- бейка разреза рукава – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- 2 полоски шириной 5 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания участка на обработку планки на деталях полочек;
- квадрат 3*3 см – 1 шт. для проклеивания участка для петли складки на детали правой полочки.

Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ВАЖНО! Если на деталях есть надпись "лицо", крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.

2. Из дублерина:

- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- манжета – 2 детали.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жёсткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать детали полностью:

- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- манжета – 2 детали.



Частично продублировать:

- 2 полоски шириной 5 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания участка на обработку планки на деталях полочек;
- квадрат 3*3 см – 1 шт. для проклеивания участка для петли складки на детали правой полочки.