

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®

---




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com)

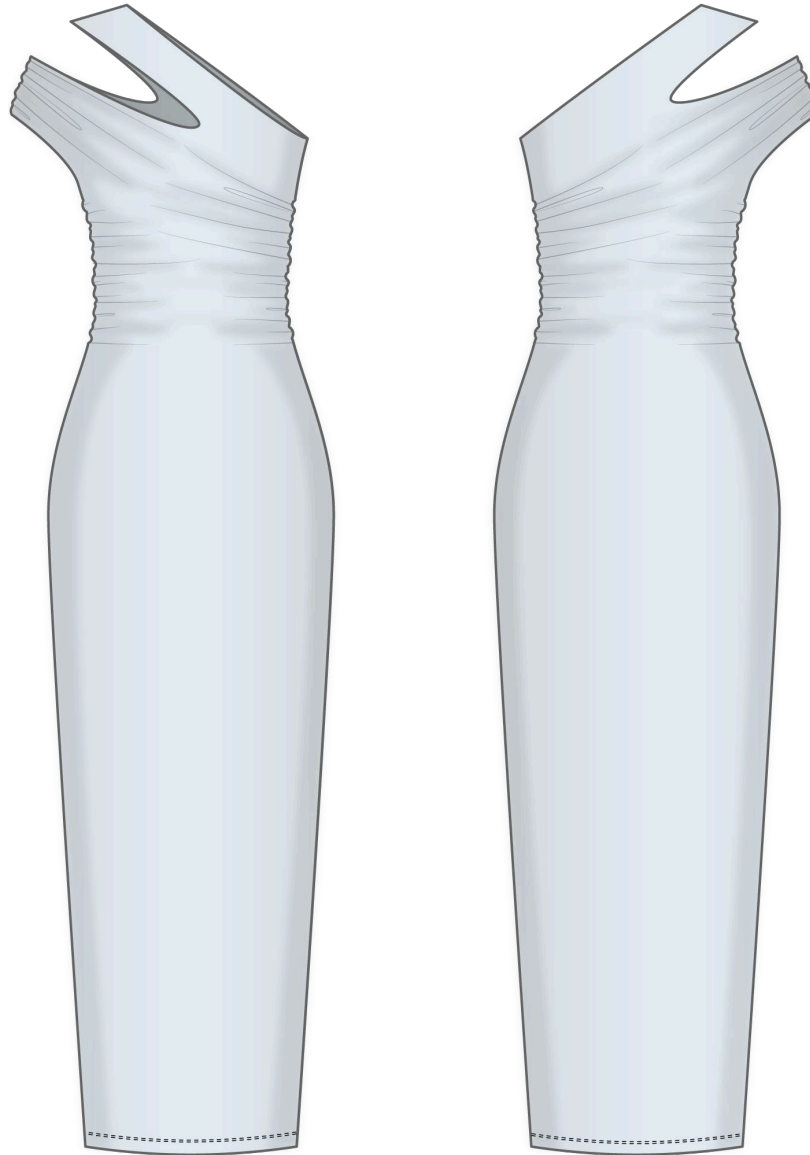

## О МОДЕЛИ БЬЕНС

---

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. По боковым швам и правому плечевому шву сборка. В правом плечевом шве декоративный вырез по переду и спинке. Вырез горловины асимметричный, на одно плечо. Платье на притачной подкладке, выполненной из основного материала. Длина платья до щиколотки.



## ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

---

### Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

\*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

### Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (условно), см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
от -15,4 до -24,4	от -5,1 до -8,1	от -10,4 до -10,8

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	83
2 (162-168)	86
3 (170-176)	89
4 (178-184)	92

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, растяжимые (коэффициент растяжимости 1,5-2) трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: трикотаж, хлопковая кулирка с эластаном, вискозная кулирка с эластаном, трикотаж вязаный тонкий.

**Внимание!** При пошиве платья рекомендуем использовать только эластичные материалы с хорошим восстановлением формы после растяжения.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Платье на фото выполнено из тонкого вязаного трикотажа. Материал средней плотности, пластичный, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 55% ацетат + 45% полиэстер.

Плотность: 285 г/м<sup>2</sup>.

Коэффициент растяжимости: 1,5.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36	38	40	42	44	46-48	50-52
1 (154-160)	2,55	2,55	2,6	2,65	2,65	2,7	2,7	2,75
2 (162-168)	2,65	2,65	2,65	2,7	2,75	2,8	2,8	2,8
3 (170-176)	2,7	2,75	2,75	2,8	2,8	2,85	2,9	2,9
4 (178-184)	2,8	2,8	2,85	2,9	2,9	2,95	3	3

2. Основной материал при ширине 180 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34-36	38	40	42	44-46	48	50	52
1 (154-160)	1,5	2	2,45	2,5	2,55	2,55	2,6	2,6
2 (162-168)	1,55	2,05	2,5	2,6	2,6	2,65	2,65	2,7
3 (170-176)	1,6	2,1	2,6	2,7	2,7	2,7	2,75	2,75
4 (178-184)	1,65	2,15	2,65	2,75	2,8	2,8	2,85	2,85

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Эластичная тесьма (мягкая, бельевая) шириной 5-7 мм – 1,3-1,7 м, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.
4. Силиконовая лента шириной 1 см – 0,5 м.
5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей, для прокладывания строчек сборки;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией «зигзаг».

**ВАЖНО!** При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например: STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

### 1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь;
- спинка – 1 деталь;
- подкладка переда – 1 деталь;
- подкладка спинки – 1 деталь.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

**ВАЖНО!** Если на деталях есть надпись “лицо”, крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.

## ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.