

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ КЛАУДИЯ

Выкройка платья малого объема, приталенного силуэта, расширенное к низу. Спинка и полочки платья с рельефами, идущими от плечевого шва. Вырез горловины круглой формы. Рукав длинный, малого объема. По низу рукава отрезная манжета с обтачным разрезом. Платье на отлетней подкладке, рукава без подкладки. Застежка центральная на обметанные петли и пуговицы. Длина платья ниже колен.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
4 – 8	4,8 – 10,3	6 – 12,8	2,9 – 3,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	116,3 – 118,5	60,7 – 61,8
2 (162-168)	120,2 – 122,4	62,6 – 63,7
3 (170-176)	124,2 – 126,4	64,5 – 65,6
4 (178-184)	128,1 – 130,3	66,4 – 67,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут мягкие, пластичные, нерастяжимые или малорастяжимые материалы костюмно-плательной, платьевой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: костюмная поливискоза, креп, креп-стрейч.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Платье на фото выполнено из костюмно-плательного крепа. Материал мягкий, малорастяжимый, пластичный. По составу из смешанных волокон: 70% акрил + 30% вискоза. Плотность: 210 г/м².

Подкладка по составу из смешанных волокон: 55% вискоза + 45% полиэстер. Плотность: 75 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,45	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	3	3
2 (162-168)	2,55	2,55	2,55	2,6	2,6	2,65	2,65	2,8	3,1	3,15
3 (170-176)	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,75	2,75	2,85	3,2	3,25
4 (178-184)	2,7	2,7	2,75	2,75	2,75	2,8	2,85	2,95	3,3	3,35

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-38	40-42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,25	1,25	1,3	1,45	1,55	1,7	1,8
2 (162-168)	1,25	1,3	1,4	1,55	1,65	1,8	1,9
3 (170-176)	1,3	1,3	1,4	1,55	1,7	1,85	1,95
4 (178-184)	1,35	1,35	1,45	1,6	1,75	1,9	2

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38-40	42-44	46	48	50-52
1 (154-160)	1,25	1,25	1,25	1,3	1,3	1,3	1,3
2 (162-168)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,35	1,35	1,35
3 (170-176)	1,3	1,35	1,35	1,35	1,35	1,4	1,4
4 (178-184)	1,35	1,35	1,4	1,4	1,4	1,4	1,45

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,8-3,2 м.
5. Пуговица диаметром 1,2 см – 11 шт.
6. Подплечники (плечевая накладка) высотой 0,8-1 см – 1 пара.
7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- манжета – 4 детали;
- подборт – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка боковой части полочки – 2 детали;
- подкладка центральной части спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка боковой части спинки – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублерина:

- подборт – 2 детали;
- манжета – 2 детали.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:


- по линии низа изделия – 3 см;
- по линии низа подборта – 1,5 см;
- по линии низа подкладки изделия – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 34-42 размеров для всех ростов с учетом направления рисунка

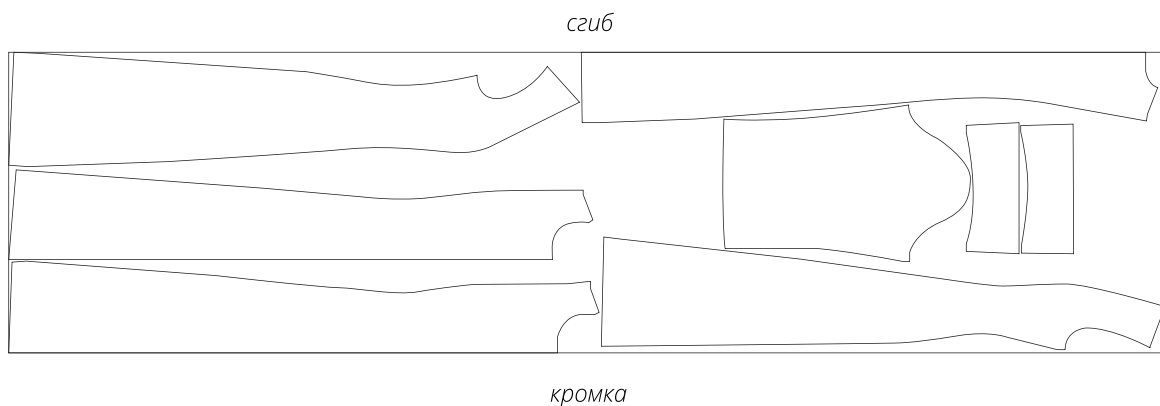

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 44-46 размеров для всех ростов с учетом направления рисунка

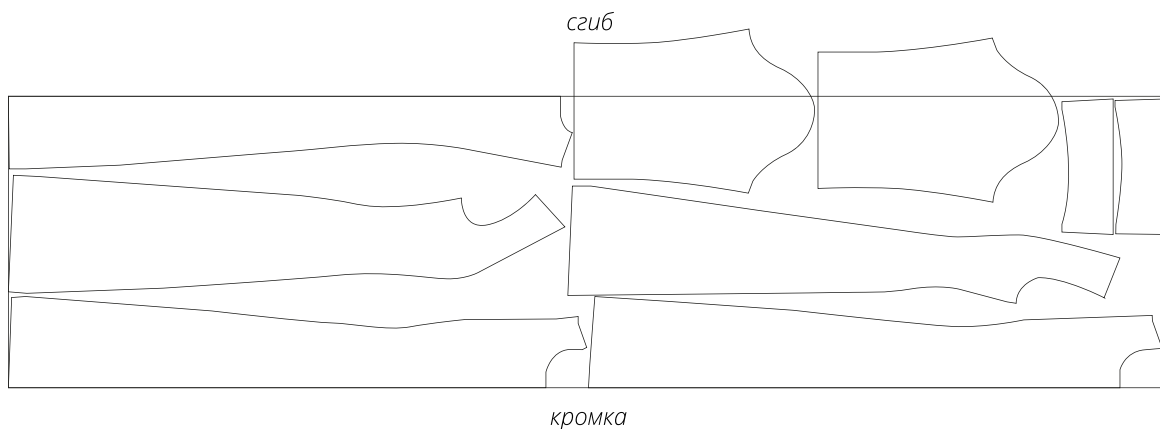

Внимание! Детали рукава выкраиваются в разворот на оставшемся отрезе материала.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.


Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатавающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жесткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать детали полностью:

- манжета – 2 детали;
- подборт – 2 детали.

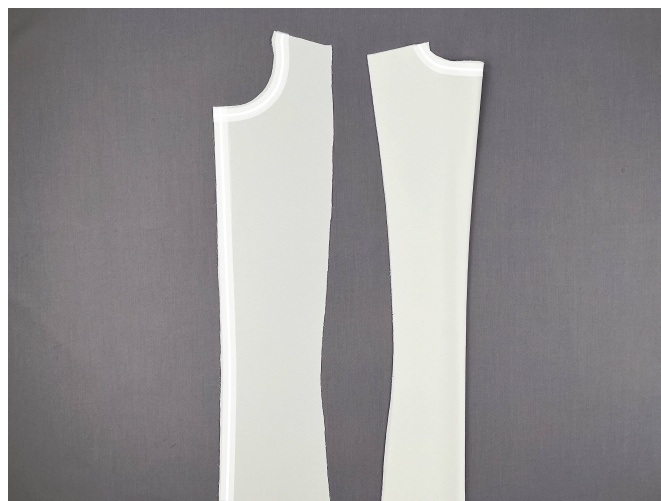

Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль срезов горловины и края борта на деталях центральной части полочки;
- вдоль среза горловины на деталях центральной части спинки.