

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ ЛОИС

Выкройка лонгслива малого объема, прилегающего силуэта. Верхняя часть переда двойная, отрезная под линией груди. По плечевым и нижним срезам верхней части переда оформлена сборка. По боковым срезам деталей нижней части переда и спинки оформлена сборка. Рукав длинный, втачной, малого объема. Длина топа ниже линии талии. Дополнительно модель представлена в варианте без рукавов.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
6,8 – 11,2	0,4 – 0,8	От – 0,7 до – 1	От – 1,5 до – 5,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	65 – 73,7	55,3 – 57,3
2 (162-168)	65,9 – 74,7	57,2 – 59,1
3 (170-176)	66,9 – 75,7	59,1 – 61,1
4 (178-184)	67,9 – 76,6	61 – 63

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива лонгслива подойдут мягкие, растяжимые трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: трикотаж, трикотаж модал, вискозный трикотаж. Коэффициент растяжимости от 1,5 до 2.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Лонгслив на фото выполнен из трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 70% вискоза + 30% полиэстер. Плотность: 180 г/м². Коэффициент растяжимости 2.

Топ без рукавов выполнен из мягкого эластичного трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 50% ацетат + 28% нейлон + 18% полиэстер. Плотность: 260 г/м². Коэффициент растяжимости 1,5.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-38	40-42	44-46	48-50	52
1 (154-160)	1,1+0,35	1,1+0,4	1,15+0,4	1,15+0,4	1,65
2 (162-168)	1,15+0,35	1,15+0,4	1,15+0,4	1,15+0,45	1,65
3 (170-176)	1,15+0,35	1,15+0,4	1,2+0,4	1,2+0,45	1,7
4 (178-184)	1,15+0,4	1,2+0,4	1,2+0,4	1,2+0,45	1,75

1.1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении без рукава метры:

Рост, см	Размер				
	34-38	40	42-46	48-50	52
1 (154-160)	0,75+0,35	0,75+0,35	0,8+0,4	0,8+0,4	1,6
2 (162-168)	0,75+0,35	0,8+0,4	0,8+0,4	0,85+0,45	1,6
3 (170-176)	0,8+0,35	0,8+0,4	0,8+0,4	0,85+0,45	1,65
4 (178-184)	0,8+0,4	0,8+0,4	0,85+0,4	0,85+0,45	1,7

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента шириной 0,5 – 0,6 см – 65 см.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).


ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией «зигзаг».

ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЯ С РУКАВОМ




1. На деталь спинки приложить деталь бейки горловины спинки лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы горловины, совместить контрольные надсечки, приколоть булавками, приметать ручными стежками.

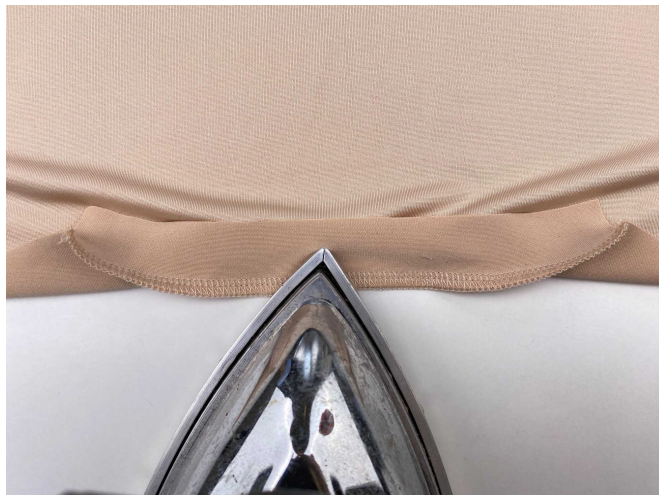

2. Притачать на оверлоке, стачивающе-обметочную строчку проложить по детали бейки горловины спинки.

Данная операция и все аналогичные последующие операции выполняются на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой «зигзаг» на швейной машинке.

Важно! Детали выкройки включают в себя припуски по всем срезам – 1 см. Так как строчка оверлока имеет ширину 7 мм, необходимо срезать 3 мм от среза (либо перед стачиванием, либо на самом оверлоке).

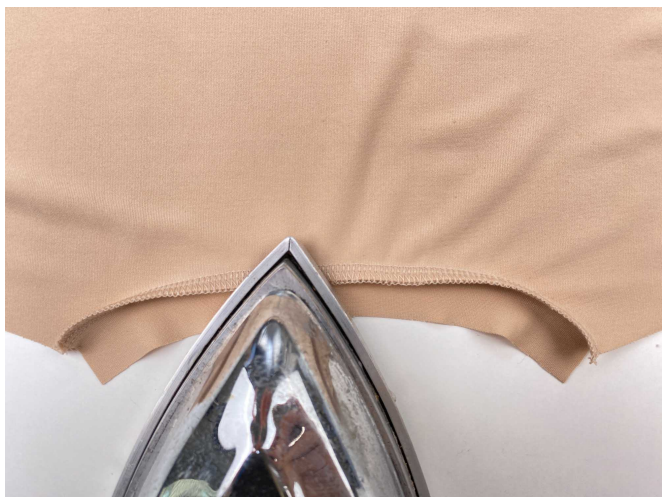

3. Припуски шва заутюжить на деталь бейки.