

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

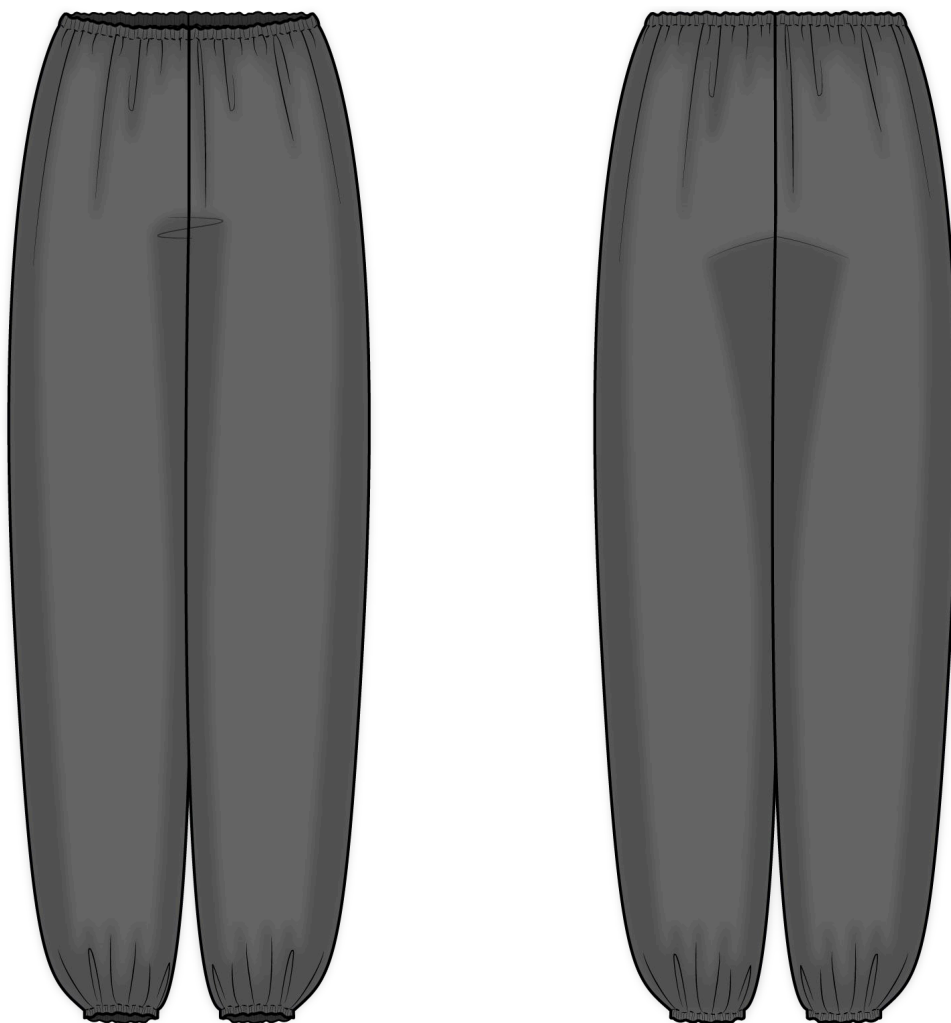

О МОДЕЛИ ЛИССА

Выкройка брюк умеренного объема, прямого силуэта. Пояс цельнокроеный на резинке. Низ брюк собран на резинку. Длина изделия до щиколотки.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии (условно), см	Прибавка по бедрам, см
27,2	10,3 – 10,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву, см, см	Ширина по низу изделия в готовом виде (условно), см
1 (154-160)	94,5 – 98,2	44,4 – 62,2
2 (162-168)	98,8 – 102,5	44,4 – 62,2
3 (170-176)	103,1 – 106,8	44,4 – 62,2
4 (178-184)	107,3 – 111,1	44,4 – 62,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут трикотажные вязанные полотна (коэффициент растяжимости 1,2-1,5 см), пластичные, мягкие, средней плотности, из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: футер двухниточный, трикотаж, кулирная гладь.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Брюки на фото выполнены из мягкого пластичного трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 50% ацетат + 28% нейлон + 18% полиэстер. Плотность: 260 г/м².

Коэффициент растяжимости 1,5.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36	38	40-44	46	48	50	52
1 (154-160)	1	1,15	1,5	1,75	1,75	1,8	1,9	2,05
2 (162-168)	1,05	1,2	1,6	1,85	1,85	1,9	2	2,15
3 (170-176)	1,1	1,3	1,65	1,9	1,95	1,95	2,05	2,2
4 (178-184)	1,15	1,35	1,75	2	2	2,05	2,2	2,3

2. Основной материал при ширине 160 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36-38	40	42	44	46	48-52
1 (154-160)	1	1,05	1,05	1,05	1,15	1,45	1,75
2 (162-168)	1,05	1,1	1,1	1,1	1,2	1,5	1,85
3 (170-176)	1,1	1,1	1,15	1,15	1,25	1,6	1,9
4 (178-184)	1,15	1,15	1,15	1,2	1,3	1,65	2

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Эластичная тесьма шириной 2 см (резинка талии) – 55-85 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

4. Эластичная тесьма шириной 1,5 см (резинка низа брюк) – 60-85 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).

***ВАЖНО!** При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например: STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.*

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали.

***ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.*

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии верха изделия – 2,3 см;
- по линии низа изделия – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



1. Детали передних и задних половинок брюк сложить попарно лицевыми сторонами внутрь. Уравнять боковые и шаговые срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками.



2. Стачать на оверлоке, стачивающе-обметочную строчку проложить со стороны задней половинки брюк. Швы приутюжить.

Данная операция и все аналогичные последующие операции выполняются на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой «зигзаг» на швейной машинке.

Важно! Детали выкройки включают в себя припуски по всем срезам – 1 см. Так как строчка оверлока имеет ширину 7 мм, необходимо срезать 3 мм от среза (либо перед стачиванием, либо на самом оверлоке).



3. Припуски боковых и шаговых швов заутюжить в сторону передних половинок брюк.