

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

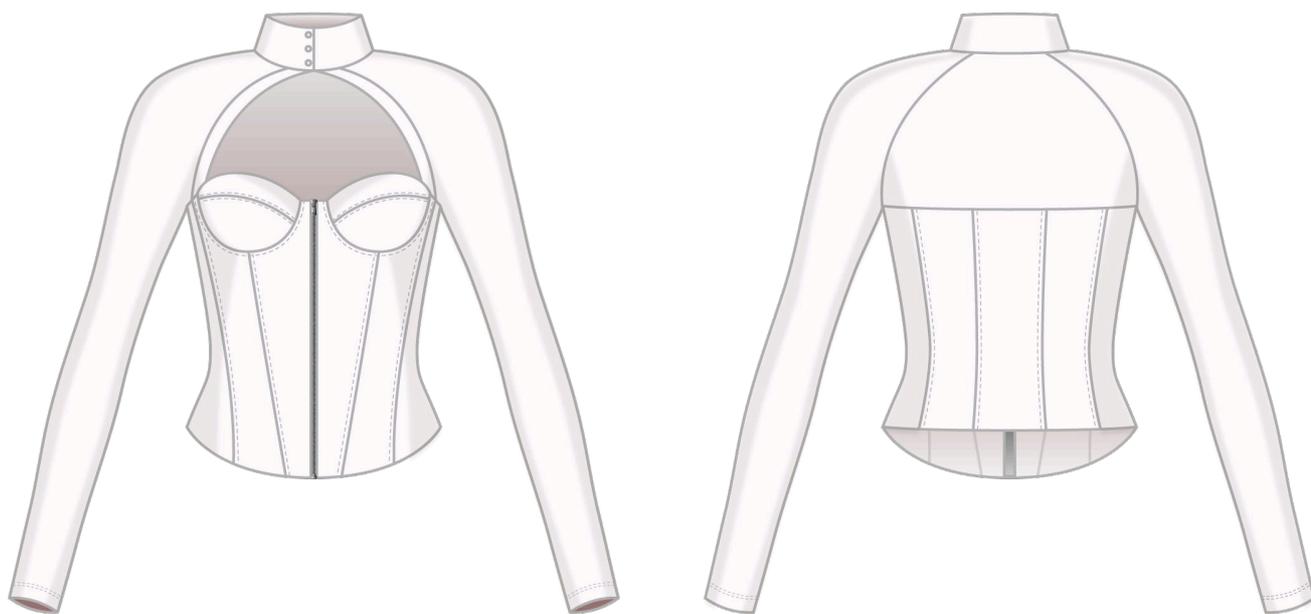

О МОДЕЛИ АЙГЕРА

Выкройка корсажа малого объема, прилегающего силуэта, на притачной подкладке. Корсаж с отрезными чашками и рукавами. Прилегание по переду и спинке достигается за счет рельефов с регилином (китовый ус). Рукава кроя реглан, длинные, малого объема. Воротник – отрезная стойка на кнопки. Застежка центральная на разъемную молнию. Низ изделия фигурной формы. Длина ниже линии талии.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
от 5,5 до -2,3	от -1,9 до - 2,8	от -1,8 до -1,9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	41 – 45	68,1 – 71
2 (162-168)	42,9 – 47	70 – 73
3 (170-176)	45 – 49	71,9 – 74,9
4 (178-184)	47 – 51	73,8 – 76,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива корсажа подойдут средней плотности, мягкие, высокоэластичные трикотажные материалы. Коэффициент растяжимости должен быть не менее 1,5.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к сантиметровой ленте и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

По волокнистому составу материал должен включать в себя эластан или спандекс и может быть с содержанием натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон. Для подкладки изделия рекомендуется трикотаж джерси плотность 220-280 г/м².

Рекомендуются следующие виды материалов: трикотаж, джерси.

Внимание! При пошиве корсажа рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Корсаж на фото выполнен из джерси. Материал средней плотности, мягкий, растяжимый. По составу из синтетических волокон: 70% вискоза + 25% нейлон + 5% эластан. Плотность: 320 г/м². Коэффициент растяжимости 1,5.

Подкладка изделия выполнена из трикотажа джерси. По составу 70% вискоза + 25% нейлон + 5% эластан. Плотность: 220 г/м². Коэффициент растяжимости 1,5.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38	40-42	44	46	48	50-52
1 (154-160)	0,95	0,95	1	1,05	1,1	1,15	1,15
2 (162-168)	0,95	1	1,05	1,1	1,1	1,2	1,2
3 (170-176)	1	1	1,1	1,15	1,15	1,25	1,25
4 (178-184)	1	1,05	1,15	1,2	1,2	1,25	1,3

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36-38	40-42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,35	0,4	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,5
2 (162-168)	0,4	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,5	0,6
3 (170-176)	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,5	0,55	0,65
4 (178-184)	0,45	0,45	0,45	0,5	0,5	0,55	0,60	0,7

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36-38	40-42	44-46	48	50	52
1 (154-160)	0,4	0,45	0,55	0,55	0,6	0,6	0,6
2 (162-168)	0,45	0,45	0,6	0,6	0,65	0,65	0,65
3 (170-176)	0,45	0,5	0,6	0,6	0,65	0,65	0,65
4 (178-184)	0,5	0,5	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,9 - 3,7 м.

5. Молния металлическая разъемная длиной 35-40 см в зависимости от выбранного размера – 1 шт.

6. Кнопки «альфа» диаметром 9,5 мм – 3 шт.
7. Корсетный регилин «китовый ус» 6 мм – 2, 6 – 3, 3 м (в зависимости от выбранного размера).
8. Бельевые косточки по размеру (1 тип) – 1 пара.
9. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).
10. Корсетный регилин «китовый ус» 6 мм – 2, 6 – 3, 3 м, в зависимости от выбранного размера
11. Бельевые косточки по размеру (1 тип) – 1 пара.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии;
- пробойник или шило;
- пресс и комплект насадок для установки кнопок.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например: STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острое иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- средняя часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- средняя часть спинки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали со сгибом;
- планка передней части – 2 детали;
- верхняя часть чашки – 2 детали;
- нижняя часть чашки – 2 детали;
- планка под молнию – 1 деталь;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- средняя часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- средняя часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- верхняя часть чашки – 2 детали;
- нижняя часть чашки – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублерина:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- средняя часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- средняя часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- верхняя часть чашки – 2 детали;
- нижняя часть чашки – 2 детали;
- планка под молнию – 1 деталь.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- 2 полоски шириной 2 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания участка месторасположения кнопок на детали стойки.

Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки из основного материала включают в себя припуски:

- по средним срезам детали центральной части полочки – 1,5 см;
- по рельефным срезам деталей полочки и спинки – 1,5 см;
- по линии низа изделия рукава – 3,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.


Детали выкройки из подкладочного материала включают в себя припуски:

- по всем срезам 1 см.

Для этого необходимо срезать припуски с основных деталей по намеченным на лекалах линиям, после раскроя из основного материала.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для размеров 34-38, для всех ростов с учетом направления рисунка

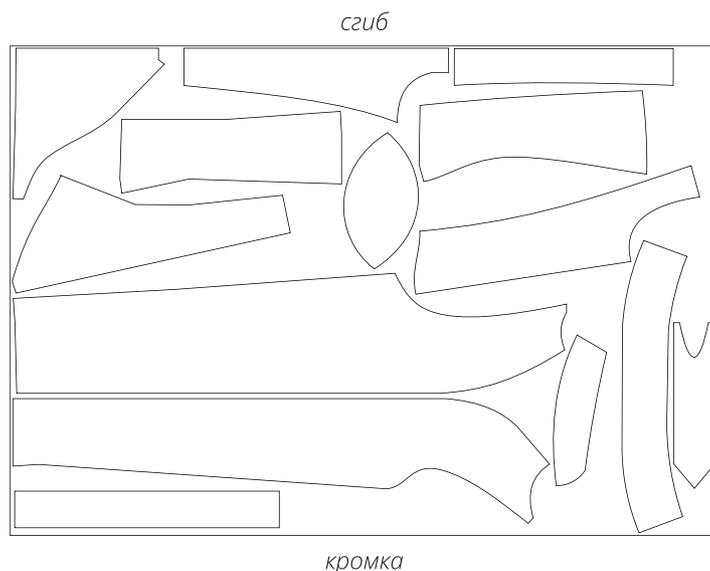



Внимание! Деталь планки под молнию выкраивается в единственном экземпляре.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жесткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.

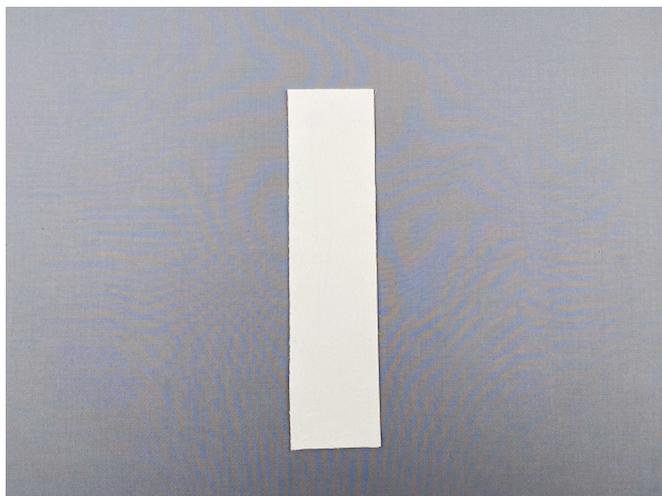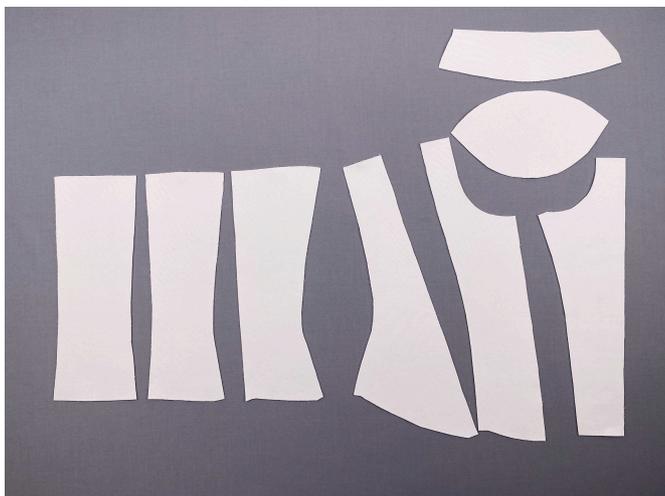

Продублировать детали полностью:

- центральная часть полочки - 2 детали;
- средняя часть полочки - 2 детали;
- боковая часть полочки - 2 детали;
- центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом;
- средняя часть спинки - 2 детали;
- боковая часть спинки - 2 детали;
- верхняя часть чашки - 2 детали;
- нижняя часть чашки - 2 детали;
- планка под молнию - 1 деталь.