

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

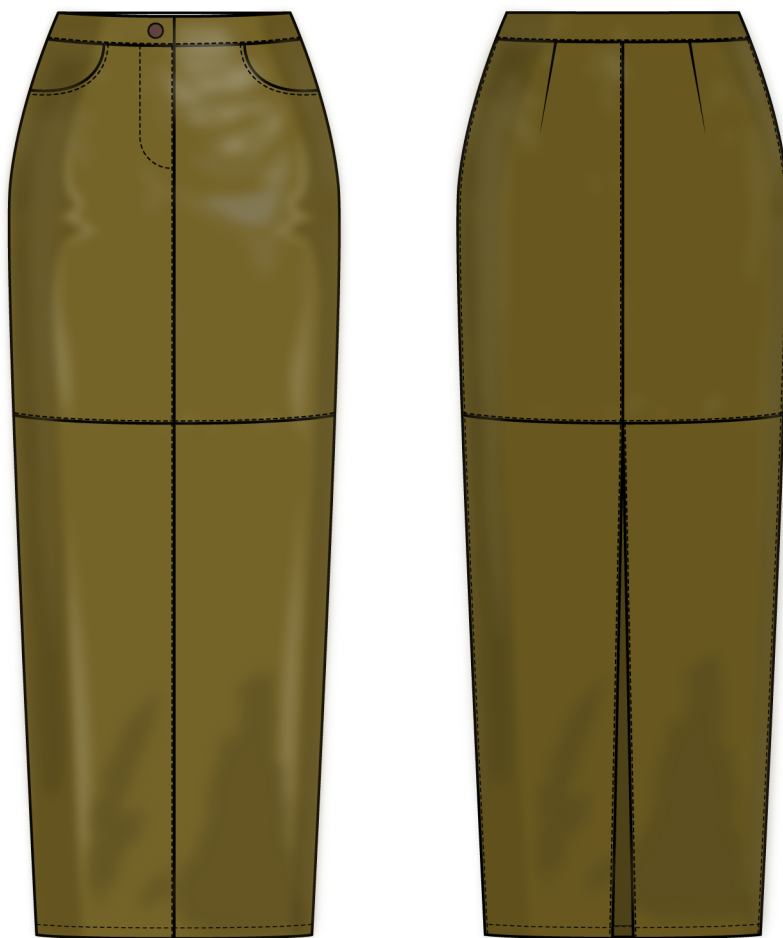

О МОДЕЛИ СЭБИЯ

Выкройка юбки умеренного объема, прямого силуэта, с небольшим заужением книзу. Юбка на притачной подкладке. Ниже уровня бедер горизонтальный подрез. На переднем полотнище средний шов и карманы с отрезным бочком. На заднем полотнище вытачки и средний шов с разрезом в нижней части. Пояс юбки отрезной, притачной, с застежкой на пробивную кнопку. Линия талии занижена на 4 см. Застежка-гульфик на молнии. По всем швам проложены отделочные строчки. Длина ниже середины икры.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії (умовно), см	Прибавка по бедрам, см
8,4-9,5	2,5-3,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина посередине спинки с шириной пояса (умовно), см
1 (154-160)	88
2 (162-168)	91
3 (170-176)	94
4 (178-184)	97

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые материалы костюмной группы из натуральных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: деним, вельвет, экзамша, экокожа.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Юбка на фото выполнена из экокожи. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 50% полиуретан, 50% экохлопок. Плотность: 350 г/м².

Подкладка по составу: 100% вискоза. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36-38	40	42-48	50	52
1 (154-160)	1	1	1,1	1,15	1,2	1,2
2 (162-168)	1,05	1,05	1,1	1,15	1,25	1,25
3 (170-176)	1,05	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3
4 (178-184)	1,1	1,1	1,15	1,2	1,3	1,3

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-42	44	46	48-52
1 (154-160)	1,05	1,05	1,2	1,2
2 (162-168)	1,1	1,1	1,2	1,25
3 (170-176)	1,1	1,15	1,25	1,25
4 (178-184)	1,15	1,15	1,3	1,3

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,6 м.

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 3 м.

5. Клеевая паутинка на бумажной основе для проклеивания швов шириной 1 см – 10 м.

6. Неразъемная металлическая молния длиной 20 см – 1 шт.

7. Пробивная кнопка диаметром 1,5 см – 1 шт. (+ 1-2 шт. запасные).

8. Нитки в тон материала – 1 катушка.

9. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку шагающая или тефлоновая;
- ручной пресс и комплект насадок для установки кнопки, пробойник.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- верхняя часть переднего полотнища – 2 детали;
- нижняя часть переднего полотнища – 2 детали;
- верхняя часть заднего полотнища – 2 детали;
- нижняя часть заднего полотнища – 2 детали;
- бочок переднего полотнища – 2 детали;
- задний пояс – 2 детали;
- левый передний пояс – 2 детали;
- правый передний пояс – 2 детали;
- откосок – 1 деталь со сгибом.

Также из основного материала необходимо раскроить:

- круг диаметром на 8 мм больше диаметра кнопки – 1 шт. для обтягивания пробивной кнопки;
- прямоугольник 5×3 см – 2 шт. для обработки вершины вытачки на деталях верхней части заднего полотнища.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка верхней части переднего полотнища – 1 деталь;
- подкладка нижней части переднего полотнища – 1 деталь со сгибом;
- подкладка верхней части заднего полотнища – 1 деталь со сгибом;
- подкладка нижней части заднего полотнища – 2 детали;
- подкладка кармана – 2 детали;
- подкладка бочка – 2 детали.

3. Из дублерина:

- задний пояс – 2 детали;
- левый передний пояс – 2 детали;
- правый передний пояс – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- 1 полоска шириной 5,5 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания припуска на обработку гульфика на правой верхней части переднего полотнища;
- 2 полоски шириной 3,5 см и длиной, взятой с лекал, на обработку разреза на нижней части заднего полотнища;
- 1 полоска размером 5×16 см на обработку гульфика на подкладке верхней части переднего полотнища.

Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

Важно! Если на деталях есть надпись «лицо», крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 3,5 см;
- по линии разреза – 2,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



После раскроя всех деталей изделия на детали левой верхней части переднего полотнища срезать припуск на обработку гульфика.

Для этого у лекала по линии среза левого полотнища загнуть припуск и приложить на изнаночную сторону детали. Наметить мелом линию среза.



Срезать лишний припуск по намеченной линии.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный срез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.