

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

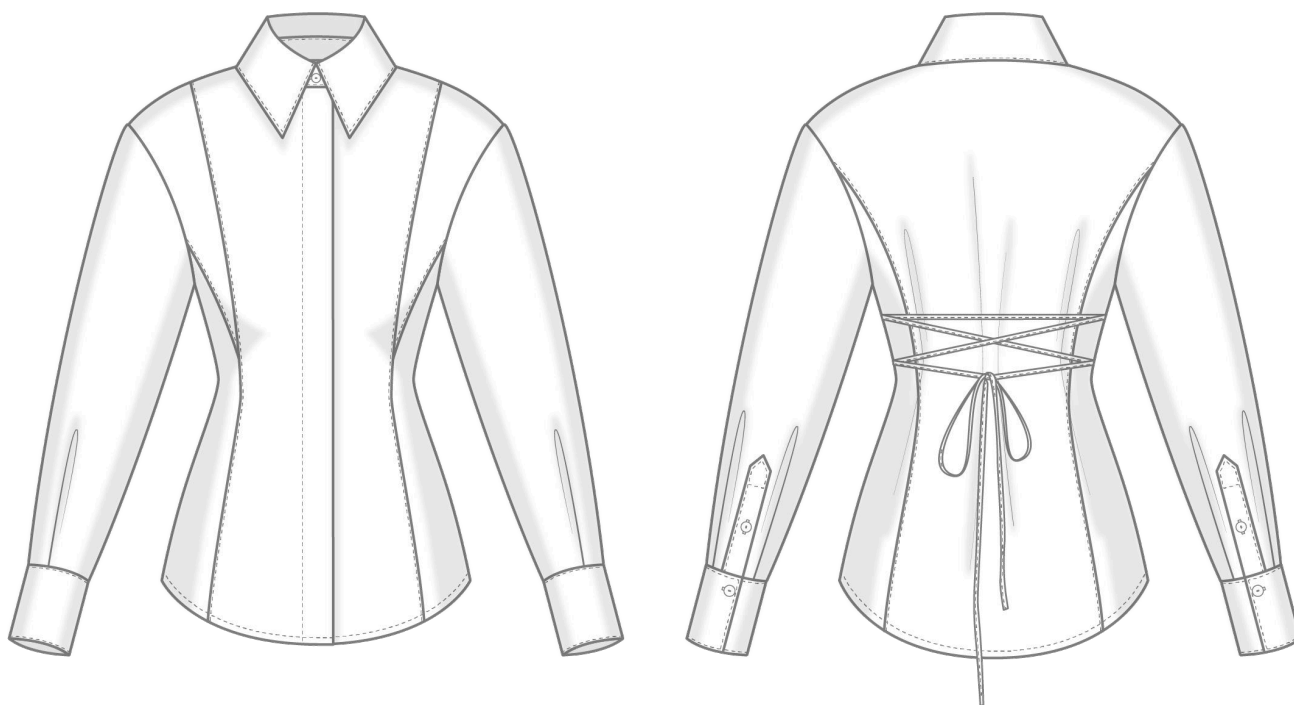

О МОДЕЛИ ЭЙММА

Выкройка блузки умеренного объема, приталенного силуэта. Прилегание по переду и спинке достигается за счет рельефов. По переду рельеф с косым подрезом. Воротник рубашечный, отложной, на отрезной стойке. Рукава длинные, втачные. В нижней части рукава складки и разрез, обработанный планкой с застежкой на петлю и пуговицу. Манжеты притачные широкие, с застежкой на обметанные петли и пуговицы. Застежка супатная, центральная – цельнокроеная планка на обметанные петли и пуговицы. По воротнику, стойке воротника, планкам, манжетам и рельефным швам проложены отделочные строчки. Низ фигурной формы. Длина изделия ниже линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
10,9 – 14,2	15,7 – 17,7	14,4 – 17	7,3 – 3,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с манжетой, см
1 (154-160)	63,6 – 64,2	57,4 – 60,3
2 (162-168)	66,6 – 67,2	59,3 – 62,2
3 (170-176)	69,6 – 70,2	61,2 – 64,1
4 (178-184)	72,6 – 73,2	63,1 – 66

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут умеренно плотные, пластичные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные материалы сорочечной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: хлопок, поплин, плательная джинсовая ткань, сорочечная.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно), а также тонкие и прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Блузка на фото выполнена из сорочечного хлопка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из натуральных волокон: 97% хлопок + 3% эластан. Плотность: 140 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36-38	40-42	44	46	48	50-52
1 (154-160)	1,6	1,65	1,65	1,7	1,7	1,75	1,85
2 (162-168)	1,65	1,65	1,7	1,75	1,75	1,8	1,9
3 (170-176)	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,85	1,95
4 (178-184)	1,7	1,7	1,7	1,85	1,9	1,9	2

2. Тонкий дублерин (клей 1) на трикотажной или тканевой основе плотностью 30 г/м², при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер		
	34-40	42-44	46-52
1 (154-160)	0,65	0,65	0,65
2 (162-168)	0,65	0,65	0,7
3 (170-176)	0,7	0,7	0,7
4 (178-184)	0,7	0,75	0,75

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин (клей 2) на трикотажной или тканевой основе плотностью 50 г/м², при ширине 140 см – 0,3 м.

4. Пуговица диаметром 0,7-1 см – 10 шт.

5. Плечевая накладка – 1 пара.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- верхняя боковая часть полочки – 2 детали;
- нижняя боковая часть полочки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 1 деталь;
- стойка воротника – 2 детали;
- манжета – 2 детали со сгибом;
- планка рукава – 2 детали;
- шлевки – 1 деталь (4 штуки);
- боковая часть завязки – 2 детали;
- центральная часть завязки – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублирина (клей 1):

- планка рукава – 2 детали;

Также из дублирина клей 1 необходимо раскроить:

- 2 полосы шириной и длиной, взятой с лекал, для проклеивания цельнокроеной планки центральной части полочки.

3. Из дублирина (клей 2):


- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 1 деталь;
- стойка воротника – 2 детали;
- манжета – 2 детали со сгибом.

ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

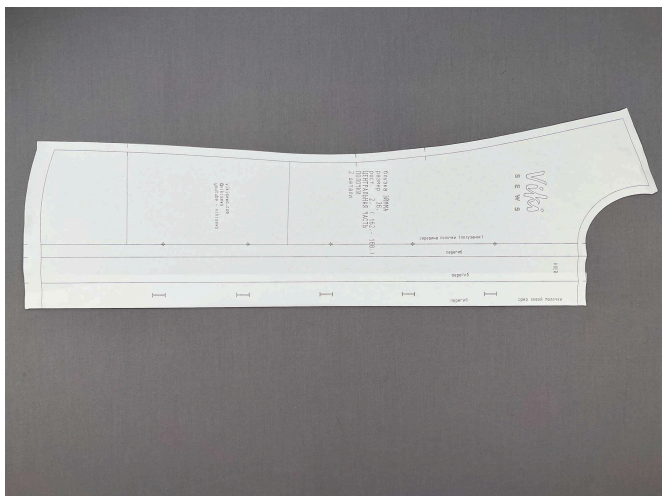

После раскроя изделия на лекалах детали центральной части полочки отвернуть часть планки по первой линии перегиба.

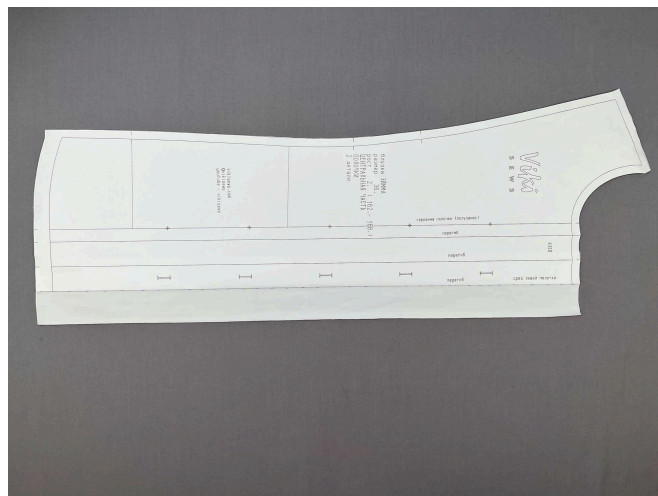

Приложить лекало центральной части полочки на изнаночную сторону детали левой центральной части полочки. Наметить линию.



Деталь левой центральной части полочки основывать по намеченной линии.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жесткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.