

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

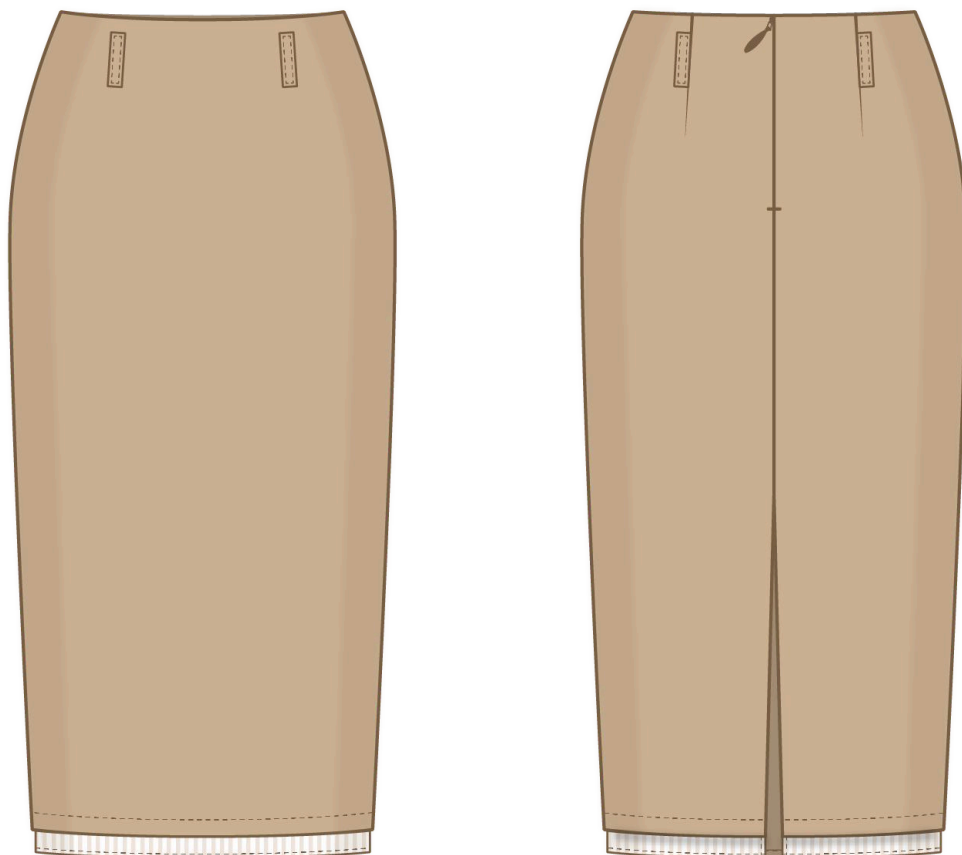

О МОДЕЛИ АЙЗА

Выкройка юбки умеренного объема, прямого силуэта. Юбка без пояса с настрочными шлевками. Верхний край обработан подкладкой изделия и репсовой лентой. Линия талии занижена на 4 см. На детали заднего полотнища талиевые выточки и средний шов. В среднем шве заднего полотнища разрез и застежка на потайную молнию. Юбка на отлетной акцентной подкладке. Подкладка длиннее юбки на 2,5 см. Длина изделия ниже колен.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии (условно), см	Прибавка по бедрам, см
8	2,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия посередине спинки подкладки, см
1 (154-160)	70,5
2 (162-168)	73,5
3 (170-176)	76,5
4 (178-184)	79,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут умеренно плотные, нерастяжимые, формодержащие материалы платьенно-костюмной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: деним, поплин, сатин, сорочечная ткань, хлопок.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Юбка на фото выполнена из костюмного хлопка. Материал умеренно плотный, малорастяжимый, формодержащий. По составу из натуральных волокон: 97% хлопок + 3% эластан. Плотность: 215 г/м².

Подкладка выполнена из сорочечного материала. По составу из смешанных волокон: 76% хлопок + 22% полиэстер + 2% эластан. Плотность: 130 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер	
	34	36-52
1 (154-160)	0,75	0,8
2 (162-168)	0,8	0,8
3 (170-176)	0,85	0,85
4 (178-184)	0,85	0,85

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер	
	34	36-52
1 (154-160)	0,75	0,8
2 (162-168)	0,8	0,8
3 (170-176)	0,85	0,85
4 (178-184)	0,85	0,85

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,1 м.

4. Лента долевая клеевая нитепрошивная шириной 10 мм – 1,3 м.

5. Лента репсовая шириной 2 см – 0,8-1,2 м.

6. Потайная молния длиной 20 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

7. Пришивной крючок и петля размером S1 – 1 шт.

8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

9. Нитки в тон подкладочного материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.


Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жесткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать частично детали:

- участок под шлевки по разметки с лекал, на деталях переднего и заднего полотнищ.

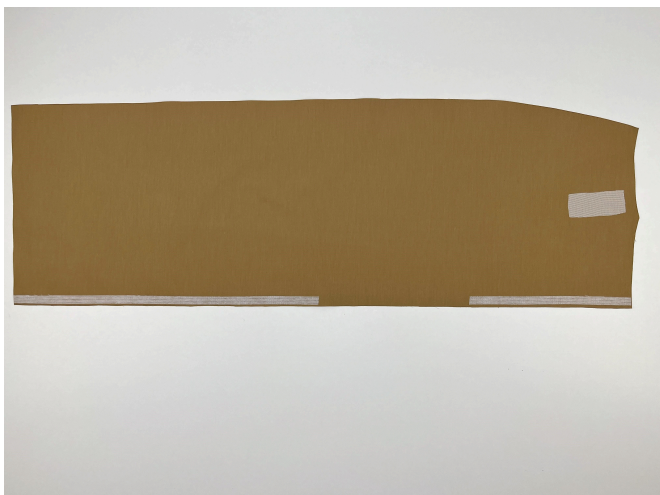

Проклеить долевой клеевой кромкой:

- вдоль среднего среза на участке притачивания молнии и участке разреза на деталях заднего полотнища.