

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

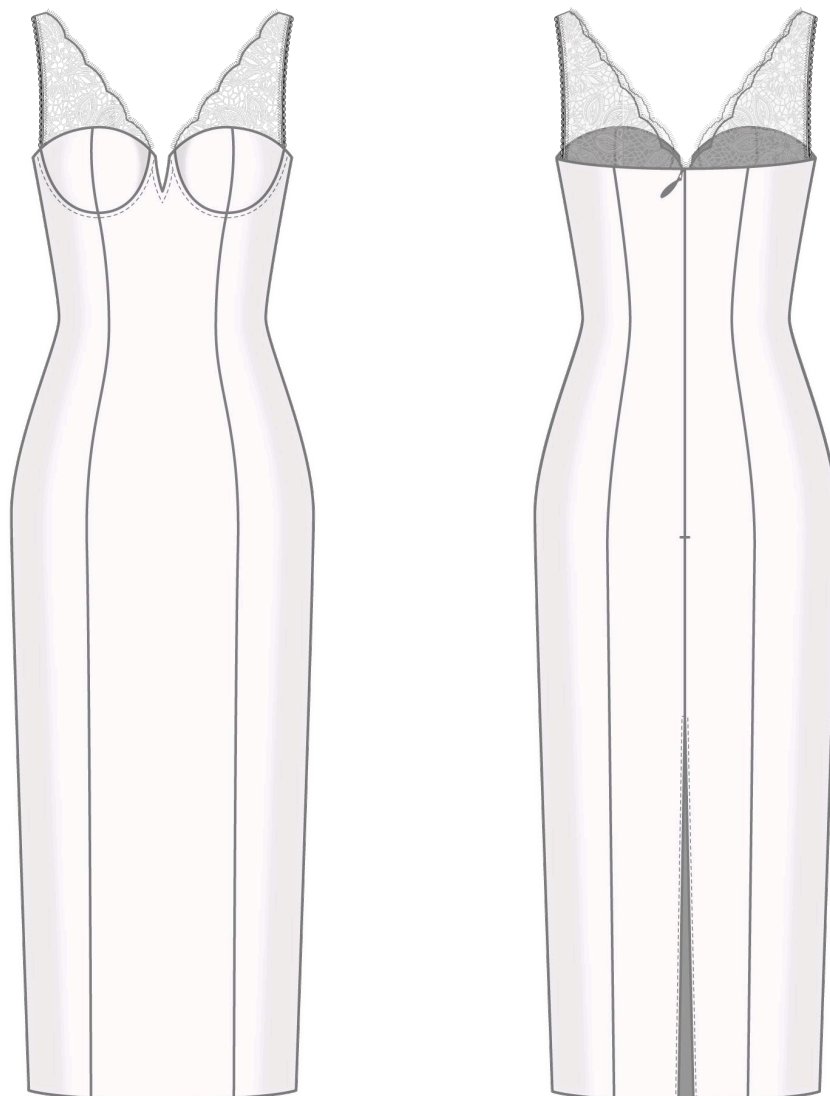

О МОДЕЛИ МАЛЕНА

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Прилегание по переду и спинке достигается рельефами. В среднем шве спинки разрез и застежка на потайную молнию. Платье с отрезными чашками из бельевого поролона. Верхняя часть чашки оформлена кружевом. Платье на притачной подкладке. Длина изделия ниже колена.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (условно), см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
1,4 – 3,5	2 – 1,6	2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия посередине спинки от линии талии, см
1 (154-160)	74
2 (162-168)	77
3 (170-176)	80
4 (178-184)	83

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, умеренно плотные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: габардин, костюмная ткань, креп-стрейч, шелк / искусственный шелк.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы с содержанием эластана 3-5%. Подкладочный материал может быть, из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

В качестве дополнительного материала рекомендуются кружевные полотна и вышивки на неэластичной сетчатой основе прозрачного цвета или в тон основного материала.

Платье на фото выполнено из плательного крепа. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из синтетических волокон: 95% полиэстер + 5% эластан. Плотность: 210 г/м².

Подкладка: 96% вискоза + 4% эластан. Плотность материала: 90 гр/м².

Дополнительный материал – кружевное полотно. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из 100% синтетических волокон. Плотность: 125 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36-42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1	1,05	1,1	1,1	1,15	1,15	1,2
2 (162-168)	1,05	1,1	1,15	1,15	1,15	1,2	1,25
3 (170-176)	1,05	1,1	1,15	1,2	1,2	1,25	1,3
4 (178-184)	1,1	1,15	1,2	1,2	1,2	1,3	1,35

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36-40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,95	0,95	0,95	0,95	1	1,05	1,05	1,05
2 (162-168)	0,95	1	1	1	1,05	1,05	1,1	1,1
3 (170-176)	1	1	1,05	1,05	1,1	1,1	1,1	1,15
4 (178-184)	1,05	1,05	1,05	1,1	1,1	1,15	1,2	1,2

3. Кружевной материал при ширине 30 см и больше, для раскроя по двум сторонам фестона, для всех ростов, метры:

Размер	34-38	40-42	44-46	48-50	52
Длина, см	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8

4. Бельевой поролон толщиной 3 мм для всех размеров и ростов – отрез 30x50 см.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

5. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,15 м.

6. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,7-3,2 м.

7. Кости (каркасы) бельевые подгрудные (по размеру) – 1 пара.
 8. Разделитель для декольте длиной 4,5 см и шириной 2 см для всех ростов и размеров – 1 шт.
 9. Резинка стантовая шириной 10 мм, для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50-52
Длина, см	0,8	0,82	0,85	0,87	0,9	0,92	0,95	0,97	1

10. Потайная молния длиной 40 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
 12. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.
 13. Нитки в тон подкладочного материала – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка однорожковая на швейную машинку.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали;
- центральная часть чашки – 2 детали;
- обтачка разделителя – 1 деталь;
- обтачка верхнего среза – 2 детали.

Также из основного материала необходимо раскроить:

- квадрат 4*3 см – усилитель разреза.

2. Из дополнительного материала (бельевой поролон):

- боковая часть чашки – 2 детали;
- центральная часть чашки – 2 детали.

3. Из дополнительного материала

(кружево):

- верхняя часть переда – 2 детали;
- верхняя часть спинки – 2 детали.

4. Из подкладочного материала:

- подкладка центральной части переда – 1 деталь со сгибом;
- подкладка боковой части переда – 2 детали;
- подкладка центральной части спинки – 2 детали;
- подкладка боковой части спинки – 2 детали;
- бейка рельефа чашки – 2 детали;
- бейка верхнего среза чашки – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жесткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать детали полностью:

- обтачка разделителя – 1 деталь;
- обтачка верхнего среза – 2 детали.



Продублировать частично:

- квадрат 2*2 см для проклеивания участка угла центральной части переда.



Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль верхнего среза на деталях боковой части чашки, центральной части чашки, боковой части переда, боковой части спинки, центральной части спинки;
- вдоль среднего среза, участок под молнию, на деталях центральной части спинки.