

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®

---



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com)



## О МОДЕЛИ КИРНАН

---

Выкройка корсажа малого объема, прилегающего силуэта. Корсаж с отрезными чашками из бельевого поролона. Прилегание достигается за счет рельефов, в которые вставлен регилин. В среднем шве спинки застежка на разъемную молнию.



## ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТЕ

---

### Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

\*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

### Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см
0,9-3,8	0,2-1,5

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см
1 (154-160)	23,5-23,8
2 (162-168)	24,4-24,7
3 (170-176)	25,3-25,6
4 (178-184)	26,2-26,5

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива корсажа подойдут умеренно плотные, пластичные, малорастяжимые материалы костюмно-плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: корсетная сетка, кружево шантильи, бархат, вельвет, гипюр, деним, жаккард, кружево, шитье.

**Внимание!** Не рекомендуются сильнорастяжимые материалы (трикотажное полотно).

Корсаж на фото выполнен из корсетной сетки 100% и широкого кружева шантильи. Материал умеренно пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу 100% из синтетических волокон. Плотность кружева: 60 г/м<sup>2</sup>.

Корсетная сетка по составу 100% из синтетических волокон. Плотность: 40 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал (материал 1) при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-38	40	42-46	48	50-52
1 (154-160)	0,4	0,4	0,45	0,6	0,6
2 (162-168)	0,4	0,45	0,45	0,65	0,65
3 (170-176)	0,4	0,45	0,45	0,65	0,65
4 (178-184)	0,4	0,45	0,45	0,65	0,7

2. Бельевой атлас (материал 2) при ширине 140 см для раскроя в одном направлении для всех ростов, метры:

Размер	34-36	38	40-42	44-46	48-50	52
Расход, см	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85

3. Корсетная сетка при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-38	40-42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,75	0,8	0,85	0,9	0,9	0,9	0,95
2 (162-168)	0,75	0,8	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95
3 (170-176)	0,8	0,85	0,9	0,9	0,95	0,95	1
4 (178-184)	0,8	0,85	0,95	0,95	0,95	1	1

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех ростов, метры:

Размер	34-36	38	40-42	44-46	48-50	52
Расход, см	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85

5. Молния металлическая разъемная длиной 23,5-26,5 см в зависимости от выбранного размера – 1 шт.

6. Бельевой поролон толщиной 3 мм для всех размеров и ростов – отрез 30x50 см.

7. Корсетный регилин «китовый ус» 6 мм – 2,65- 3,2 м (в зависимости от выбранного размера).

8. Туннельная лента шириной 10 мм – 0,50-0,75 м (в зависимости от выбранного размера).

9. Репсовая лента шириной 2,5 см – 0,6-1 м (в зависимости от выбранного размера).

10. Кости (каркасы) бельевые подгрудные (по размеру) – 1 пара.

11. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии.


## ДЕТАЛИ КРОЯ

### 1. Из основного материала:

- центральная часть переда – 1 деталь;
- средняя часть переда – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- средняя часть спинки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- верхняя часть чашки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали;
- центральная часть чашки – 2 детали.

### 2. Из материала 2 (бельевой атлас):

- верхняя часть чашки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали;
- центральная часть чашки – 2 детали;
- планка – 1 деталь;
- бейка нижнего среза – 1 деталь;
- бейка верхнего среза – 2 детали;
- бейка рельефов чашки – 2 детали;
- бейка молнии – 2 детали.

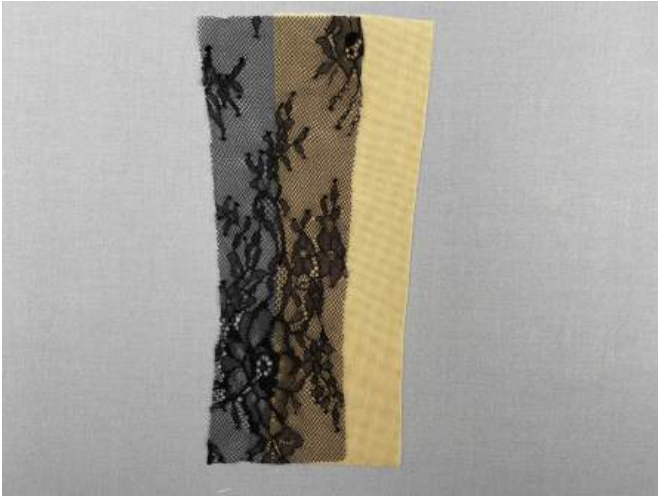

1. Детали корсажа из кружева (материал 1) попарно приложить изнаночной стороной на две детали корсетной сетки.



2. Срезы уравнять. Совместить контрольные надсечки. Сколоть булавками.



3. Стачать на швейной машинке. Строчку проложить на расстоянии 5 мм от среза. Строчки приутюжить.



4. На лицевую сторону деталей корсажа нанести контрольные метки с лекал.



5. Детали корсажа последовательно сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками.

Последовательно стачать детали на швейной машинке, выполняя закрепки в начале и в конце строчки