

Чтобы одежда дольше носилась, нужно уметь выполнять некоторые виды ее ремонта:

- Пришивать пуговицы
- Пришивать заплаты
- Штопать
- Подшивать низ платья, юбки, брюк
- Пришивать вешалку



Мелкий ремонт

- пришивание фурнитуры;
- изготовление и пришивание вешалок и поддерживателей;
- выметывание петель (ручным способом);
- закрепление концов карманов;
- подшивание распоровшихся участков подкладки;
- стачивание распоровшихся швов;
- замена подкладки низа рукавов;
- штопка, штукровка, вставка заплата;
- влажно — тепловая обработка готового изделия.

Средний ремонт

- воротников;
- длины изделия;
- длины рукава;
- формы бортов, лацканов;
- карманов, петель;
- изменение формы отдельных деталей;
- частичное изменение размера или фасона изделия.

Крупный ремонт

- работы по изменению ширины;
- формы изделия;
- формы рукавов;
- баланса изделия, связанного с частичным или полным выпарыванием рукавов и воротника;
- положения вметанных рукавов;
- переделка изделий со смещенной застежкой на центральную;
- полная замена подкладки.



Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами

Презентацию
подготовила учитель
технологии
Дубовская С.Н.

Одним из простейших видов ремонта
является заплата.

Заплата – кусочек ткани, нашиваемый на
изношенное или разорванное место одежды.



Аппликация - с латинского «прикладывание»



Так называется приём
отделки, когда на
ткань нашивается узор
или рисунок,
выполненный из
другого материала,
который будет
выделяться на фоне
основного



ВПК «Меркурий» Мелкий ремонт одежды
Ремонт мелких дыр

2. Заплата. Рассмотрим один из методов ремонта дыр – наложение накладной заплата. Необходимо подобрать размер заплата немного больший чем размер разрыва ткани или прорехи. С изнаночной стороны наложите заплата и зафиксируйте её по углам двумя стяжками. Пришейте заплата с изнаночной стороны накладывая шов «в ёлочку» по периметру заплата. После плотным швом шейте разрыв ткани.



Виды заплат

- **Подкладная заплата.**

Располагается с изнаночной стороны изделия. Выполняется тогда, когда изношенное место небольшое. Такая заплата делает дефект практически незаметным, выполняется в изделиях классического фасона.



- **Накладная заплата.** Применяется, если порванную или износившуюся ткань невозможно незаметно зашить. Располагается с лицевой стороны изделия.

Накладная заплата может быть **декоративной** (аппликация)






Подкладная заплата

1. Подрежь поврежденное место в форме прямоугольника (овала).

Определи направление долевой нити. Подогни срезы отверстия на изнаночную сторону изделия, заметай.

2. Определи долевую нить ткани, предназначенной для заплаты.

Выкрой заплату: ее размер должен быть в два раза больше размеров отверстия. Подогни и заметай срезы заплаты на изнаночную сторону изделия, наметай. Наложь заплату лицевой стороной на изнаночную сторону изделия и наметай.

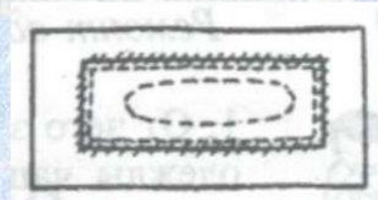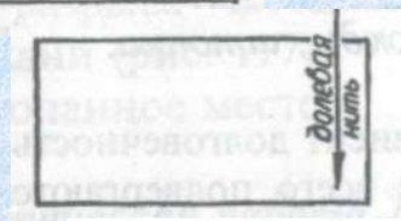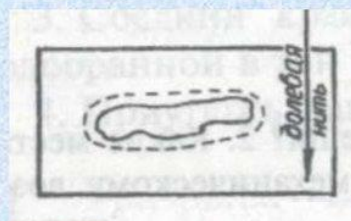

Способы крепления заплаты - аппликации



**Прямой
машинной
строчкой**



**Зигзагообразной
строчкой**



**Ручными
петельными
или косыми
стежками**


МЕТОДЫ РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ ОДЕЖДЫ

Ремонт поврежденных участков материала выполняют художественной штопкой, штуковкой, распошивкой, плетением, или вставкой заплат. Ремонт заплатами применяют при нарушении целостности или значительной степени износа участка материала.


Применяется три способа соединения заплат:

1. Машинный способ используют при значительной площади участка износа и в основном, в изделиях из шерстяных, шелковых и хлопчатобумажных тканях.
2. Ручной способ используют в изделиях с не большим участком повреждения. применяют в более дорогостоящих тканях.
3. Клеевой способ применяется в прорезиненных тканях, а также для закрытия швов, склеивания и для укрепления потертых участков со стороны изнанки, подкладывая и прикрепляя заплаты с помощью клея или ручной строчки.


Способы пришивания пуговиц

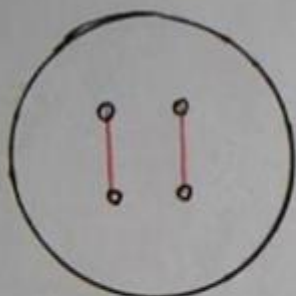


ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ

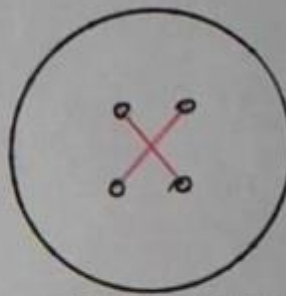


КРЕСТИКОМ



КУРИНОЙ ЛАПКОЙ



КВАДРАТОМ

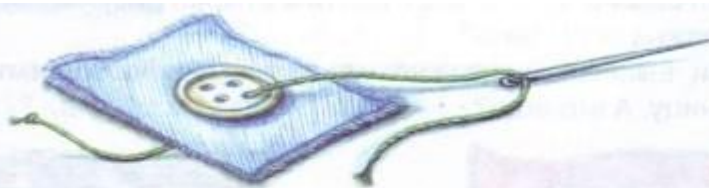


Способы пришивания

2=2



И



Пришивание кнопок


1. Расположите кнопки на изделии так, чтобы их верхние половинки (те, где имеется головка) находились на верхней стороне застежки, а нижние (те, где имеется углубление) на нижней.

2. Пришейте верхние половинки кнопок, шейте в одну нить. Старайтесь делать это таким образом, чтобы с лицевой стороны изделия стежки не были видны.


Выполните по 3—4 стежка в каждое отверстие кнопки. Переходите от отверстия к отверстию с помощью прямого стежка.

3. Совместите края застежки и отметьте положение нижних половинок кнопок с помощью булавок, пропущенных через отверстия.

4. Пришейте нижние половинки кнопок.

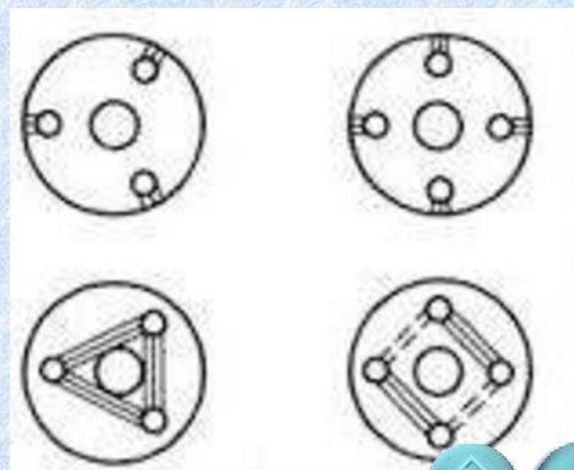

3. Стежок «в елочку» («козлик») Для подшивки. Выполняется слева направо. Вколите иглу по косой поверх края подгибки и выведите слева от этой точки. Перенесите иглу по косой назад поверх края подгибки, вколите внизу и выведите слева от этой точки.

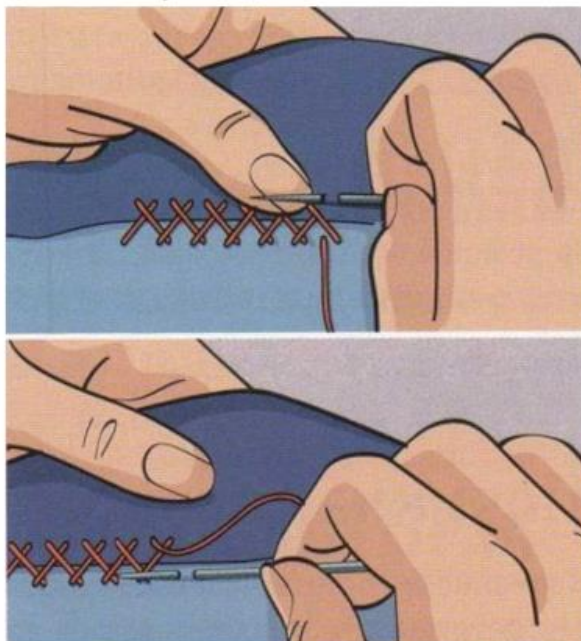

Небольшие пятна, порезы на
одежде можно закрыть вышивкой

