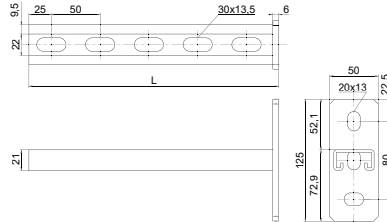


КОНСОЛИ СТРАТ 41x21


Консоль СТРАТ 41x21 мм, толщ. 2,0 мм


Применение:

- Монтаж кабельных трасс
- Монтаж инженерных систем
- Крепление к стене
- Монтаж световых приборов

Артикул в исп. ЭЦ	Код ЭЦ	Код ГЦ	Длина (L), мм	Толщина пятки, мм	Нагрузка (Q), кг	Масса, кг/шт
КС-41x21x100-2,0-ЭЦ	874501	374501	156	6,0	260	0,48
КС-41x21x200-2,0-ЭЦ	874502	374502	256	6,0	230	0,63
КС-41x21x300-2,0-ЭЦ	874503	374503	356	6,0	200	0,77
КС-41x21x400-2,0-ЭЦ	874504	374504	456	6,0	141	0,92
КС-41x21x500-2,0-ЭЦ	874505	374505	556	6,0	100	1,06
КС-41x21x600-2,0-ЭЦ	874506	374506	656	6,0	80	1,21
КС-41x21x700-2,0-ЭЦ	874507	374507	756	6,0	59	1,36
КС-41x21x800-2,0-ЭЦ	874508	374508	856	6,0	42	1,50
КС-41x21x900-2,0-ЭЦ	874509	374509	956	6,0	36	1,65
КС-41x21x1000-2,0-ЭЦ	874510	374510	1056	6,0	30	1,79

Консоль СТРАТ 41x21 мм, толщ. 2,5 мм

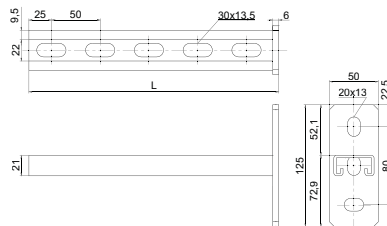
Применение:

- Монтаж кабельных трасс
- Монтаж инженерных систем
- Крепление к стене
- Монтаж световых приборов

Артикул в исп. ЭЦ	Код ЭЦ	Код ГЦ	Длина (L), мм	Толщина пятки, мм	Нагрузка (Q), кг *	Масса, кг/шт
КС-41x21x100-2,5-ЭЦ	875401	375401	156	6,0	310	0,52
КС-41x21x200-2,5-ЭЦ	875402	375402	256	6,0	270	0,70
КС-41x21x300-2,5-ЭЦ	875403	375403	356	6,0	230	0,87
КС-41x21x400-2,5-ЭЦ	875404	375404	456	6,0	155	1,05
КС-41x21x500-2,5-ЭЦ	875405	375405	556	6,0	124	1,23
КС-41x21x600-2,5-ЭЦ	875406	375406	656	6,0	93	1,40
КС-41x21x700-2,5-ЭЦ	875407	375407	756	6,0	87	1,58
КС-41x21x800-2,5-ЭЦ	875408	375408	856	6,0	74	1,75
КС-41x21x900-2,5-ЭЦ	875409	375409	956	6,0	57	1,93
КС-41x21x1000-2,5-ЭЦ	875410	375410	1056	6,0	48	2,10



Консоли СТРАТ 41x21 крепятся к поверхности несущих строительных конструкций при помощи анкерных болтов. Крепление к стандартному СТРАТ-профилю осуществляется при помощи полноразрезных болтов и канальных гаек.

* - безопасная рабочая нагрузка рассчитана при расположении консоли открытой частью вверх.