АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Иридий Смарт»
622036, г. Нижний Тагил, ул. Серова, зд. 14
ИНН 6623148704, КПП 662301001, ОГРН 1256600034723
Тел: +7 (499) 322-73-29 (доб. 2)
E-mail: contact@iridi.com

Для консультации обращаться к Лоза Артёму Игоревичу по тел. +7 (911) 252 00 03.
Время работы: 09:00 – 19:00 (МСК).

Инструкция по эксплуатации экземпляра программного обеспечения iRidi Pro Smart 3

Инструкция описывает работу с экземпляром iRidi Pro Smart 3 для Android, установленным из переданного APK. Перед началом работы открыть «Тестовый проект» объекта «DEMO» по инструкции по установке экземпляра ПО.

1. Работа с тестовым проектом

На главном экране проекта нажать кнопку меню с тремя полосами в левом верхнем углу (рисунок 1). В меню проекта выбрать раздел, который нужно открыть.

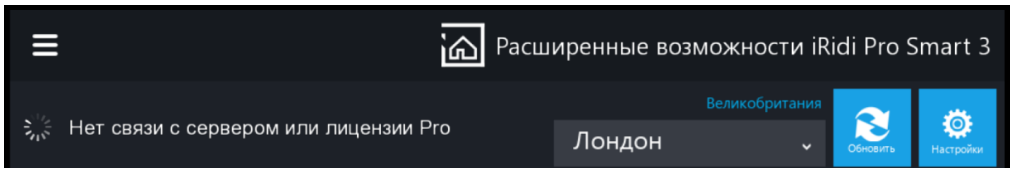

Рисунок 1. Кнопка меню на главном экране проекта

Приложение откроет экран выбранного раздела. На рисунке 2 приведен пример экрана «Тестового проекта» с регуляторами и индикаторами.

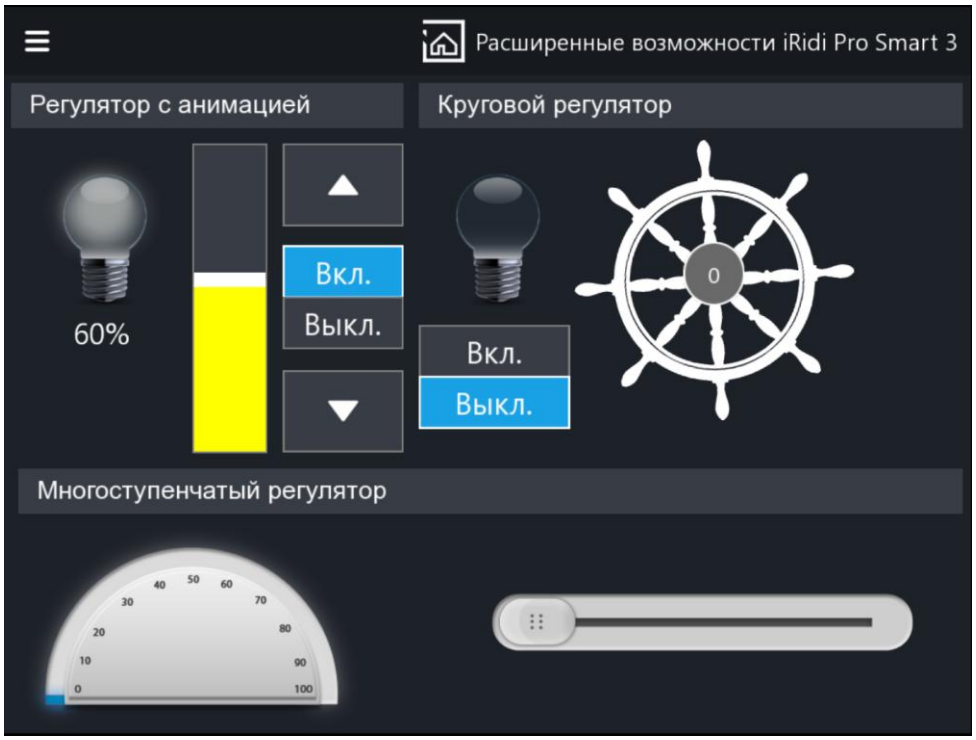

Рисунок 2. Регуляторы и индикаторы в «Тестовом проекте»

2. Список проектов и меню учетной записи

На экране проекта провести пальцем от левого края к центру. Откроется список «Проекты» (рисунок 3). Для работы с тестовым проектом выбрать объект «DEMO». Кнопка с круговыми стрелками синхронизирует список с iRidi Cloud.

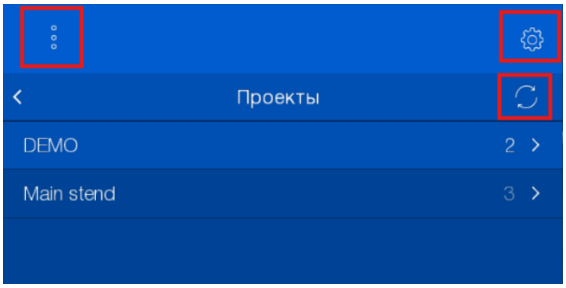

Рисунок 3. Список проектов

Нажать кнопку с тремя точками слева. Откроется меню учетной записи (рисунок 4). Пункт «Выйти» завершает сеанс учетной записи.



Рисунок 4. Меню учетной записи

Пункт «Профиль» открывает настройки имени, пароля и страны (рисунок 5).

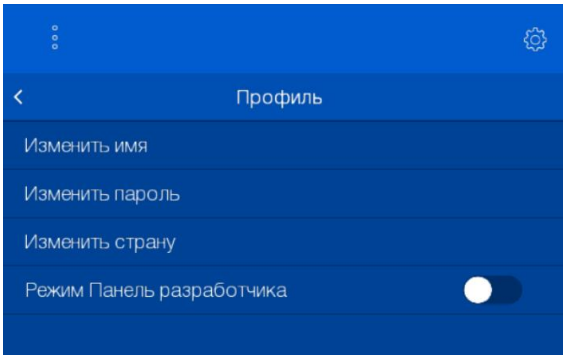

Рисунок 5. Профиль пользователя

Пункт «Язык» задает язык интерфейса приложения (рисунок 6).

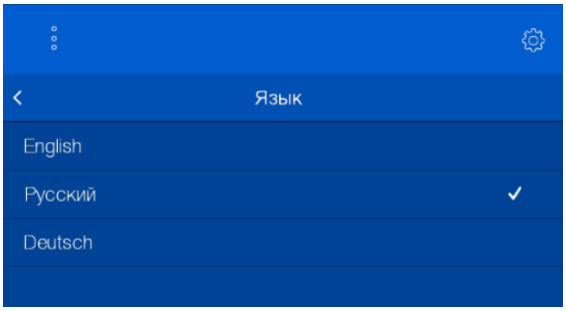

Рисунок 6. Выбор языка интерфейса

3. Системное меню приложения

Чтобы открыть системное меню, нажать шестеренку справа на экране «Проекты» (рисунок 3). В системном меню сгруппированы настройки проекта и приложения (рисунок 7).

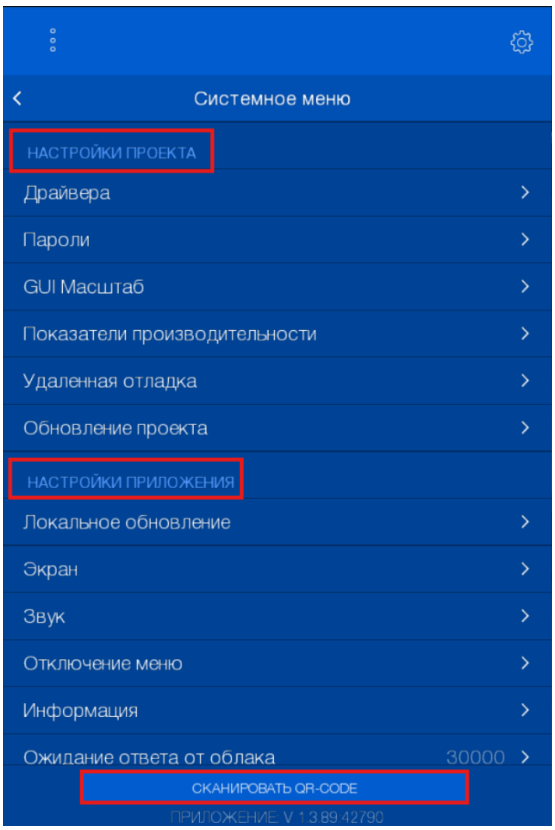

Рисунок 7. Системное меню приложения

Настройки проекта

«Драйвера». Список драйверов текущего проекта и их сетевые параметры.

«Пароли». Настройка четырех уровней паролей проекта.

«GUI Масштаб». Режимы отображения интерфейса проекта. «Нет» отключает масштабирование, «Пропорционально» сохраняет пропорции, «Полный размер» заполняет экран.

«Показатели производительности». Сбор диагностических показателей клиента с заданным интервалом обновления.

«Удаленная отладка». Передача сообщений журнала на указанный хост. Настраиваются порт и уровень сообщений.

«Обновление проекта». Параметр автообновления через iRidi Cloud, дата и время последнего обновления.

Настройки приложения

«Локальное обновление». Параметры подключения к iRidi Transfer в локальной сети. Указываются хост, порт и PIN.

«Экран». Настройки автоблокировки, чувствительности прокрутки списков, отображения панели навигации Android, текста справа налево и использования NPOT-текстур.

«Звук». Параметры громкости и отключения звука.

«Отключение меню». Управление доступностью системного меню и меню проектов.

«Информация». В строке «Версия приложения» указан номер сборки (рисунок 8). Здесь также отображаются версии меню проектов и модуля входа Welcome, HWID клиентского устройства и доступный приложению объем памяти.

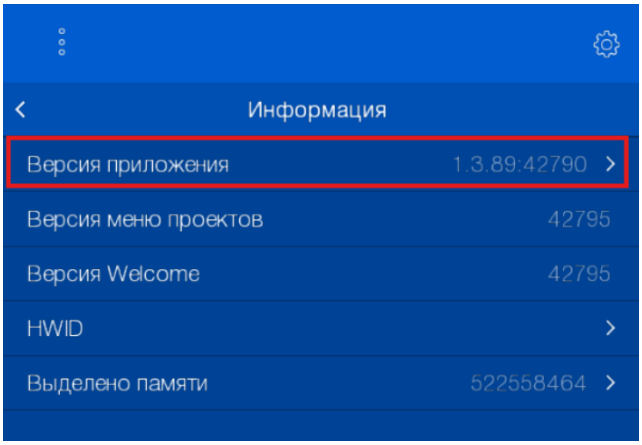

Рисунок 8. Версия приложения в разделе «Информация»

«Ожидание ответа от облака». Время ожидания ответа iRidi Cloud в миллисекундах. Значение 30 000 мс соответствует 30 с.

Кнопка «СКАНИРОВАТЬ QR-CODE» открывает сканер для загрузки проекта по QR-коду, предоставленному интегратором.

Документ предназначен для внутреннего использования, аудита, передачи заказчику или партнеру по соглашению о конфиденциальности. Не подлежит публичному распространению без письменного согласия правообладателя.