
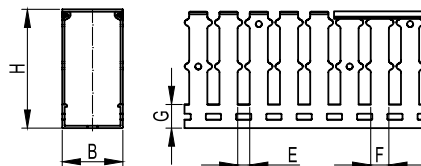


Перфорированные короба серии RL12

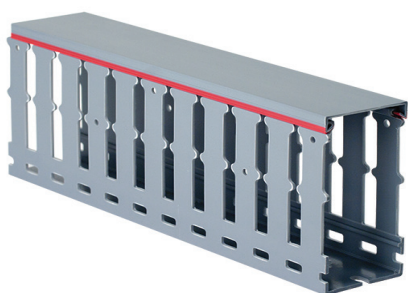

Назначение

- организация проводки внутри шкафа.

Характеристики

- материал – ПВХ, не поддерживающий горение;
- шаг перфорации – 20 мм;
- ширина зуба – 12 мм;
- ширина выреза – 8 мм;
- температура монтажа – от -15 до +30 °С;
- температура эксплуатации – от -40 до +60 °С;
- класс горючести – ПВ-0.

Особенности

- насечки для выламывания зубцов – обеспечивают удобный и аккуратный вывод кабелей большого сечения;
- насечки для выламывания секций – упрощают стыковку коробов и ускоряют монтаж.

Комплект поставки

- поставляются отрезками по 2 м;
- поставляются с крышкой в комплекте.

Чертежи фиксаторов кабеля

- стр. 18.17.

цвет	наименование	Короб						поперечное сечение, мм ²	упаковка, м	код	Аксессуары		
		размеры, мм					фиксатор кабеля				код		
		B	H	E	F	G					фиксатор кабеля	фиксатор короба	крышка
Серый	RL12 25×30	25	30	8	12	9,1	578	72	00127RL	–	06511RL	00702RL	
	RL12 25×40	25	40	8	12	13,3	781	72	00128RL	–	06511RL	00702RL	
	RL12 25×60	25	60	8	12	15,4	1206	48	00136RL	–	06511RL	00702RL	
	RL12 25×80	25	80	8	12	17,4	1652	48	00146RL	–	06511RL	00702RL	
	RL12 40×40	40	40	8	12	13,3	1314	40	00134RL	05203RL	06511RL	00703RL	
	RL12 40×60	40	60	8	12	15,5	2019	36	00107RL	05203RL	06511RL	00703RL	
	RL12 40×80	40	80	8	12	17,6	2745	32	00149RL	05203RL	06511RL	00703RL	
	RL12 40×100	40	100	8	12	19,8	3461	16	00161RL	05203RL	06511RL	00703RL	
	RL12 60×40	60	40	8	12	13,4	2025	16	00135RL	05205RL	06511RL	00704RL	
	RL12 60×60	60	60	8	12	15,6	3114	24	00108RL	05205RL	06511RL	00704RL	
	RL12 60×80	60	80	8	12	17,8	4219	24	00151RL	05205RL	06511RL	00704RL	
	RL12 60×100	60	100	8	12	20	5337	16	00162RL	05205RL	06511RL	00704RL	
	RL12 80×40	80	40	8	12	13,4	2740	24	00163RL	05207RL	06511RL	00705RL	
	RL12 80×60	80	60	8	12	15,6	4216	24	00139RL	05207RL	06511RL	00705RL	
	RL12 80×80	80	80	8	12	17,9	5706	24	00152RL	05207RL	06511RL	00705RL	
	RL12 80×100	80	100	8	12	20	7248	12	00170RL	05207RL	06511RL	00705RL	
	RL12 100×40	100	40	8	12	13,6	3450	16	00165RL	–	06511RL	00706RL	
	RL12 100×60	100	60	8	12	15,8	5304	16	00140RL	–	06511RL	00706RL	
	RL12 100×80	100	80	8	12	18	7198	16	00153RL	–	06511RL	00706RL	
	RL12 100×100	100	100	8	12	20,2	8920	8	00171RL	–	06511RL	00706RL	
RL12 120×60	120	60	8	12	16	6388	16	00142RL	–	06511RL	00707RL		
RL12 120×80	120	80	8	12	18,2	8673	12	00159RL	–	06511RL	00707RL		
RL12 150×100	150	100	8	12	20,4	13876	8	00172RL	–	06511RL	00708RL		

Дополнительные аксессуары

Фиксаторы короба



Стр. 18.10, 18.13

Суппорт



Стр. 18.10, 18.14

Фиксаторы кабеля серии RL6 (RL12)



Стр. 18.11

Держатели кабеля CL



Стр. 18.11

Стопор для кабеля




Стр. 18.12

Крепеж ZP2



Стр. 18.12

Полезное сечение короба серии RL12

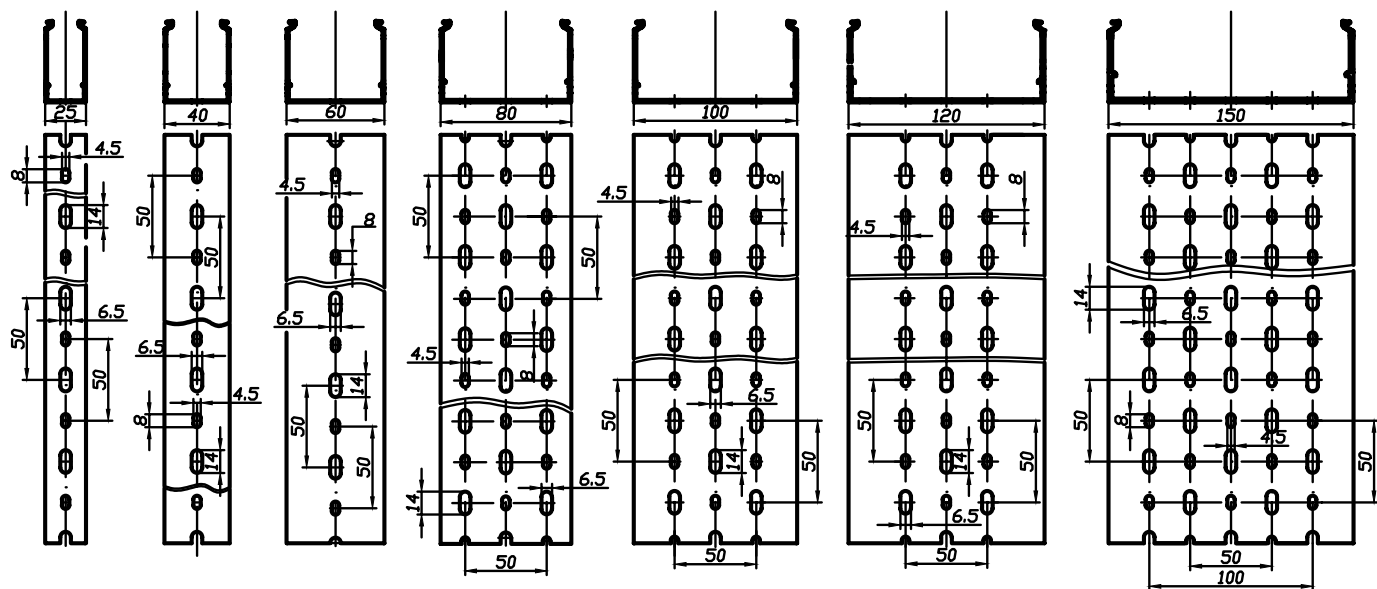

Высота, мм	Ширина, мм	Сечение, мм ²	Кабель ПВЗ, шт.					
			0,75	1	1,5	2,5	4	6
40	25	781	99	91	60	39	30	23
	40	1314	167	153	102	65	51	39
	60	2025	257	236	157	101	78	61
	80	2740	348	319	213	137	106	83
	100	3450	439	402	268	172	134	105
60	25	1206	153	140	93	60	46	36
	40	2019	256	235	157	100	78	61
	60	3114	396	363	242	155	121	94
	80	4216	536	491	327	210	163	128
	100	5304	675	618	412	265	206	161
80	120	6388	813	745	496	319	248	194
	25	1652	210	192	128	82	64	50
	40	2745	349	320	213	137	106	83
	60	4219	536	492	328	210	164	128
	80	5706	726	665	443	285	221	173
100	100	7198	916	839	559	359	279	219
	120	8673	1103	1011	674	433	337	263
	100	9127	1161	1064	709	456	354	277
	150	13876	1766	1618	1079	693	539	422