

LB019

ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 24V

Feron

Трансформатор **LB019** ТМ «Feron» предназначен для подключения светодиодной ленты с постоянным стабилизированным напряжением питания 24В DC.

СОВЕТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ:

- Мощность нагрузки трансформатора не должна превышать максимально допустимую.
- При подключении нагрузки рекомендуется оставлять запас по мощности не менее 20%.
- Так как электронный трансформатор нагревается во время работы, место установки трансформатора должно иметь хорошую вентиляцию.
- Не рекомендуется последовательное подключение более 5 метров светодиодной ленты.
- Подключение более 5 метров светодиодной ленты рекомендуется осуществлять параллельно, согласно схеме.

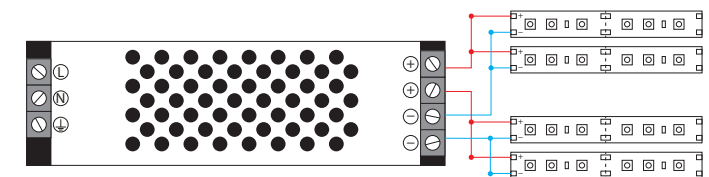


Схема подключения трансформатора

Арт. 41412

Арт. 41059

Арт. 41060

Арт. 41413

Мощность драйвера $\geq$ Мощность 1 метра ленты $\times$ Кол-во метров в подключении $\times$ Коэфф. запаса (20%)

Формула подбора мощности драйвера



Модель	Артикул	Максимально допустимая нагрузка	Входное напряжение	Выходное напряжение	Максимальный выходной ток	Размеры, мм
LB019	41412	75W	AC176-240V 50/60Hz	DC 24V	3.12A	130×50×31
	41059	100W			4.16A	190×50×31
	41060	150W			6.25A	200×62×31
	41413	250W			10.41A	208×82×32