


Кронштейны настенные для 19" оборудования, глубина 110 мм, фиксированные Hyperline серии BW19

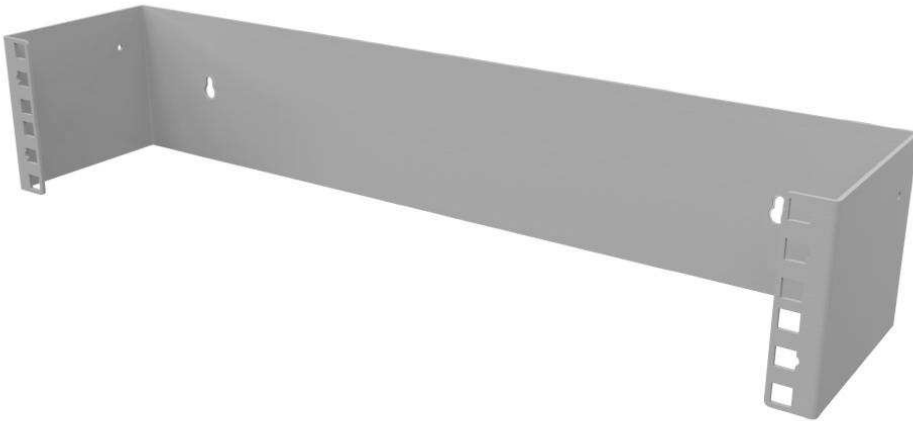

Настенные кронштейны серии BW19 предназначены для открытого монтажа телекоммуникационного, кроссового и другого оборудования стандарта 19 дюймов (19"). Используются кронштейны для легких инсталляций в помещениях с защитой от несанкционированного доступа и защитой от пыли. Вес размещаемого оборудования до 15 кг.

Конструкция кронштейна цельнометаллическая, не требующая сборки. Изделие выполнено из листовой стали, окрашенной порошковой краской. Спереди имеются отверстия квадратной формы для крепления 19-дюймового оборудования, выполненные по стандарту IEC 60297-2; на тыльной стороне — отверстия для крепления к стене.

- Для настенного монтажа 19-дюймового оборудования
- Экономичный вариант вместо шкафов и открытых стоек
- Позволяет размещать оборудование весом до 15 кг
- Доступно три варианта полезной высоты: 1, 2, 3U

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРТИФИКАТЫ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основные характеристики

Степень защиты:

IP00 (нет защиты; по ГОСТ 14524, IEC 60529)

Допустимая статическая нагрузка: 15 кг

Габариты и вес

Ширина: 493 мм

Глубина: 110 мм

Материалы

Материал: холоднокатаная сталь 2,0 мм

Отделка поверхности: порошковая краска

Стандарты

Соответствие стандартам: ANSI/EIA RS-310-D; IEC 60297-2

Отказное письмо

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/040/5485_195.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (195)	29.06.2021 28.06.2121

Чертеж

Кронштейны настенные серии BW19 (/upload/iblock/021/172110_BW19_drawing.jpg)

Информация для заказа

Партномер

BW19-2U-110F-RAL7035 (/catalog/shkafy-i-stoyki/telekommunikatsionnye-servernye/aksessuary-dlya-shkafov-i-stoek/krepleniya-i-profilii/hyperline-bw19-2u-110f-ral7035-19-2u-110-ral-7035/)

BW19-3U-110F-RAL7035 (/catalog/shkafy-i-stoyki/telekommunikatsionnye-servernye/aksessuary-dlya-shkafov-i-stoek/krepleniya-i-profilii/hyperline-bw19-3u-110f-ral7035-19-3u-110-ral-7035/)