


Зажим плащечный EKF PROxima

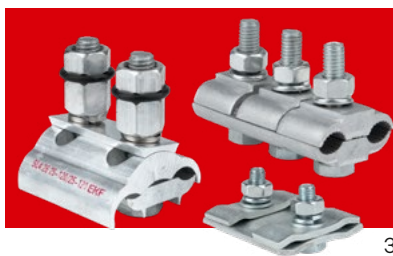

Зажим ответвительный плащечный предназначен для соединения неизолированных проводов типа А и АС, а также для повторного заземления нулевой жилы при монтаже СИП.

Изображение	Наименование	Диаметр провода, мм	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер d, мм	Размер Н, мм	Размер L, мм	Масса зажима, кг	Температура эксплуатации, °С	Артикул
	Зажим соединительный плащечный 2 болта М6 (D провода 5,1–9,0 мм) ПА-1-1 EKF PROxima	5,5–8,6	18	28	8	35	45	0,12	От -60 до +50	pa-1-1
	Зажим соединительный плащечный 3 болта М6 (D провода 9,6–11,4 мм) ПА-2-2 EKF PROxima	9,6–11,4	25	38	12	46	68	0,2	От -60 до +50	pa-2-2


Изображение	Наименование	Диаметр провода, мм	Количество болтов	Размер В, мм	Размер Н, мм	Размер d, мм	Размер L, мм	Артикул
	Зажим соединительный плащечный 2 болта М6 (D провода 5,5–8,6 мм) ПС-1-1 EKF PROxima	5,5–8,6	2	42,5	35,3	6	70	ps-1-1
	Зажим соединительный плащечный 2 болта М8 (D провода 9,1–12,0 мм) ПС-2-1 EKF PROxima	9,1–12,0	2	59	37	8	70	ps-2-1

Изображение	Наименование	Сечение жил магистрали / сечение жил ответвления, мм²	Болт	Количество болтов	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Масса нетто, кг	Артикул
	Зажим ответвительный плащечный SL4.2 EKF PROxima	50-240/50-240	M10	2	44	40	50	13	0,2	sl-14.2
	Зажим ответвительный плащечный SL37.27 EKF PROxima	10-95/10-95	M10	2	55	48	55	17	0,28	sl-37.27
	Зажим ответвительный плащечный SL4.26 EKF PROxima	16-120/16-120	M10	2	55	61	70	17	0,37	sl-4.26


Изображение	Наименование	Номинальное поперечное сечение провода, мм²	Количество болтов	Масса, кг	Артикул
	Зажим соединительный плащечный CD-35 EKF PROxima	16-70/16-70	1	0,06	cd-35
	Зажим соединительный плащечный CD-150 16-150/16-150 мм² EKF PROxima	16-150/16-150	2	0,12	cd-150

Габаритные и установочные размеры


Зажим соединительный плащечный ПА-1-1

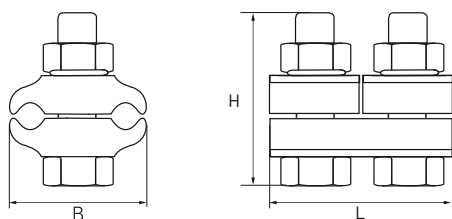

Зажим соединительный плащечный ПА-2-2

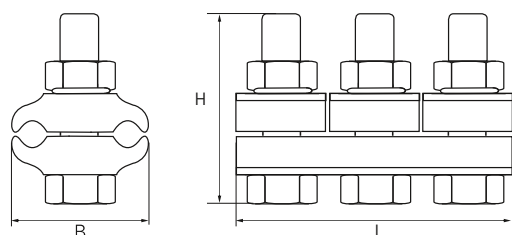

Зажимы плащечные серии ПС

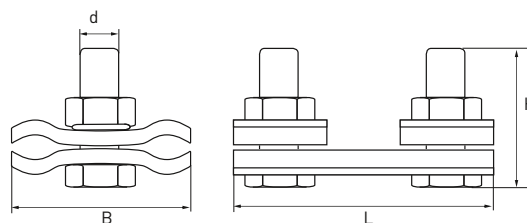

Зажим ответвительный плащечный

