


Инструкция по подключению камер Technology к облачному хранилищу IPEYE

1. Обновить прошивку со встроенной утилитой IPEYE(Прошивку можно найти в каталоге телеграмм бота);

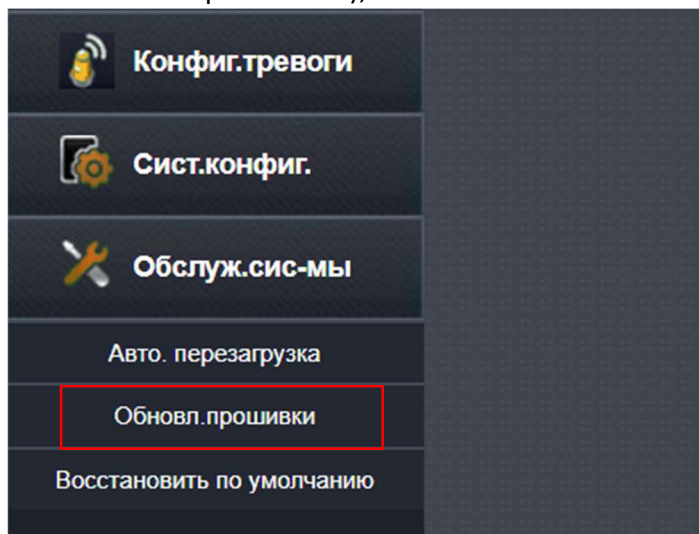

2. После обновления перейти в веб интерфейс камеры настроить корректно сетевые параметры
3. После этого ввести в адресной строке рядом с IP адресом камеры порт № 8282 в результате загрузится страница с Cloud ID IPEYE

192.168.1.60:8282


Camera Proxy

Use this Cloud ID to add the device in your personal account:

c541dfe2-a2fc-4b0e-b383-0e18f3340229

4. Скопируйте Cloud ID в буфер обмена и перейдите на сайт www.ipeye.ru
5. Авторизуйтесь на сайте со своими учетными данными. Если у вас еще нет учетной записи то зарегистрируйте

6. После авторизации нажмите «Добавить по ID» в меню «Устройства»

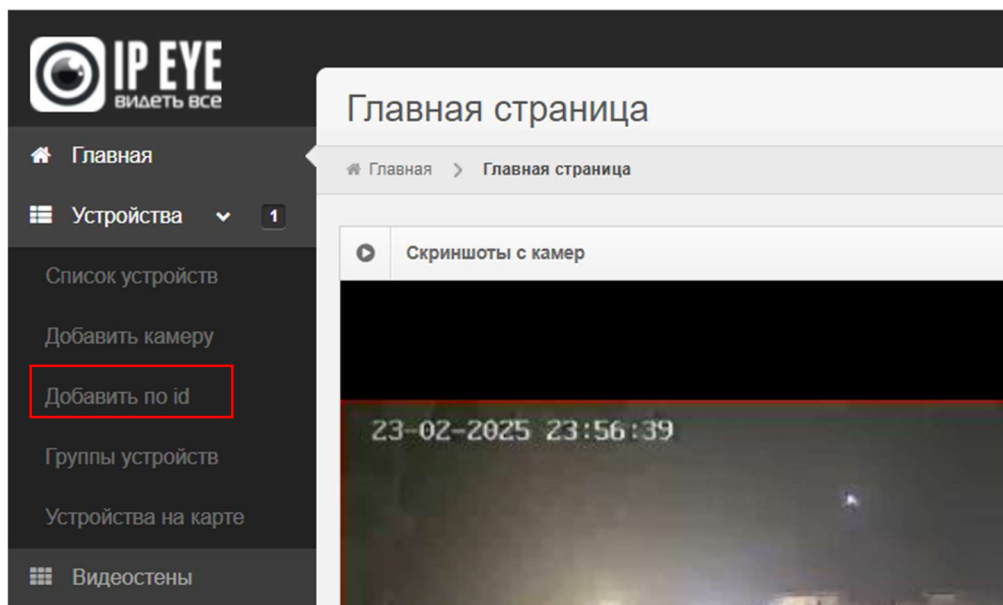


7. Далее установите новое имя камеры и вставьте, скопированный ранее Cloud ID в соответствующее поле

ID потока


Название устройства

ID потока

8. Нажмите далее и введите Логин и Пароль камеры .На этом добавление завершено
9. Для получения HTML ссылки нужно подключить архив в меню «Список Устройств» нажав на пентаграмму «Архив» и выбрав нужный вам Тарифный План

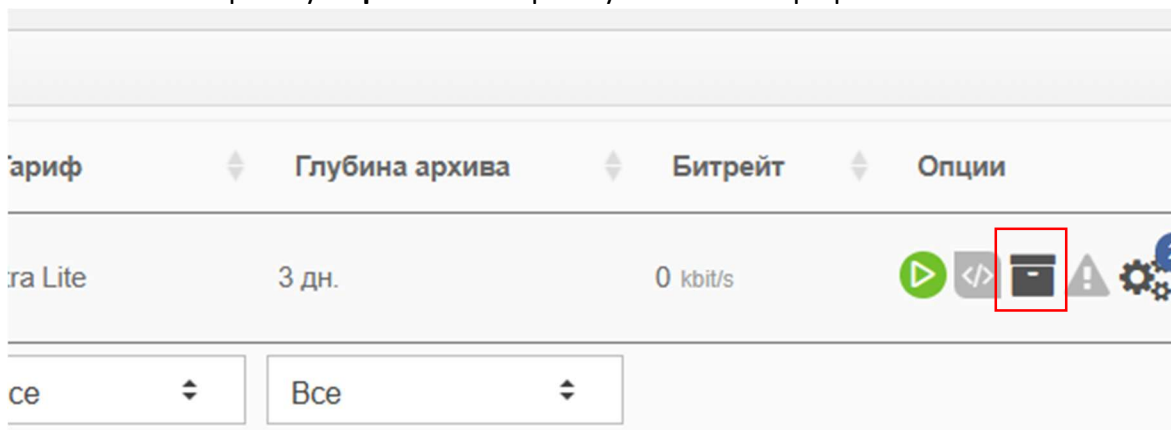

10. Далее нажать на пентаграмму «Код для вставки на ваш сайт»

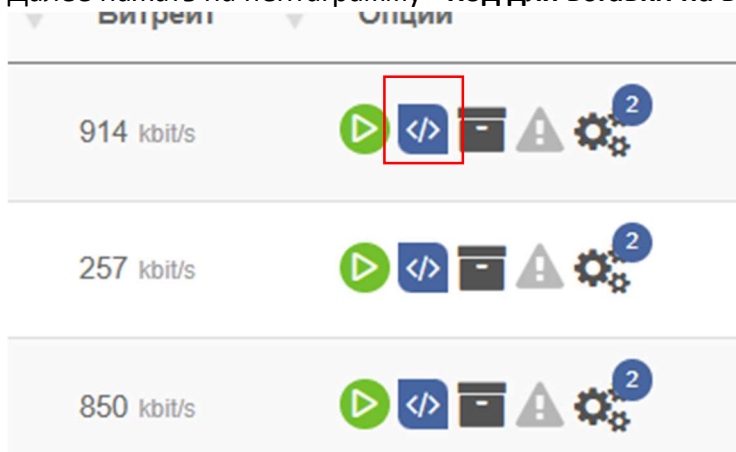

11. Далее скопировать ссылку которая находится в кавычках и вставьте ее в браузере

```
HTML5 <iframe src="https://ipeye.ru/ipeye_service/api/iframe.php?
FLASH iframe_player=1&dev=424b0676c99e481dba3f68fc27cd5ad9&autoplay=0&archive=1" width="800" height="600"
frameBorder="0" seamless="seamless" allowfullscreen>Ваш браузер не поддерживает фреймы!</iframe>
```