

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Датчик – 1 шт
2. Инструкция – 1 шт
3. Упаковка – 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Размеры, мм	Макс. ток	Рабочее напряжение	Макс. толщина зеркала
SR-Mirror-Touch	61.1*66.2*9.3	3А	12-24В	5мм

ОПИСАНИЕ

Сенсорный датчик включения подсветки на основе светодиодной ленты для установки за зеркалом. Изготовлен на основе печатной платы в корпусе из пластика и рассчитан на работу от источника постоянного напряжения.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Короткое касание пиктограммы плавно включает или выключает свет

Касание с удержанием регулирует яркость света от 5% до 100%.

При выключенной подсветке, индикатор светится синим, при включенной - белым. Индикатор автоматически отключается через 5мин после последнего касания.

При отключении питающего напряжения, датчик сохраняет свое последнее состояние.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ





1. Питание "-"
2. Питание "+"
3. LED "+"
4. LED "-"
5. Не используется

ШАГИ УСТАНОВКИ

Для оптимальной чувствительности датчика рекомендуется использовать пиктограммы на зеркале указанных размеров

1. Очистите и обезжирьте поверхность зеркала с обратной стороны вокруг пиктограммы включения.
2. Удалите защитный слой с клейкого слоя на монтажной скобе
3. Сориентируйте горизонтальные и вертикальные метки на монтажной скобе напротив центра пиктограммы включения

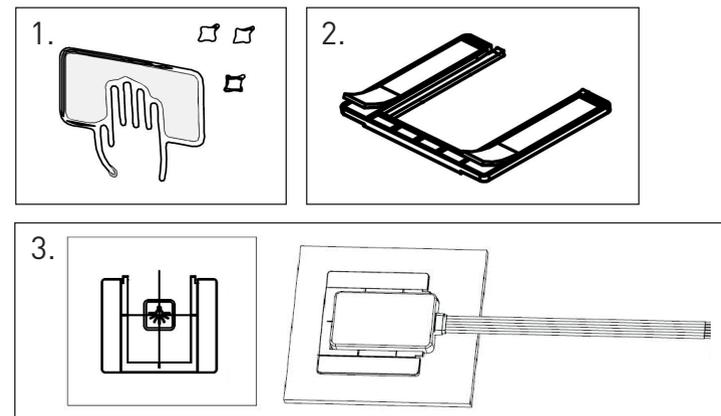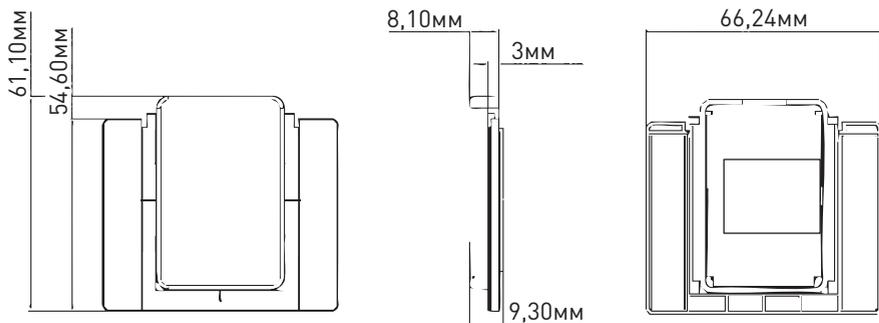

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Сертификат соответствия RU C-CN.АЖ06.В.01558/23

Действует с 6.12.2023 по 5.12.2028

Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11АЖ06 от 26.10.2016

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: см. на упаковке.

Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.

б. Гарантийные обязательства не выполняются при:

- i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
- ii. наличии следов влаги;
- iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия;
- iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;

с. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.

д. Отметки о продаже:

i. Артикул: _____

ii. Модель: _____

iii. Дата продажи: _____

iv. Продавец: _____

М.П.