

## Информация о продукции

# 13 42 165

### Клещи для удаления оболочки



**Универсальный и удобный инструмент: настоящий помощник электрика**

- Многофункциональность: один инструмент для резания и удаления оболочки и изоляции
- для быстрого удаления оболочки и изоляции с наиболее часто применяемых круглых проводов и проводов для сырых помещений (например, NYM)
- Облегчённый доступ прежде всего к подрозетникам, благодаря тонкой форме головки и оптимальному наклону лезвия для удаления оболочки с кабеля
- легкое и чистое удаление оболочки благодаря круглому лезвию с ограничителем глубины
- универсальное применение: прецизионные гнёзда для удаления изоляции с проводов 0,75 - 1,5 и 2,5 мм<sup>2</sup>
- с боковыми кусачками для резания проводов, проволоки, мелких винтов и гвоздей
- Все лезвия дополнительно закалены токами высокой частоты до твёрдости 61 HRC: максимальная износостойкость
- вес на 30 % меньше, чем вес аналогичных моделей
- ванадиевая сталь, кованая; многоступенчатая закалка в масле



назначения	
Номер артикула	13 42 165
EAN	4003773079675
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Вес	176 g
Размеры	165 x 57 x 20 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты	
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,2
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 2,2
Параметры удаления оболочки (диаметр)	8 – 13 mm
Параметры удаления изоляции кв.мм	0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510


Возможны технические изменения и ошибки



!Schneiden von Kabeln bis Ø 13 mm!



с отверстиями для удаления изоляции с проводов 1,5 и 2,5 мм<sup>2</sup>

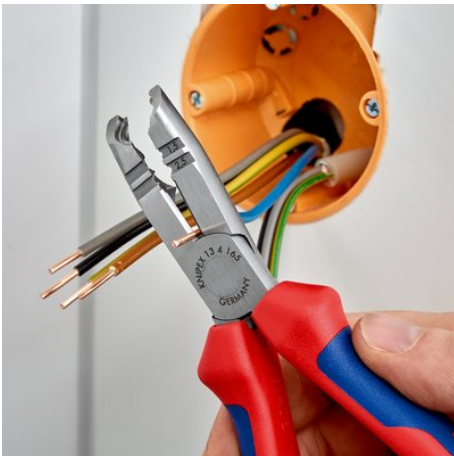

Укорачивание отдельных проводов до одного размера