


## DIN 433 Шайба уменьшенная плоская под винт

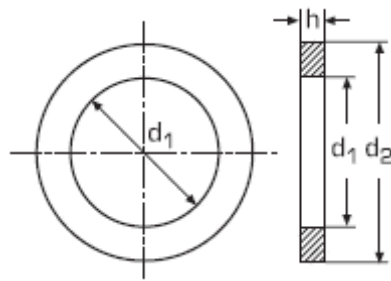

DIN 433 Шайбы уменьшенные узкие плоские под винты с цилиндрической головкой, класс точности А, для крепежа с диаметром метрической резьбы от М1 до М36 и дюймовой резьбы от 1/8" до 1 3/8".

Материалы:

- Сталь, закалённая без покрытия
- Сталь с покрытием
- Нержавеющая сталь: А2, А4
- Латунь.

Покрытие:

- Гальваническая оцинковка
- Гальваническое никелирование
- Гальваническое хромирование
- Механическое цинкование

Размеры плоских узких уменьшенных шайб DIN 433 под винты в мм

<b>d</b>		<b>d<sub>1</sub></b>	<b>d<sub>2</sub></b>	<b>h</b>
M1		1.1	2.5	0.3
M1.2		1.3	3	0.3
M1.4		1.5	3	0.3
M1.6		1.7	3.5	0.3
M1.8		2.0	4	0.3
M2		2.2	4.5	0.3
M2.2		2.4	4.5	0.3
M2.5		2.7	5	0.5
M3		3.2	6	0.5
M3.5		3.7	7	0.5
M4	1/8"	4.3	8	0.5
M5	3/16"	5.3	9	1
M6		6.4	11	1.6
M7	1/4"	7.4	12	1.6

M8	5/16"	8.4	15	1.6
M10	3/8"	10.5	18	1.6
M12	7/16"	13	20	2
M14		15	24	2.5
M16	5/8"	17	28	2.5
M18		19	30	3
M20	3/4"	21	34	3
M22	7/8"	23	37	3
M24		25	39	4
M27		28	44	4
M30	1 1/8"	31	50	4
M33	1 1/4"	34	56	5
M36	1 3/8"	37	60	5

Обозначения:

d - номинальный диаметр метрической, дюймовой резьбы винтов

d1 - внутренний диаметр шайбы, мин.

$d_2$  - наружный диаметр, макс.

$h$  - толщина шайбы