

08.02. Кабельные вводы (сальники)



- Цвет: серый, RAL 7035
- Цвет: RAL 9005 (чёрный)



Сальники (кабельные вводы) предназначены для герметичного ввода-вывода кабелей и проводов в распределительные щиты, корпуса щитового электрооборудования.

В комплект сальника входят: корпус кабельного ввода, кольцо уплотнительное, гайка крепежная, уплотнитель кабеля, гайка накидная, зажим фиксирующий (только для сальников PG).

Надежность и безопасность:

- Срок службы более 5 лет;
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям;
- Высокая химическая стойкость;
- Высокая герметичность соединения;
- Стойкость к динамическим (ударным) и статическим нагрузкам.

Быстрый и лёгкий монтаж:

Для монтажа сальника и фиксации в нем кабеля или провода, необходимо плотно затянуть на резьбе крепежную гайку и корпус сальника.

Экономия:

- Уменьшение затрат за счёт скорости монтажа;
- Подходят для многократного использования;
- При монтаже не требуется применение дополнительных фиксаторов, зажимов, изолирующих элементов.

Технические параметры


| | |
|---|--|
| Диаметры кабеля и проводов для ввода | PG: 3-6,5; 4-8; 5-10; 6-12; 10-14; 12-16; 13-18; 16-20; 18-25; 22-32; 32-38; 37-44; 42-50. MG: 4,5-8; 6-10; 9-14; 12-16; 13-18; 18-25; 24-30; 30-40; 40-50. |
| Цвет | PG: RAL 7035 (серый), RAL 9005 (чёрный). MG: RAL 9005 (чёрный). |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015 | IP68 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации | -40 °С до +100 °С |
| Упаковка | Полиэтиленовый пакет |
| Срок эксплуатации | 3 года |
| Срок хранения | 2 года |

Взаимозаменяемость PG-резьбы и метрической резьбы (M)

| Типоразмер резьбы | Диаметр кабеля/гофры, мм | Взаимозаменяемый метрический аналог |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Pg 7 | 6 | M 12 |
| Pg 9 | 8 | M 16 |
| Pg 11 | 10 | M 20 |
| Pg 13,5 | 12 | M 20 |
| Pg 13,5 | 12 | M 25 |
| Pg 16 | 14 | M 20 |
| Pg 16 | 14 | M 25 |
| Pg 21 | 18 | M 25 |

| Типоразмер резьбы | Диаметр кабеля/гофры, мм | Взаимозаменяемый метрический аналог |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Pg 21 | 18 | M 32 |
| Pg 29 | 18 | M 32 |
| Pg 29 | 18 | M 40 |
| Pg 36 | 32 | M 50 |
| Pg 42 | 38 | M 50 |
| Pg 42 | 38 | M 63 |
| Pg 48 | 43 | M 63 |

Сальник кабельный MG

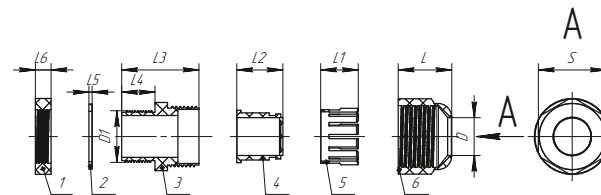

- 1 - Гайка крепежная
- 2 - Кольцо уплотнительное
- 3 - Корпус кабельного ввода
- 4 - Уплотнитель кабеля
- 5 - Зажим фиксирующий
- 6 - Гайка накидная


| Вводная резьба | Размеры | | | | | | | | | | Диапазон кабелей |
|----------------|---------|------|------|------|----|-----|----|----|----|------|------------------|
| | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | D1 | S | |
| MG12 | 17 | 12 | 15 | 25 | 10 | 1,5 | 5 | 8 | 12 | 18,5 | 4,5-8 |
| MG16 | 19 | 16,3 | 19,7 | 33 | 15 | 1,5 | 7 | 10 | 16 | 22 | 6-10 |
| MG20 | 21 | 16,3 | 21 | 36 | 14 | 1,5 | 8 | 14 | 20 | 27 | 9-14 |
| MG25 | 26 | 18 | 22 | 36,5 | 15 | 1,5 | 8 | 18 | 25 | 33 | 13-18 |
| MG32 | 28 | 21 | 25 | 38 | 15 | 1,5 | 8 | 25 | 32 | 41 | 18-25 |
| MG40 | 30 | 23,2 | 31 | 43,8 | 19 | 1,5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 24-30 |
| MG50 | 38 | 33 | 36 | 47 | 21 | 1,5 | 10 | 40 | 50 | 62 | 30-40 |
| MG63 | 42 | 38 | 41 | 55 | 25 | 1,5 | 11 | 50 | 63 | 76 | 40-50 |

| Материал | Резьба | Диаметр кабеля, мм | Цвет | Количество в упаковке, шт | Артикул |
|-------------------|--------|--------------------|------|---------------------------|-----------|
| Латунь | 8 | 2..5 | — | 3 | PRO8.7333 |
| Латунь | 8 | 2..5 | — | 20 | PRO8.7334 |
| Латунь | 10 | 3..6,5 | — | 3 | PRO8.7338 |
| Латунь | 10 | 3..6,5 | — | 20 | PRO8.7343 |
| Латунь | 12 | 4..8 | — | 3 | PRO8.7345 |
| Латунь | 12 | 4..8 | — | 20 | PRO8.7346 |
| Латунь | 16 | 4..8 | — | 3 | PRO8.7348 |
| Латунь | 16 | 4..8 | — | 20 | PRO8.7349 |
| Латунь | 18 | 5..10 | — | 3 | PRO8.7350 |
| Латунь | 18 | 5..10 | — | 20 | PRO8.7351 |
| Латунь | 20 | 6..12 | — | 3 | PRO8.7352 |
| Латунь | 20 | 6..12 | — | 20 | PRO8.7353 |
| Латунь | 25 | 12..16 | — | 2 | PRO8.7354 |
| Латунь | 25 | 12..16 | — | 15 | PRO8.7355 |
| Латунь | 32 | 16..22 | — | 2 | PRO8.7356 |
| Латунь | 32 | 16..22 | — | 15 | PRO8.7357 |
| Латунь | 40 | 22..30 | — | 1 | PRO8.7358 |
| Латунь | 40 | 22..30 | — | 5 | PRO8.7359 |
| Нержавеющая сталь | 12 | 3..6,5 | — | 3 | PRO8.7367 |
| Нержавеющая сталь | 12 | 3..6,5 | — | 20 | PRO8.7368 |
| Нержавеющая сталь | 16 | 4..8 | — | 3 | PRO8.7369 |
| Нержавеющая сталь | 16 | 4..8 | — | 20 | PRO8.7370 |
| Нержавеющая сталь | 20 | 6..12 | — | 2 | PRO8.7371 |
| Нержавеющая сталь | 20 | 6..12 | — | 10 | PRO8.7372 |
| Нержавеющая сталь | 25 | 13..18 | — | 2 | PRO8.7373 |

08. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

| Материал | Резьба | Диаметр кабеля, мм | Цвет | Количество в упаковке, шт | Артикул |
|-------------------|--------|--------------------|----------|---------------------------|-----------|
| Нержавеющая сталь | 25 | 13..18 | — | 10 | PR08.7374 |
| Нержавеющая сталь | 32 | 18..25 | — | 2 | PR08.7375 |
| Нержавеющая сталь | 32 | 18..25 | — | 5 | PR08.7377 |
| Нержавеющая сталь | 40 | 25..33 | — | 1 | PR08.7378 |
| Нержавеющая сталь | 40 | 25..33 | — | 5 | PR08.7379 |
| Полиамид (РА) | 12 | 4,5..8 | ● чёрный | 3 | PR08.6983 |
| Полиамид (РА) | 12 | 4,5..8 | ● чёрный | 20 | PR08.6040 |
| Полиамид (РА) | 16 | 6..10 | ● чёрный | 3 | PR08.6984 |
| Полиамид (РА) | 16 | 6..10 | ● чёрный | 20 | PR08.6033 |
| Полиамид (РА) | 20 | 9..14 | ● чёрный | 2 | PR08.6985 |
| Полиамид (РА) | 20 | 9..14 | ● чёрный | 15 | PR08.6034 |
| Полиамид (РА) | 25 | 13..18 | ● чёрный | 2 | PR08.6986 |
| Полиамид (РА) | 25 | 13..18 | ● чёрный | 10 | PR08.6035 |
| Полиамид (РА) | 32 | 18..25 | ● чёрный | 10 | PR08.6036 |
| Полиамид (РА) | 32 | 18..25 | ● чёрный | 2 | PR08.6987 |
| Полиамид (РА) | 40 | 24..30 | ● чёрный | 4 | PR08.6037 |
| Полиамид (РА) | 40 | 24..30 | ● чёрный | 2 | PR08.6988 |
| Полиамид (РА) | 50 | 30..40 | ● чёрный | 2 | PR08.6038 |
| Полиамид (РА) | 63 | 40..50 | ● чёрный | 1 | PR08.6039 |

Сальник кабельный PG

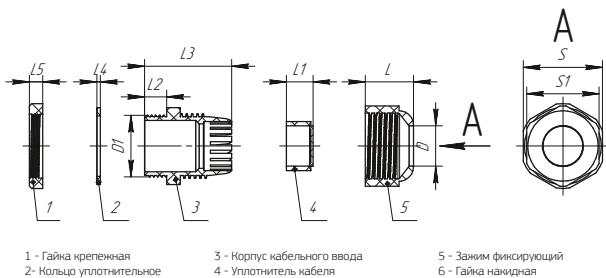

| Вводная резьба | Размеры | | | | | | | | | | Диапазон кабелей |
|----------------|---------|------|------|------|-----|-----|----|------|------|------|------------------|
| | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 | S | S1 | |
| PG 7 | 13,5 | 7 | 8 | 27,5 | 1 | 4,5 | 6 | 12,5 | 15,5 | 17,8 | 3-6,5 |
| PG 9 | 15 | 8 | 9,3 | 31 | 1,2 | 5 | 8 | 15,5 | 18,5 | 21,8 | 4-8 |
| PG 11 | 15,5 | 8 | 9 | 31,5 | 1,2 | 5 | 10 | 18,6 | 20 | 23,4 | 5-10 |
| PG 13,5 | 16,8 | 9 | 10 | 33,5 | 1,2 | 5,3 | 12 | 20,4 | 23 | 26,7 | 6-12 |
| PG 16 | 18,5 | 10 | 10 | 37 | 1,2 | 5,3 | 14 | 22,5 | 26 | 30 | 10-14 |
| PG 19 | 19,6 | 10 | 10 | 37 | 1,2 | 5,7 | 16 | 24 | 26,8 | 30 | 12-16 |
| PG 21 | 21,6 | 12 | 10 | 39 | 1,5 | 6 | 18 | 28,3 | 32,7 | 35,5 | 13-18 |
| PG 25 | 21,6 | 12 | 11 | 41 | 1,5 | 6,5 | 20 | 30 | 35 | 36,6 | 16-20 |
| PG 29 | 25,2 | 14 | 12 | 46 | 1,5 | 7 | 25 | 37 | 41,3 | 45,2 | 18-25 |
| PG 36 | 28 | 15 | 14 | 54 | 1,5 | 7 | 32 | 47 | 52,8 | 58 | 22-32 |
| PG 42 | 30 | 16,5 | 14 | 56 | 1,6 | 7,5 | 38 | 54 | 61,2 | 63,6 | 32-38 |
| PG 48 | 30 | 16,5 | 15,4 | 58 | 1,9 | 7,5 | 44 | 59,3 | 65 | 68 | 37-44 |
| PG 63 | 30 | 17 | 28 | 67,2 | 1,9 | 7,5 | 50 | 71 | 77 | 80 | 42-50 |

08. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

| Вид/марка материала | Резьба | Диаметр кабеля, мм | Цвет | Количество в упаковке, шт | Артикул |
|---------------------|--------|--------------------|----------|---------------------------|-----------|
| Латунь | 7 | 3..6,5 | — | 3 | PR08.7381 |
| Латунь | 7 | 3..6,5 | — | 20 | PR08.7382 |
| Латунь | 9 | 4..8 | — | 3 | PR08.7383 |
| Латунь | 9 | 4..8 | — | 20 | PR08.7384 |
| Латунь | 11 | 5..10 | — | 3 | PR08.7385 |
| Латунь | 11 | 5..10 | — | 20 | PR08.7386 |
| Латунь | 13,5 | 6..12 | — | 3 | PR08.7387 |
| Латунь | 13,5 | 6..12 | — | 20 | PR08.7388 |
| Латунь | 16 | 10..14 | — | 3 | PR08.7389 |
| Латунь | 16 | 10..14 | — | 20 | PR08.7390 |
| Латунь | 19 | 10..15 | — | 2 | PR08.7398 |
| Латунь | 19 | 10..15 | — | 15 | PR08.7399 |
| Латунь | 21 | 13..18 | — | 2 | PR08.7391 |
| Латунь | 21 | 13..18 | — | 15 | PR08.7392 |
| Латунь | 29 | 18..25 | — | 2 | PR08.7393 |
| Латунь | 29 | 18..25 | — | 10 | PR08.7394 |
| Латунь | 36 | 25..32 | — | 1 | PR08.7395 |
| Латунь | 42 | 32..38 | — | 1 | PR08.7397 |
| Нержавеющая сталь | 7 | 3..6,5 | — | 3 | PR08.7400 |
| Нержавеющая сталь | 7 | 3..6,5 | — | 20 | PR08.7401 |
| Нержавеющая сталь | 9 | 4..8 | — | 3 | PR08.7402 |
| Нержавеющая сталь | 9 | 4..8 | — | 20 | PR08.7403 |
| Нержавеющая сталь | 11 | 5..10 | — | 3 | PR08.7404 |
| Нержавеющая сталь | 11 | 5..10 | — | 20 | PR08.7405 |
| Нержавеющая сталь | 13,5 | 8..12 | — | 3 | PR08.7406 |
| Нержавеющая сталь | 13,5 | 8..12 | — | 20 | PR08.7407 |
| Нержавеющая сталь | 16 | 10..14 | — | 3 | PR08.7408 |
| Нержавеющая сталь | 16 | 10..14 | — | 20 | PR08.7409 |
| Нержавеющая сталь | 25 | 15..22 | — | 2 | PR08.7410 |
| Нержавеющая сталь | 25 | 15..22 | — | 10 | PR08.7411 |
| Нержавеющая сталь | 29 | 18..25 | — | 2 | PR08.7412 |
| Нержавеющая сталь | 29 | 18..25 | — | 10 | PR08.7413 |
| Нержавеющая сталь | 36 | 25..33 | — | 1 | PR08.7414 |
| Нержавеющая сталь | 42 | 32..38 | — | 1 | PR08.7416 |
| Полиамид (РА) | 7 | 2,5..7 | ● серый | 20 | PR08.6031 |
| Полиамид (РА) | 7 | 2,5..7 | ● серый | 3 | PR08.6971 |
| Полиамид (РА) | 7 | 2,5..7 | ● чёрный | 3 | PR08.7061 |
| Полиамид (РА) | 7 | 2,5..7 | ● чёрный | 20 | PR08.7062 |
| Полиамид (РА) | 9 | 4..9 | ● серый | 3 | PR08.6972 |
| Полиамид (РА) | 9 | 4..9 | ● серый | 20 | PR08.6032 |
| Полиамид (РА) | 9 | 4..9 | ● чёрный | 3 | PR08.7063 |
| Полиамид (РА) | 9 | 4..9 | ● чёрный | 20 | PR08.7064 |
| Полиамид (РА) | 11 | 5..11 | ● серый | 3 | PR08.6973 |
| Полиамид (РА) | 11 | 5..11 | ● серый | 20 | PR08.6023 |
| Полиамид (РА) | 11 | 5..11 | ● чёрный | 3 | PR08.7065 |
| Полиамид (РА) | 11 | 5..11 | ● чёрный | 20 | PR08.7066 |
| Полиамид (РА) | 13,5 | 5..12 | ● серый | 3 | PR08.6974 |

| Вид/Марка материала | Резьба | Диаметр кабеля, мм | Цвет | Количество в упаковке, шт | Артикул |
|---------------------|--------|--------------------|----------|---------------------------|-----------|
| Полиамид (РА) | 13,5 | 5...12 | ● серый | 20 | PR08.6024 |
| Полиамид (РА) | 13,5 | 5...12 | ● чёрный | 3 | PR08.7067 |
| Полиамид (РА) | 13,5 | 5...12 | ● чёрный | 20 | PR08.7068 |
| Полиамид (РА) | 16 | 6...13 | ● серый | 2 | PR08.6975 |
| Полиамид (РА) | 16 | 6...13 | ● серый | 15 | PR08.6025 |
| Полиамид (РА) | 16 | 6...13 | ● чёрный | 2 | PR08.7069 |
| Полиамид (РА) | 16 | 6...13 | ● чёрный | 15 | PR08.7070 |
| Полиамид (РА) | 19 | 12...16 | ● серый | 2 | PR08.6976 |
| Полиамид (РА) | 19 | 12...16 | ● серый | 15 | PR08.6967 |
| Полиамид (РА) | 19 | 12...16 | ● чёрный | 2 | PR08.7071 |
| Полиамид (РА) | 19 | 12...16 | ● чёрный | 15 | PR08.7072 |
| Полиамид (РА) | 21 | 13...18 | ● серый | 2 | PR08.6977 |
| Полиамид (РА) | 21 | 13...18 | ● серый | 15 | PR08.6026 |
| Полиамид (РА) | 21 | 13...18 | ● чёрный | 2 | PR08.7073 |
| Полиамид (РА) | 21 | 13...18 | ● чёрный | 15 | PR08.7074 |
| Полиамид (РА) | 25 | 16...20 | ● серый | 2 | PR08.6978 |
| Полиамид (РА) | 25 | 16...20 | ● серый | 10 | PR08.6968 |
| Полиамид (РА) | 25 | 16...20 | ● чёрный | 2 | PR08.7075 |
| Полиамид (РА) | 25 | 16...20 | ● чёрный | 10 | PR08.7076 |
| Полиамид (РА) | 29 | 20...25 | ● серый | 10 | PR08.6027 |
| Полиамид (РА) | 29 | 20...25 | ● серый | 2 | PR08.6979 |
| Полиамид (РА) | 29 | 20...25 | ● чёрный | 2 | PR08.7077 |
| Полиамид (РА) | 29 | 20...25 | ● чёрный | 10 | PR08.7078 |
| Полиамид (РА) | 36 | 23...32 | ● серый | 4 | PR08.6028 |
| Полиамид (РА) | 36 | 23...32 | ● серый | 2 | PR08.6980 |
| Полиамид (РА) | 36 | 23...32 | ● чёрный | 2 | PR08.7079 |
| Полиамид (РА) | 36 | 23...32 | ● чёрный | 4 | PR08.7080 |
| Полиамид (РА) | 42 | 32...38 | ● серый | 2 | PR08.6029 |
| Полиамид (РА) | 42 | 32...38 | ● чёрный | 2 | PR08.7081 |
| Полиамид (РА) | 48 | 38...45 | ● серый | 1 | PR08.6982 |
| Полиамид (РА) | 48 | 38...45 | ● чёрный | 1 | PR08.7082 |
| Полиамид (РА) | 63 | 42...50 | ● серый | 1 | PR08.6970 |
| Полиамид (РА) | 63 | 42...50 | ● чёрный | 1 | PR08.7083 |

08. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И АКСЕССУАРЫ