

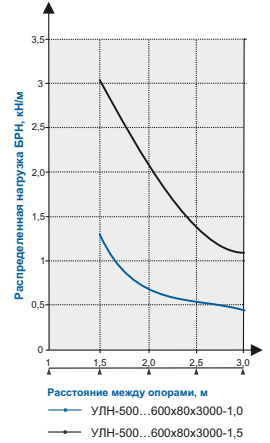


Универсальный неперфорированный лоток серии УЛН, борт 80

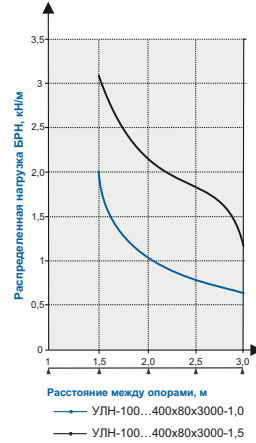

Возможно изготовление под заказ лотков: толщиной 1,2 мм от 3 000 м.

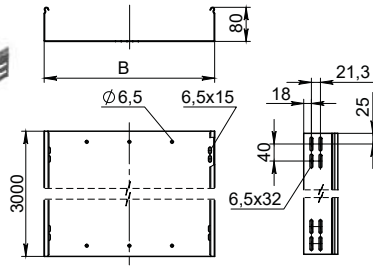

Значение БРН получены при использовании комплектов соединителей типа СЛУМ+ПРУМ.

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (В), мм	Полезное сечение, см ²	Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м) при расстоянии между опорами				Масса, кг/м
						1,5 м	2 м	2,5 м	3 м	
УЛН-100x80x3000-1,0-СЦ	083218	383218	283218	100	75	200	100	80	60	2,20
УЛН-150x80x3000-1,0-СЦ	083208	383208	283208	150	114	200	100	80	60	2,60
УЛН-200x80x3000-1,0-СЦ	083228	383228	283228	200	154	200	100	80	60	2,97
УЛН-300x80x3000-1,0-СЦ	083238	383238	283238	300	232	200	100	80	60	3,80
УЛН-400x80x3000-1,0-СЦ	083248	383248	283248	400	311	200	100	80	60	4,60
УЛН-500x80x3000-1,0-СЦ	083258	383258	283258	500	390	130	70	55	40	5,30
УЛН-600x80x3000-1,0-СЦ	083268	383268	283268	600	469	130	70	55	40	6,10
УЛН-100x80x3000-1,5-СЦ	083418	383418	283418	100	74	310	220	195	120	3,30
УЛН-150x80x3000-1,5-СЦ	083408	383408	283408	150	114	310	220	195	120	3,90
УЛН-200x80x3000-1,5-СЦ	083428	383428	283428	200	153	310	220	195	120	4,40
УЛН-300x80x3000-1,5-СЦ	083438	383438	283438	300	232	310	220	195	120	5,60
УЛН-400x80x3000-1,5-СЦ	083448	383448	283448	400	311	310	220	195	120	6,80
УЛН-500x80x3000-1,5-СЦ	083458	383458	283458	500	390	300	210	140	110	8,00
УЛН-600x80x3000-1,5-СЦ	083468	383468	283468	600	469	300	210	140	110	9,10



Для соединения прямых секций лотков УЛН, УЛП следует использовать соединители СЛУМ+ПРУМ, винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

