



Пила отрезная монтажная

ПОМ-355-(Н)

Для пильных дисков по металлу


- Высокая скорость и точность реза
- Отсутствие огнеопасных искр



Макс. ширина реза, мм



Макс. глубина реза, мм




355 x 25,4

внешний диаметр, мм посадочный диаметр, мм



арт. ПОМ-355-Н

МОЩНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

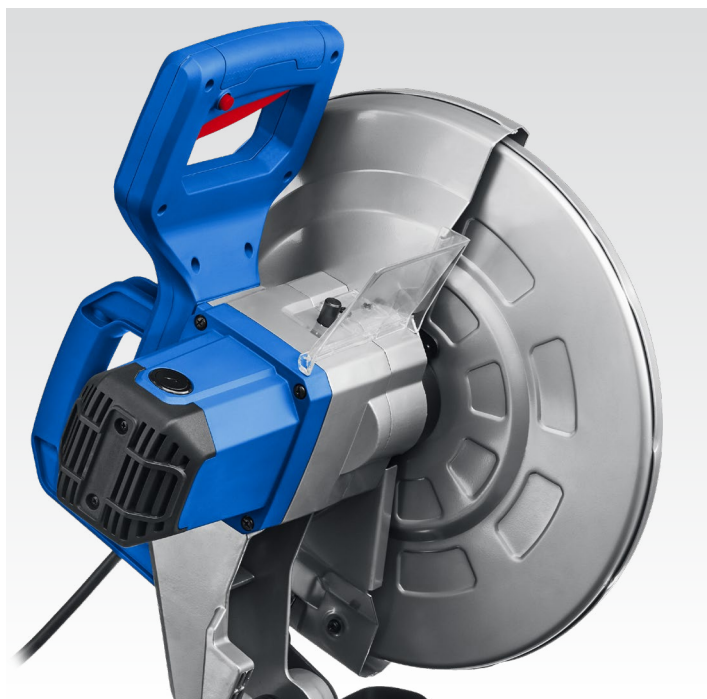

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Диск Ø 355 мм, с посадочным Ø 25.4 мм**
- **Мощный двигатель 2000 Вт и усиленный редуктор** обеспечивают непрерывный режим работы S1
- **Тиски с быстрозажимным механизмом** обеспечивают быструю и надежную фиксацию под углом 45–90° заготовок любой формы
- **Постоянная максимальная глубина реза** в течение всего срока службы диска, в отличие от отрезных пил с абразивными дисками

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Холодная резка металла** с минимальным количеством искр, без заусенцев и окалин
- **Жесткая выверенная конструкция** с надежным возвратным механизмом
- **Рукоятка фиксации поворотной части тисков** позволяет устанавливать необходимый угол отрезки без дополнительной оснастки
- **Лазерный указатель для повышения точности реза**

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Диск в комплекте** (для ПОМ-355-Н)
- **Удобная ручка** для транспортировки
- **Резиновые опоры** эффективно снижают уровень вибраций при работе
- **Стальные защитные кожухи диска** для безопасной работы и защиты оператора от металлической стружки


Пила отрезная монтажная ПОМ-355, ПОМ-355-Н

Артикул	ПОМ-355		
Мощность, Вт	2000		
Диаметр диска, мм	355 (в комплект не входит)		
Посадочный диаметр диска, мм	25.4		
Частота вращения, об/мин	1500		
Макс. глубина реза, мм	130		
Макс. ширина реза, мм	180		
Длина кабеля, м	2		
Напряжение, В/Гц	220~240~ / 50		
Режим работы	S1		
Лазерный указатель	●		
Морозостойчивый провод	●		
Быстрая замена угольных щеток	●		
Максимальные размеры реза различных профилей, мм	Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Круглое сечение
90°	 120 x 120	 95 x 180	 Ø130
45°	 89 x 89	 78 x 110	 Ø105
Комплектация			
Пила отрезная	1		
Ключ имбусовый для замены диска	1		
Диск пильный	—		
Габариты изделия (Д x Ш x В), см	67 x 35 x 64		
Габариты упаковки (Д x Ш x В), см	57 x 39 x 47		
Масса изделия / в упаковке, кг	22.5 / 24.5		



Упаковка:
коробка картонная

Артикул	ПОМ-355-Н		
Мощность, Вт	2000		
Диаметр диска, мм	355 (диск в комплекте)		
Посадочный диаметр диска, мм	25.4		
Частота вращения, об/мин	1500		
Макс. глубина реза, мм	130		
Макс. ширина реза, мм	180		
Длина кабеля, м	2		
Напряжение, В/Гц	220~240~ / 50		
Режим работы	S1		
Лазерный указатель	●		
Морозостойчивый провод	●		
Быстрая замена угольных щеток	●		
Максимальные размеры реза различных профилей, мм	Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Круглое сечение
90°	 120 x 120	 95 x 180	 Ø130
45°	 89 x 89	 78 x 110	 Ø105
Комплектация			
Пила отрезная	1		
Ключ имбусовый для замены диска	1		
Диск пильный	1		
Габариты изделия (Д x Ш x В), см	67 x 35 x 64		
Габариты упаковки (Д x Ш x В), см	57 x 39 x 47		
Масса изделия / в упаковке, кг	24.5 / 26		



Упаковка:
коробка картонная

Особенности конструкции

ПОМ-355

2000 Вт

Мощный электродвигатель
и усиленный однорядный редуктор

0-45°

Фиксатор угла поворота тисков
Шкала угла поворота тисков 45–90°

Диск с твердосплавными пластинами
позволяет получать производительный
рез высокого качества

Холодная резка
металла
с минимальным
количеством искр,
без заусенцев и окалин

Удобная рукоятка опускания пилы
с курковым выключателем и защитой
от случайного включения

Быстрая замена щеток

Откидной защитный кожух

Надежный стружкоуловитель

Быстрозажимные тиски

Лазерный указатель

Жесткое основание
из штампованной стали

Резиновые опоры



Особенности конструкции

ПОМ-355-Н

2000 Вт

Мощный электродвигатель
и усиленный однорядный редуктор

0-45°

Фиксатор угла поворота тисков
Шкала угла поворота тисков 45–90°

Диск с твердосплавными пластинами
позволяет получать производительный
рез высокого качества

Холодная резка
металла
с минимальным
количеством искр,
без заусенцев и окалин




Пила отрезная монтажная ПОМ-355, ПОМ-355-Н

Габариты для артикулов:

ПОМ-355*

ПОМ-355-Н

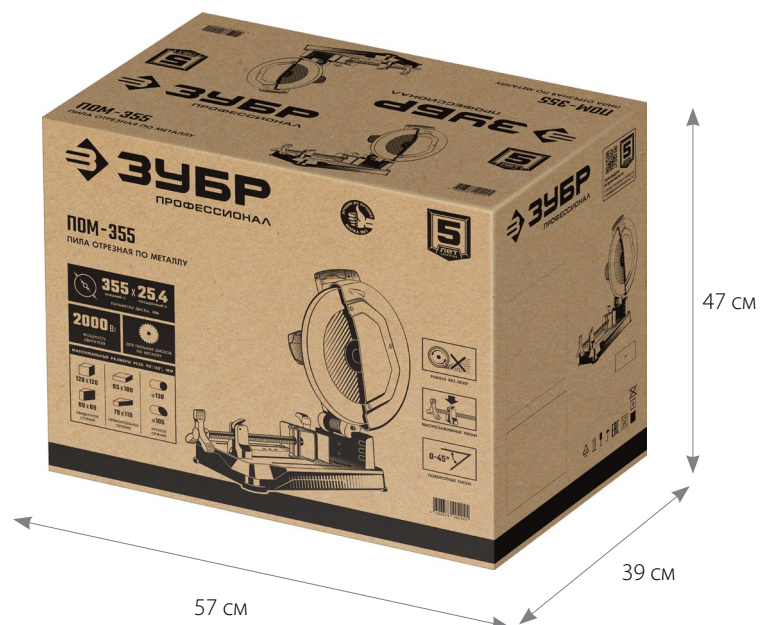

МЕТАЛЛОРЕЗ

Пильный диск по стали и металлопрофилю

Применяется для продольного, поперечного и углового распила металла, углеродистых сталей и металлопрофиля на циркулярных, торцовочных и станковых пилах.



Повышенный ресурс:
твердосплавные резцы марки VK8C

Специальный микрозернистый твердый сплав и особая заточка

Автоматизированная высококачественная пайка
для надежного крепления зубьев

Автоматическая четырехсторонняя шлифовка зубьев
для максимально точной геометрии режущих элементов и чистого реза



• **Закаленный корпус**
из высоколегированной стали

• **Компьютерная балансировка диска**
для предотвращения биений при работе

• **Компенсационные прорезы**
исключают внутреннее напряжение и деформацию диска, возникающую при его перегреве во время эксплуатации

Упаковка:
коробка картонная



Диаметр, мм	Посадочный диаметр, мм	Кол-во зубьев, шт.	Ширина пропила, мм	Толщина корпуса, мм	Артикул
355	25.4	90	2.7	2	36932-355-25.4-90